

mikro

számítógép

magazin

Ára: 30 Ft



KIS KARÁCSONY, NAGY KARÁCSONY...

1987/12

**Az üzleti siker titka:
a jólinformáltság
és a gyors, megalapozott döntés.**

**Korszerű, megbízható,
sokmunkahelyes számítógép
— fél siker!**

Gyors, pontos, megbízható!

RAIR

— SuperMicro —

**nagy kapacitású, 8—16 munkahelyes, bővíthető,
Concurrent DOS és UNIX rendszerű hálózati számítógép!**

Árában mikro — teljesítménye szuper!

Központi tára: 512 k-tól 4 M-ig

Háttértára: 50—250 MB-ig

Streamer: 45 MB

Floppyja: 1 MB vagy átkapcsolva IBM kom-

patibilis 360 kB

**Nyelvek: BASIC, PASCAL/MT +, PL/1, C,
ASSEMBLER**

Rendszerszoftverek:

— DataFlex (többfelhasználós adatbázis-ke-

zelő és adatvédelmi rendszer)

— Access Manager (többfelhasználós in-

dex-szekvenciális fájlkezelés, fájl- és re-

kordvédelem)

— Display Manager (képernyőkezelő szub-

rutinok)

— Super Sort (rendező programcsomag)

**ELADÁS! GARANCIA! SZERVIZ!
LÍZING KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL!
SZOFTVERFEJLESZTÉS!
IRODAAUTOMATIZÁLÁSI TANÁCSADÁS!**

ÖNNEK IS SZÁMÍTUNK!

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ



KISSZÖVETKEZET

1139 Budapest, Kartács utca 27.

Tel.: 295-899, 490-778, 296-446



mikro számítógép magazin

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉPTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁG LAPJA

A kiadvány
a Tudományos-vezetési
és Informatikai
Intézettel
együttműködve készül

A szerkesztőbizottság
vezetője:
Kovács Győző

E számunkat
szerkesztették:

Bakos Tamás
(programozástechnika)

Broczkó Péter
(hírek)

Kovács Győző
(levelezés)

Lindner László
(sakkprogramozás)

Petróczy Judit
(könyvek)

Simonyi Endre
(klub)

Varga András
(iskola-számítógép)

Címképünk:
Ramcsai Imri munkája

**mikro számítógép
magazin**



Felelős szerkesztő:
Könyves Tóth Pál

Szerkesztőség:
1027 Budapest, Fő u. 68.
Telefon: 154-250

Levél cím:
1371 Budapest
Pf. 433.

Kiadja az Ifjúsági Lap-
és Könyvkiadó Vállalat

Felelős kiadó:
dr. Király G. István
igazgató

Kiadóhivatal:
1065 Budapest, Révay u. 16.
Telefon: 116-660

Terjeszti a Magyar Posta
Előfizethető a hírlapkézbesítő
hivataloknál
és a Posta Hírlapelőfizetési
és Lapellátási Irodáján
(1900 Budapest V.,
József nádor tér 1.)
vagy átutalással a 215-96 162
pénzforgalmi jelzőszámra.

Megjelenik havonta
Egy szám ára 30,— Ft
Előfizetési díj:
egy évre 360,— Ft
félfévre 180,— Ft
Külföldön terjeszti
a Kultúra,
1389 Budapest, Pf. 149.
és a Magyar Média
1932 Budapest, Pf. 279.
86-0253



Szika Lapnyomda
Budapest (87-1670)
Felelős vezető:
Csöndes Zoltán vezérigazgató

INDEX: 25 629
ISSN 0236-6088

Tartalom

Maradék eszünkkel	2
Az új Sinclair-csoda	23
Mikrogépek, makróórák	24
Rendszerfejlesztési eszközök. Szoftver	26
Adok — veszek — cserélek	27
Miért nem stupid a MUPID?	28
Olvastunk . . .	40
µINFORM	43
Petike adót számít	45

ISKOLA-SZÁMÍTÓGÉP

Átadták az 5000. Videoton iskolaszámítógépet	3
A ROM-ban tárolt aritmetikai rutinok használata	4
TechnoMIR	6

DIÁKROVAT

Visszatekintő	8
Sprite-ok „bonckés” alatt	8
Képernyő-editor	9
Trükk Spectrumra	11

PROGRAMOZÁSTECHNIKA

BASIC és gépi kód	12
Számítógépes grafika Spectrumra és Primóra	13
Számítógépes grafika Pascalban. Kör	19
Függvények és utasítások	21

µPROGRAMOK

Datakonverter	31
A MASTERFILE magyar változata	32

µKLUB

Integrált szoftver	35
Rejtett fájlok	38
Óránként húszért	39

SAKKPROGRAMOZÁS

A játéka és kiértékelése	44
--------------------------	----

AZ OLVASÓ ÍRJA

AZ OLVASÓ ÍRJA	46
KÖNYVEK	47

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK	48
---------------------	----

„Nem javasolom a számítógépek alkalmazásának a betiltását. Magam is igen gyakran használom. De megengedhetetlen, hogy az elburjánzó számítógép-őrület maradék eszünket is elvegye.”

(Idézet Andrzej Nieciec cikkéből, amely a Polityka 1986. évi 43. számában jelent meg „Megálljt kell mondani a számítógép-őrületnek!” címmel. A cikk fordítását az *Érdeklődők a Valóság* 1987. 3. számának 122–124. oldalán olvashatják.)

Valóban megálljt kell mondani a számítógép-őrületnek?

Egy cikket keresgélve kedvenc lapom, a Valóság korábbi számain lapozgattam, amikor ismét a kezembe került Andrzej Nieciec a címben idézett cikkének fordítása. 1987 elején olvastam először az írást, és már akkor az jutott az eszembe, hogy erre válaszulom kellene, talán éppen a Politykában. Ilyenkor – újságíró barátaimtól hallottam – az első olvasás okozta felajzott állapotot felhasználva, azonnal le kell ülni és meg kell írni a választ. Ha az ember sokat kisélekedik, akkor az első érzelmi hatás már nem ismétlődik meg, a válasz nem hitese.

Ezzel a cikkel érdekes módon másként voltam: második olvasásra is irritált, vitára kényszerít, felpiszkálja az érzelmeimet.

(Általánosítások.) Azt hiszem, semmi bajom nem volna az írással, ha a szerző azt írta, hogy véleményem szerint Lengyelországban baj van a számítógépesítési programmal, mert például egyes teoretikusok, főnökök, miniszteriumok azt mondják, hogy „Ifjúságunknak meg kell tanulnia a számítógépek programozását, ellenkező esetben a jövőben súlyos következményekkel kell számolnunk.”

Nieciec nem ezzel a kétségkívül hamis tétellel: „számítástechnika – programozás” vitatkozik, hanem elhízi, hogy ez a tétel igaz, és ha igaz, akkor a számítástechnikát valóban ki kell fizni az iskolából. Van egy másik példa is: „Az iskolai programok eddig egyetlen olyan feladatot sem tartalmaztak, amelyet ne lehetne papír és ceruza, legrosszabb esetben zsebszámológép segítségével megoldani.”

Amíg ezt a mondatot nem olvastam, addig én sem tudtam, hogy számítógépre csak olyan feladatokat szabad vinni, amelyekkel papíron ceruzával nem lehet megoldani (!?) Eszembe jutott egy korábbi eset. Az ötvenes évek végén az első elektronikus számítógépet, az M-3-at egyszer bemutatott néhány matematikus akadémikusnak. Emlékezetem szerint a géppel trigonometriai függvényeket, számrendszerek közötti konverziókat, egyszerű aritmetikai példákat számoltunk ki. E. akadémikus, intézeti igazgató véleményét a bemutatás után röviden és valószínűsítően így foglalta össze: „Meggyőződtem arról, hogy amire itt maguk a gépek használják, azt én fél perc alatt egy csomagolóipari sarkán kiszámolom.” Hallgattunk, erre nem volt mit válaszolnunk.

En is ismerem olyan iskolákat, ahol a számítógépeket csak a tanár jelenlétében lehet használni, és csak olyan példák megoldására, amelyeket ő előre elkészített. Láttam viszont olyan esetet is, hogy egy éjjel-nappal csak számítógéppel programozó gyerek, akit hat ókórel sem lehetett rávenni az orosz nyelv tanulására, rövid idő alatt az iskola egyik legjobb oroszosá vált, mert kiváló pedagógiai érzékű tanárának biztatására először egy cirill betűket írta, azután egy szó-tíz kezelő és végül egy nyelvtanítói programot készített, és közben maga is megtanulta a nyel-

vet. Vagy ma már köztudott, hogy a számítógépekkel való kommunikáció nagyon sok gyerekben támasztotta fel az angol nyelv iránti érdeklődést és egyben a tanulási kedvet is, sokkal több gyerekben, mint például az ugyancsak angol szövegű, népszerű beatmuzika.

Évekkel ezelőtt ott voltam az a pályázaton is, ahol az egyik harmadikos gimnazista gyerek a Kalevala eposz fordításhűségét analizálta számítógéppel, akadémikus precizitással a szájától zsurri és az elbűvölt diákhallgatóság előtt. Kell-e ennél jobb propaganda a nyelvészetnek?

(Maradjunk-e a palatáblánál?) Van egy érdekes része az írásnak, amelyben az oktatástechnológiáról van szó. A cikk – röviden – azt kérdezi, hogy miért vezetnek be új eszközöket (számítógépet) az iskolákba, amikor még a régieket (vetítőgép, magnetofon stb.) sem használják az órákon, hiszen: „Az új oktatási eszközök bevezetése akkor indokolt, ha a régiék már nem látják el szerepüket, az viszont, hogy a számítógépet a XVIII. századi tananyag portalnitására használják fel, céltalan és nem gazdaságos.”

A mondat második felével egyetérték, az első fele azonban számomra – konzervatív szemlélet miatt – elfogadhatatlan. Ha valóban úgy lenne, ahogyan Nieciec írta, akkor felesleges volt a palatábla helyett a füzetekeket bevezetni.

Eltűnődtem. Azt hiszem, hogy ez a cikk kulcsmondata, tehát hogy *valamire, azaz az újra csak akkor van szükség, ha a régi már nem lehet használni.*

Majdnem feleslegesnek érzem ezek után az olyan érvelést, hogy

– az oktatástechnológia korszerű eszköze, mint például a számítógép is, ha jól alkalmazkodik, akkor nagymértékben megnövelheti a tanulás hatékonyságát, vagy

– átvállalja a tanár néhány rutinfeladatát, mint például a tananyag ismételése, az egyes anyagrészek kikerdezése stb., és így

– lehetőséget és időt ad a tanárnak, hogy pedagógiailag, módszertanilag, de tartalmilag is olyan tananyagokat készítsen, amelyek megkönnyítik a tanulást, és így a diák terhelését nagymértékben csökkentik.

(Egy árukkodó idézet.) „Az oktatási programok többségének több súlyos fogyatékosága van, mint amennyi tétele előnye. A számítógépes számtanórák egyszerű játékok, amelyekkel a gyermek saját akaratából több órát úgy tölt, hogy figyelmét maximálisan megfeszíti. Ha sikerülne ilyen hosszú időre felkelteni a diák érdeklődését egy olyan tanóra iránt, melyet pedagógus tart, az eredmény sokkal jobb lenne.” Erre van egy magyar mondat: „Ha Marí néniene négy kerekre lenne, akkor autóbuzsnak neveznék”. Nieciec voltaképpen ebben a kijelentésében két nagyon fontos dolgot mond ki anélkül, hogy abból a szükségesség következtetést levonná. Nevezetesen:

– a számítógépes számtanórákon (hozzátéveszem: az otthoni számítógép mellett is, a szakkörökön is és mindenhol, ahol a számítógéphez közel kerülhet) a gyerek *saját akaratából* több órát képes eltölteni, illetve

– hogy általában nem szokott sikerülni a diák figyelmét felkelteni hasonlóan hosszú időre egy pedagógus által vezetett tanóra iránt. Ha néhány középiskolai tanórára gondolok: Béla Pálra, Létay Menyhértre, Pataki Józsefre vagy egyetem

professzoraimra: Simonyi Károlyra, Kozma Lászlóra és másokra, akkor ez sem igaz! Márpedig ha ez szerinte így van, akkor ennél jobb érv nem kell a számítógép oktatási alkalmazására, mert ha jól emlékszem, tanulni úgy kell, hogy az ember – sokszor hosszú időre – ismételteti az anyagot, egészen addig, amíg meg nem tanulta. És minden olyan eszökt, ami a tanulás iránti figyelmet hosszú időn keresztül fenn tudja tartani, alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy az számítógép, könyv, video vagy akármilyen más.

Nem vitatkoznék a szerzővel, ha nem a számítástechnika, a számítógép ellen, hanem annak okos, hasznos, hatékony alkalmazásáért szólna. Ezért nem tudok egyetérteni olyan megállapításával, hogy „a számítógépes játékok nyilvánvalóan tompítja a diákok esztét” és hogy „legnépszerűbbek a csih-puhi játékok (...), kevésbé népszerűek a szimulációs játékok (...), a kalandjátékokra pedig kevés a vállalkozó, mivel a fiatalok nem ismerik az idegen nyelveket...”. Az én tapasztalatom merőben más. Szerintem a gyerekek jó – talán nagyobbik – részét egyre kevésbé érdeklik az ügyességi, népszerű nevű lövöldözős programok, sokkal jobban elszórároznak a szimulációs, kaland- és logikai játékokkal.

Nieciec cikkében persze nemcsak vitatható állítások vannak. Jó néhány megállapításával teljes egészében egyetérték. Például azzal is, hogy „Az informatikai kétségkívül oktatni kell, de nem mindenkinek: csak azoknak, akik ezzel kívánának foglalkozni, és nem a tanórák keretében, hanem szakkörökben vagy tagozatos osztályokban.”

Egy másik idézet: „Ahelyett, hogy az ifjúságot a számítógépek programozásával foglalkoztassuk, jobb lenne a fiatalok lelkesedését a munkaszervezési elvek iránt felkelteni, ami a társadalom informatizálásának az egyik alapja.”

Már terjedelmi okokból sem sorolom fel a cikk minden pozitív és negatív megállapítását. Ha sikerült a mondandómat szándékomból szerint megfogalmaznom, akkor az olvasók bizonyára megértették, hogy az egyes rossz példák levont általánosítások jogosultságú vitámat. Azért, mert valakik valamit rosszul csináltak, azért azt a valamit még jól is meg lehet csinálni. A számítógép életünkben nem szükséges rossz, amivel kénytelenek vagyunk együttélni, hanem olyan eszöket, amelyet meg kell ismerni, és ha már megismerték, akkor biztosan meg fogják szeretni, ha pedig szeretik, akkor majd jól alkalmazkazzák. Az autót sem lehet azért kidobni, mert elüti a tyúkokat, és a repülést sem kell abbahagyni, mert néhány repülőszerelességs sok száz ember értelmetlen halálát okozta.

Nieciec cikkét, ha jól belegondolok, még hasznosnak is tartom, hiszen az embert vitára és bizonyos helyzetek, módszerek újragerondolására készíti. Nem hiszem, hogy egy írás bárhol is véget vetne a „számítógép-őrületnek”, és a számítógépek otthoni, iskolai vagy munkahelyi terjedésének például Lengyelországban vagy nálunk útját lehetne állni. A számítástechnika és a számítógépek – véleményem szerint – egyáltalán „nem veszik el maradék eszünket”. Ellenkezőleg: azt a kicsit is, ami van, intenzív gondolkodásra serkentik.

Valamennyi olvasónknak kellemes ünnepeket kívánok!

Átadták az 5000. Videoton iskolaszámítógépet



Köpeczi Béla művelődési miniszter átadja a Sámsonkerti Általános Iskola igazgatójének az 5000. Videoton iskolaszámítógépet

Sötétkék ruhás, fehér inges, piros nyakkendő gyerekek sorakoznak a Sámsonkerti Általános Iskola udvarán. Ünnepe ez a nap, hiszen a kis tanyasi iskolába ellátogatott Köpeczi Béla művelődési miniszter, hogy átadja az ötezredik Videoton iskola-számítógépet.

Az iskola a harmincas években épült. Ma négy tanteremben oktatnak. A településen, Sámsonkerten 350 család lakik, az iskolában 72 gyerek tanul. A tanyaközpont Debrecenről 14, Hajdúsámsonról 6 kilométerre terül el. Az oktatási feltételek bizony nem ideálisak. Osztatlan rendszerben tanítanak, vagyis az I—III., II—IV. és az V—VI., VII—VIII. osztályokat összevonták. Az osztatlan torna gondjai mellett dicséretes nevezetessége is van a sámsonkerti iskolának: a hattagú tantestület 1977-ben Állami díjat kapott! Valamennyien nők, s Debrecenből járnak a tanyaközpontba. Lelkesedésük, pedagógiai gyakorlatuk, szakmai tudásuk garancia lehet arra, hogy a sámsonkerti gyerekek mindazt megtanulják, amit ma az általános iskolás diákoknak tudniuk kell.

Dr. Andó Lászlóné igazgatónővel és Hramura Gábornéval, a tagiskola igazgatójával beszélgetve mindjárt a számítógépes szaktantermükbe invitálnak. A kis szobában úttörőjelvények díszelgnek a falon — egyben ez a helyiség az úttörőszoba is —, az asztalon viszont ott áll a számítógép és a televízió.

— Összel kaptunk egy Videoton gépet, nyáron dr. Szegeði Sándorné — a matematika-fizika szakos tanárunk — elvégezte a megyei pedagógiai intézet szervezte tanfolyamot, így ebben a tanévben már megismerhették a gyerekeink a számítógépet. Amikor a tanárónek ideje volt, foglalkozott az érdeklődő gyerekekkel, akik nagyon figyeltek, és indulásként néhány dolgot meg is tanultak. Sőt, télen Zánkán több tanulónk részt vett a számítógépes táborban. A felsősöket küldték, hiszen náluk tapasztalható elsősorban a számítástechnika iránt érdeklődés.

Jócsák István hetedikes bizonyult eddig a legügyesebbnek.

Délutánonként főleg játszottunk, amikor a tanárónek ráért. A gépet tudjuk kezelni, sőt Homlok Tibivel és Bordás Attilával már megpróbáltuk programozni is. Sajnos kevés a kész programunk.

— Örömrünk — mondja Andó Lászlóné

né — most egyszerre nem egy, hanem mindjárt két Videoton gépet kapunk, ugyanis a megyei tanácstól is érkezett számítógép. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a közeljövőben szakkört szervezzünk.

Gépkocsik sora tűnik elő a homokos dűlőúton. Megérkezik a miniszter, a megyei és a Debrecen Városi Tanács művelődési osztályvezetőinek kíséretében, és eljött Párizs György miniszteriumi főtanácsos, a Tudománysszervezési és Informatikai Intézet igazgatója, valamint Gantner János, a Videoton Számítástechnikai Gyárának igazgatója is. Az igazgatónő az egyik tanterembe kíséri vendégeit.

A köszöntő szavak után Köpeczi Béla művelődési miniszter mond beszédet.

— Örömmel és szeretettel köszöntöm a Sámsonkerti Általános Iskola pedagógusait és diákjait az ötezredik Videoton gyártmányú iskolaszámítógép átadása alkalmából. Büszken állíthatjuk, hogy a magyar közoktatás lépést tartva a legkorszerűbb oktatási rendszerekkel — a szerény lehetőségeikhez mérten — bár nagy anyagi áldozatokkal, de követni tudta a jobb gazdasági helyzetben lévő országok számítástechnikai oktatásának fejlődési ütemét. Ezt bizonyítja, hogy az iskolák 1983-ban kapták az első számítógépeket, és ma, négy év után már csaknem huszonegyezer gép működik: ezek közül mintegy tízezer az általános iskolások tanulhatnak.

Ma már kétségtelen, hogy a legkülönbözőbb szakmák, tudományok, de a mindennapok sem nélkülözhetik a számítástechnikai ismereteket. És az is nyilvánvaló mindannyiunk számára, hogy ezeket a korszerű, a fejlődés, a haladás szempontjából nélkülözhetetlen ismereteket csak akkor szerezhethetjük meg, ha ehhez a megfelelő eszközök léteznek. Sok tudományban lehet haladni, ha adott az érdeklődés, a szorgalom, a tehetség, de egy ilyen, technikához kötött tudást csak akkor szerezhethetjük meg, ha az itt

sem nélkülözhető érdeklődés, szorgalom, tehetség mellé a szükséges gépek és felszerelések is megvannak.

Szeretném jelképezni tekinteni, hogy ennek az ünnepélyes pillanatnak egy kis település a helyszíne. Jelkép abból a szempontból, hogy nincs olyan kicsiny helység az országban, ahová ne kellene eljuttatni a modern technikát nevelésünk, oktatásunk korszerűsítésére. Magyarországnak jó alapműveltségű, felkészült szakmai tudású, önmagukat becsülő és népüket szerető hazafiakra van szüksége, akik tudnak alkalmazkodni az új körülményekhez, alakítják az azokat. E cél megvalósítását kívánva adom át a Sámsonkerti Általános Iskolának az ötezredik Videoton gyártmányú iskolaszámítógépet.

Dr. Szekeres Antal, a megyei tanács művelődési osztályának vezetője ezt követően jelenti be, hogy a megyei tanács is ad egy Videoton számítógépet, a Videoton gyár pedig egy színes televíziót ajándékozik a sámsonkerti iskolásoknak. S hogy az öröm még teljesebb legyen, Párizs György programokat hozott magával, és azokat átadja az iskola igazgatójének.

Mit jelent ez a nap e kis település iskolájának életében? Elsősorban azt, hogy a jövőben lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek szervezeten, szakköri formában tanuljanak meg a számítógépekkel bántani, és most már ne csak játsszanak azokkal, hanem fontosságának megfelelően alkalmazzák a technikát. Hramura Gáborné arról álmodozik, hogy kollégái hamarosan a tanítási órákon is használják majd a számítógépeket.

Pillanatokon belül a szaktanterembe kerül a két gép. Hajdú-Bihar megyében ezután már 1500 számítógépet tarthatnak nyilván az iskolák. És ez nem kis szám. A számítógépes program a megyében megfelelő ütemben folytatódik...

FILEP TIBOR

A ROM-ban tárolt aritmetikai rutinok használata

TVC

Előző számunkban bemutattuk a TV-Computer ROM-jának adatmozgató szubrutinjait. A gép az adatmozgató rutinokhoz hasonlóan a négy alapműveletet is a veremben elhelyezett számok között végzi el a következő módon.

A veremben egymás fölé kell tenni a két operandust (OP1, OP2), amelyek között elvégzi a műveletet. Az eredmény az elsőnek betett (OP1) szám helyén keletkezik, az OP2 pedig elvész (definiálatlan).

A szubrutinok hívása az előzőekben már ismertetett módon, az RST 18H utasítást követően, a szubrutin sorszámanak megadásával történhet. Ebben az esetben is igaz, hogy ha a sorszám legnagyobb helyiértékű (128-as súlyú) bitje 1, akkor ez az utolsó végrehajtandó szubrutin sorszáma; az ezt követő kódot a processzor már utasításként értelmezi és végrehajtja.

Az 1. táblázat a szubrutinokat mutatja be. IY a veremmutató, a verem pedig a memóriában fentről lefelé terjed. Az utolsó sorban a 04-es sorszámú szubrutin a veremben levő szám előjelét változtatja ellenkezőjére.

A gép beépített BASIC függvénykészlete hívható a felhasználói gépi kódú programokból is, bár itt meg kell jegyezni, hogy e függvények használatával a gépi kódú programozás legfőbb előnye, a futási idő jelentős csökkenése nem érvényesül.

Ez a probléma a beépített függvények ki-kerülésével oldható meg úgy, hogy a nem használt függvényt a felhasználó által megírt szubrutinnal pótoljuk. Természetesen ehhez gyorsabb algoritmusra van szükség.

A gépi kódú felhasználói függvények a ROM ismertetett adatmozgató és aritmetikai szubrutinjainak alkalmazásával készülhetnek, de ha a futási idő nem elsődleges, akkor minden további nélkül hívhatják a 2. táblázatban szereplő függvényeket. Hívás előtt az argumentumot a verembe kell helyezni, az eredmény ugyanitt keletkezik.

A 3. táblázatban összefoglalásként megadjuk az RST 18H utáni sorszámközhöz tartozó szubrutinok memóriabeli címét, így azok CALL-lal gyorsabban hívhatók. Ekkor a program hossza nő. A „!”-et csak az RST 18H-val célszerű hívni.

A függvények egy numerikus értéket szolgáltatnak eredményül, és attól függően, hogy egy vagy több bemenő paraméterük van, felépítésükben lehet némi eltérés.

A függvényeket megvalósító gépi kódú rutinok szerkezete:

— az első két bájttal az előző BASIC válto-

Szubrutin hívása	OP1 helye	OP2 helye	Művelet	Eredmény helye
RST 18H 00H	IY	IY-9	+	IY
RST 18H 01H	IY	IY-9	/	IY
RST 18H 02H	IY	IY-9	*	IY
RST 18H 03H	IY	IY-9	-	IY
RST 18H 04H	IY	nincs	CHS(X)	IY

1. táblázat

Függvény hívása	A függvény BASIC megfelelője
CALL EAECB	ABS(X)
CALL EBA7H	COS(X)
CALL EBB8H	EXP(X)
CALL ECAFH	INT(X)
CALL ED21H	LOG(X)
CALL EDE3H	PI
CALL EE3EH	SGN(X)
CALL EE5EH	SIN(X)
CALL EECAH	SQR(X)
CALL EFFBH	TAN(X)

2. táblázat

3. táblázat

RST 18H utáni sorszám	CALL-lal hívható cím	Funkció	Megjegyzés
00H	F493H	OP1=OP1+OP2	IY=IY+9
01H	F5FBH	OP1=OP1/OP2	IY=IY+9
02H	F512H	OP1=OP1*OP2	IY=IY+9
03H	F48EH	OP1=OP1-OP2	IY=IY+9
04H	F726H	OP1=CHS(OP1)	IY=IY
05H	EA82H	(IY)=N. KONST.	IY=IY-9
06H	EA9FH	(IY)=X reg.	IY=IY-9
07H	EA9AH	(IY)=Y reg.	IY=IY-9
08H	EAD2H	X reg.=(IY)	IY=IY
09H	EACDH	Y reg.=(IY)	IY=IY
0AH	EAC3H	X reg.=(IY)	IY=IY+9
0BH	EABEH	Y reg.=(IY)	IY=IY+9
0CH	FA92H	(IY-9)=(IY)	IY=IY-9
0DH	FB28H	(HL)=(IY)	IY=IY+9
0EH	EA68H	Lásd gépi kódú felhasználói függvények.	

```

7000 (1B58H) ... ←PEEK(5924)
..                ←PEEK(5925)
02                függvény nevének a hossza
53                'S'
48                ,H,
0A                típusbájt
CD,68,EA (CALL EA68) változó a verembe (IY)=A
CD,B8,EB (CALL EBB8) (IY)=EXP(A)
DF                (RST 18)
08                Xreg.=EXP(A)
05
01                (IY-9)=1
06                (IY-18)=EXP(A)
01                (IY-9)=1/EXP(A)
03                (IY)=EXP(A)-1/EXP(A)
05
01                (IY-9)=1
0C                (IY-18)=1
00                (IY-9)=2
81                (IY)=(EXP(A)-1/EXP(A))/2
C9                (RET)
    
```

1. lista

```

7000 (1B58H) ...
..
05
50                'P'
42                R
4F                O
42                B
41                ,A,
0A
LD A, 96
CALL FD54
CALL FOA7
N-db változó
esetén N-1-szer
alkalmazni ..... LD A, A4
CALL FD54
CALL FOA7
LD A, 95
CALL FD54
RST 18
0C
02
0A
0C
02
06
80
RET
    
```

PROBA (X , Y)

2. lista

3. lista

```

10 LOMEM 8000
20 FOR I=0 TO 24
30 READ A: POKE 7000+I,A: NEXT
40 POKE 7000,PEEK(5924):POKE 7001,PEEK(5925)
50 POKE 5924,88: POKE 5925,27
60 INPUT PROMPT"X=?":A
70 PRINT SH(A):GOTO 60
80 DATA 0,0,2,83,72,10,205,104,234,
205,184,235,223,8,5,1,6,1,3,
5,1,12,0,129,201
    
```

4. lista

```

10 LOMEM 8000
20 FOR I=0 TO 41
30 READ A: POKE 7000+I,A: NEXT I
40 POKE 7000,PEEK(5924): POKE 7001,PEEK(5925)
50 POKE 5924,88 :POKE 5925,27
60 INPUT PROMPT"A , B =?":EGY,KETTO
70 PRINT PROBA(EGY,KETTO) :GOTO 60
80 DATA 0,0,5,80,82,79,66,65,10,
62,150,205,84,253,205,167,240,
62,164,205,84,253,205,167,240,
62,149,205,84,253,223,12,2,10,
12,2,6,128,205,202,238,201
    
```

zóra vagy függvényre mutató cím, ezt a függvény memóriabeli elhelyezése után POKE utasításokkal kell beállítani,
 - a függvény nevének hossza (1 bájt),
 - a függvény nevét alkotó ASCII karakterek,
 - típusbájt, amely jelen esetben 0AH (10),
 - a függvény argumentumát a verembe elhelyező rutin, amely a következő lehet: egy bemenő paraméter esetén CALL EA68H (1. lista); több bemenő paraméter esetén a 2. lista szerinti programrészletet kell alkalmazni, N darab változó esetén N-1-szer,
 - maga a függvényt megvalósító programszegmens,
 - Return.

Az így megalkotott felhasználói függvényt a BASIC beépített függvényeihez hasonlóan a nevével és a numerikus paraméterek megadásával lehet hívni.

A függvényeket a LOMEM utasítással védett területen célszerű elhelyezni. Egy függvény esetén a gyári leírásban szereplő CHAIN rendszerváltozó értékét kell POKE utasításokkal elhelyezni a függvény első két bájtjában, az első bájt címét (kezdőcím) pedig be kell tenni a CHAIN változóba. A CHAIN az 5924, 5925-ös decimális címen van.

Több függvény fejlécét úgy kell összeláncolni, hogy az mindig az előző függvény kezdőcímét tartalmazza. A CHAIN értéket az első függvény fejlécébe kell bevinni, a CHAIN pedig az utolsó függvény kezdőcímét tartalmazza.

Az 1. listán látható függvénynek egy bemenő paramétere van, és azt az EA68H címen lévő szubrutin teszi a verembe. A program az (EXP(X)-EXP(-X))/2 függvényt valósítja meg, és SH(X) alakban hívható. A hozzá tartozó BASIC programrészletet a 3. lista tartalmazza.

A 2. lista a két bemenő paraméteres függvény felépítését mutatja (PROBA(X,Y)), amelyben nem az EA68H szubrutin teszi a változókat a verembe, hanem a megjelölt programrészlet, amelyet annyiszor kell alkalmazni, ahány vesszővel vannak elválasztva a változók. A nyitó zárójel kódja a hexadecimális 96, a vessző az A4, a bezáró zárójel kódja pedig a 95. A programrészlet az SQR(X²+Y²) függvényt számolja ki (komplex szám abszolút értéke). Ez a függvény a 4. lista BASIC programjával hozható létre.

BOTTYÁN ZOLTÁN

TechnoMIR

A DIN modul

A „digitális input” modul a TechnoMIR interfészcsalád egyik alapáramköre. Mint a neve is elárulja, digitális jelek fogadására alkalmas. A modul továbbítja a számítógép felé a bemenetén megjelenő egybájtos TTL (0 V vagy 5 V) szintű adatokat, melyeket a 8 darab bemenetre kapcsolható záró érintkezők vagy ellenállásukat változtató passzív érzékelők szolgáltathatnak. A modul tehát képes egyszerű kapcsolók állapotát érzékelni, például ajtók, ablakok, mozgó alkatrészek helyzetét lekérdezni. Fotoellenállás, termisztor és egyéb egyszerű jelátalakítók segítségével, amelyek a környezet nem villamos jellegű mennyiségeit villamos jellé alakítják, a DIN modul felhasználva, számítógéppel ellenőrizhetjük a környezet bizonyos állapotváltozásait. Természetesen ezt csak úgy, hogy jelzi: van-e fény vagy nincs, elértünk-e valamely hőfokot vagy még nem, zárva van-e a kapcsoló vagy nincs.

Várható probléma, hogy az átalakítók érzékelési szintjét a széles mérési tartomány érdekében meg kell változtatni. Erre az 1. ábrán mutatunk be egy megoldást. A termisztorhoz, illetve a fotoellenálláshoz kapcsolódó változtatható értékű ellenállással (potenciométerrel) az érzékelési szint állítható be.

A módszer használata során nem szabad figyelmen kívül hagyni az átalakítók nemlineáris átalakítási karakterisztikáját. A potenciométer ellenállásának hőmérsékletfüggéséből adódó hibát úgy védhetjük ki, hogy minél távolabb helyezük el az érzékelőtől, a hőmérsékletváltozás érzékelésének helyétől.

Fontos tudnivaló, hogy a modul a bemenetére kapcsolt adatokat nem tárolja, azok pillanatnyi értékét kérdezhetjük le megfelelő utasítással.

A DIN modul címe a HT gépen: 24, tehát a HT iskolaszámítógépnél: INP(24),


a Primónál: INP(216),

a C64-nél: PEEK(56856),

a C Plus/4-nél és C16-nál: PEEK(65048) utasításokkal tehetjük meg. Ha a bemenetre nem kapcsolódik mérőzsinór, ahelyettben a modul 0 szintet érzékel. Ezt egy rövid tesztprogrammal ellenőrizhetjük:

```
10 A=INP(24)
```

```
20 PRINT A
```



1. ábra

```

10 REM *****
20 REM *
30 REM * OPTOKAPUS MERES *
35 REM * TechnoMIR INTERFACE SOFTWARE *
40 REM *
45 REM *****
50 CLEAR 1000:CLS:GOSUB 450:CLS
60 PRINT@54*7+10, 'HANY VERSENYZO INDUL (max. 30)'
65 INPUT N:N=INT(N)
70 IF N>1 OR N<30 THEN 90
75 PRINT:PRINT ' ROSSZ!'
80 FOR K=0 TO 1000:NEXT K:CLS:GOTO 60
90 DIM N$(N),E(N),E1(N),S(N):GOSUB 400
100 CLS:FOR B=1 TO N
*****
* N DARAB IDO MERESE *
*****
110 PRINT@54*7+22,N$(B), ' INDULHAT!'
120 Z=INP(24):IF Z=3 THEN 120
130 IF Z=2 THEN CLS:GOTO 140 ELSE GOTO 120
140 E(B)=0
150 E(B)=E(B)+.1:FOR X=1 TO 5
160 IF INP(24)=1 THEN 170 ELSE NEXT X:GOTO 150
170 PRINT:PRINT ' IDO 'E(B)
180 FOR X=1 TO 300:NEXT X:NEXT B:CLS
*****
* SOBARENDEZES *
*****
190 H=0:FOR A=1 TO N
200 E1(A)=E(A):NEXT A:H=1
210 FOR B=1 TO N:FOR A=1 TO N
220 IF E(A)<=E(B) THEN H=A
230 NEXT A:S(B)=H:E(B)=10000:NEXT B
*****
* KIIRATAS *
*****
300 A=0:GOSUB 380
310 PRINT:A=A+1:B=S(A)
320 C=A-12*INT(A/12)+3:C=C*64
330 IF A=12*INT(A/12) THEN GOSUB 390:GOSUB 380
340 PRINT@C,' * 'A'; ' 'N$(B), ' 'B;' '
345 PRINT TAB(50);E1(B)
350 IF A=N THEN PRINT ' ENNYI 'GOSUB 390:END
360 GOTO 310

```


30 GOTO 10

Ha valamelyik bemenetre mérőzsinórt csatlakoztatunk és összekapcsoljuk a két banándugót, akkor az adott bemenet helyiértékének megfelelő szám jelenik meg folyamatosan a képernyőn. A modul iskolai alkalmazása során igen előnyös lehet, hogy a program futása közben nyugodtan kihúzzuk a mérőzsinórt vagy újabbat csatlakoztathatunk a modulhoz.

Előfordulhat, hogy egyszerre több bemenetet használunk érzékelésre, de egy adott pillanatban csak az egyik bemeneten lévő szintet kell figyelni. Ilyenkor a maszkolásnak nevezett programozástechnikai trükkkel kiküszöbölhetjük azt a problémát, hogy a modul bemenetén megjelenő egybájtos adat decimális értékében mind a 8 bemeneten lévő adat benne van. Például a

```
10 IF (INP(24)AND4)=4 THEN 20
    programmal elérhetjük, hogy a számító-  
gép csak a DIN modulból beolvasott  
adat 3. bit értékét figyeli, függetlenül a többi  
bemeneten lévő adattól. A példánkban  
csak akkor ugorna a 20-as sorra a számítógép,  
ha a 3. bemenet logikai „1” szintet ér-  
zékelne.
```


Bemutatunk egy példát a DIN modul gyakorlati alkalmazására.

Optokapus mérés. Ebben a példánkban a modul széles körű felhasználhatóságát kívánjuk bemutatni. A közzét lista alapján elkészülő programot akár testnevelési órán, akár fizikaórán használhatjuk. Magát a programot, amely HT1080Z számítógépre születt, a modul rövid ismertetése után Juhos Botond és Horváth Zoltán első osztályos tanulók készítették a Bolyai János Híradástechnikai Szakközépiskolában.

A 2. ábrán látható a méréshez szükséges periféria elrendezési rajza. A perifériában a DIN modulon kívül 2 db optokapu található. Az optokapu fotoellenállásból és valamilyen fényforrásból áll. A program elején ennek az érzékenységét egy rövid tesztprogram segítségével beállíthatjuk. A program a két optokapu előtt való elhaladás közben eltelt időt méri. Tehát az első kapu a START, a második a STOP. Vigyázat! A program nem való időt mér, hanem egy ciklusváltozót számlál, amelyben a ciklusidő közel egy másodperc, de persze ez is alkalmas arra, hogy eldöntse a versenyzők közötti sortrendet.

A pontos időmérésre a HCLK (hardware clock) modul kapcsán fogunk visszatérni.

ALBU LÁSZLÓ—KIRÁLY LÁSZLÓ

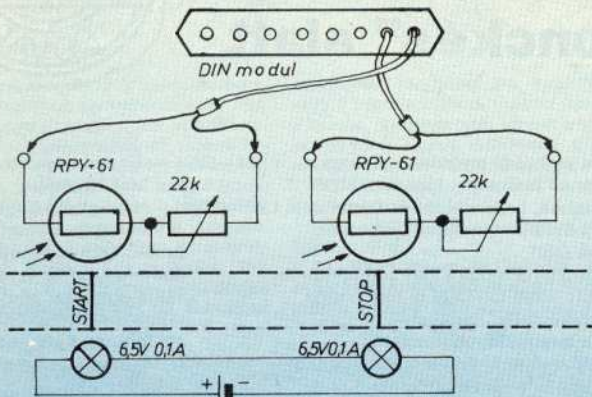

2. ábra

```
*****
#          SUBROUTINOK          #
*****
380 PRINT TAB(17) 'E R E D M E N Y L I S T A '
385 RETURN
390 IF INKEY#="" THEN GOTO 390
395 RETURN
400 CLS:FOR A=1 TO N:PRINT A;'. '
410 INPUT 'VERSENYZO NEVE':N$(A)
430 NEXT A:RETURN
450 CLS:PRINT:PRINT
460 PRINT ' Ez a program egy verseny
    időeredményeinek mérésére alkalmas.'
470 PRINT
480 PRINT ' Ket fotocella van. A program
    a ketto kozotti athaladas idejet '
490 PRINT ' méri. Ha az első fotocella
    előtt athalad a versenyző
500 PRINT ' az idő mérése. Az óra akkor
    áll meg, ha a második fotocella előtt '
510 PRINT ' is athaladt.'
520 PRINT ' MEG AKAROD VIZSGALNI A
    FOTOCELLAKAT (I/N)? '
530 IF INKEY#='I' OR INKEY#='i' THEN 550
540 RETURN
550 CLS:PRINT:PRINT
560 PRINT ' Tedd a kezed az egyik fotocella
    elé, és figyeld a kiírt számot!'
570 PRINT ' Ha az 1 vagy 2, akkor a potencio
    meterek be vannak állítva. Ha más '
580 PRINT ' számot láatsz, akkor állítsd be!'
590 PRINT:PRINT 'Ha vezetél, nyomd meg a V-t!'
600 PRINT@14#64+30,INP(24)
610 IF INKEY#='V' OR INKEY#='v' THEN RETURN
620 GOTO 500
```



Sprite-ok „bonckés” alatt

A től napokon jó visszagondolni a még oly szezesélyes nyárra is, s talán most sem késő a programban gazdag kánikulai emlékek felidézése. Aki nem volt ott, annak a jövőre ismét megrendezendő táborhoz előzetes kedvcsináló lehet, aki meg az alábbi történet egyik szereplője volt, annak kiváló alkalom a nosztalgizáláshoz.

A nyáron számítástechnikai, elektronikai és gépjármű-technikai táborot rendezett a KISZ KB Középiszkolai és Szakmunkástanuló Tanácsa. Az egyhetes program résztvevőinek a tiszafüredi Expressz tábor adott otthont, a számítógépes kurzusoknak pedig a Kiss Pál Általános Iskola.

Tiszafüreden a táborban meglepetésérték számítógépes adatnyilvántartó rendszer — adataikat feldolgozva — várta a nagydéremű társaságot. Az első nap az ismerkedés jegyében telt, majd este diszkóprogram következett. Sajnos a fiú-lány arány meglehetősen rossz volt, mert csak minden tízedik fiúnak jutott egy-egy táncos lábú leányzó. A hoppn maradtaknak azért vizsgálatásul szolgálhatott, hogy tulajdonképpen nem táncolni utaztak a Tisza-partra, hanem azért, hogy a számítógépet büvíljék. A következő napokban erre számtalan lehetőség kínálkozott...

Reggel fél hétkor kollektív ébresztés, melyet bőséges reggeli követett. Busszal utaztak a majd két és fél kilométerre lévő iskolába, „második otthonukba”. Ott lendült csak be az igazi élet, mindenkiné tudása, érdeklődése szerinti fokon: kezdő és haladó BASIC, PASCAL, Z80 ASSEMBLER, 6510 ASSEMBLER, FORTH és C nyelveken. Ugyanitt olyan lengyel számítógépekkel találkoztak, amelyeken angol nyelvű-dásukat gyakorolhatták. Természetesen a mikroszámítógép-parkból nem hiányoztak a legkülönbözőbb típusok. A gyerekek dolgozhattak az IBM PC/AT, Primo, HT 1080Z, TVC, ENTERPRISE, ZX—SPECTRUM, C+4, C16 és C64 gépeken. Egyébként ez utóbbi volt a legtöbb. Sajnos a lemezegységéből és nyomtatókból már nem dicsekedhettek ekkora bőséggel. Munka közben, háttérzajként számítógépes zenét hallgattak, s a gépeket este kilencig püfölték. A mohóbbja a hedonista élvezeteket kihagyva, még az étkezési idő alatt sem vált meg a mikroszámítógépetől.

Azért senki ne gondolja, hogy szórakozásra nem jutott energia. Kánikulát fogott ki a táborozó sereg, a sátrak nappal izottak, éjszaka viszont ontották a hideget... és ehhez elemi csapásként nem került el senkit a szúnyoginvázió, meg a tiszai fürdőzés gyönyörűsége. Vetélkedők, videózás és bográc-partik gazdagították a táborozók napjait. No meg a takarodó utáni beszélgetések, vitatkozások, melyek gyakran egészen az ébresztőig eltartottak. Természetesen mindig ugyanarról folyt a téma, de azt rendszeren körbejárták. A fanatikus számítógép-rajongók a mikrogepekről társalogtak.

E szűkre szabott idő mérlege végül is a következő: a hasonló érdeklődési körű gyerekek összebarkáztak, sokat tanultak, gyakoroltak, és végül is vakáció alatt kedvtelésüknek hódolhattak.

ÉNEKES FERENC
és a Diákszerkesztőség

Ez a kis gépi kódú program segít, hogy a sprite-okat ne csak a gép kirajzolta képernyőn láthassuk, hanem alatta és felette is. A program egy keret bizonyos részét „lebontjuk” a sprite-ok fölül.

Az 1. ábra tartalmazza a gépi kódú program listáját. C000-tól C020-ig tart a megszakítás előkészítése. Ezen belül:

C000 — a megszakítások letiltása
C001—C00A — az új vektor betöltése
C00B—C014 — a raszter értékeinek 0-ra állítása

C015—C01F — a raszter szerinti megszakítás engedélyezése

A megszakítások által működtetett, ismétlődő programrészt

C021-től C045-ig tart

C021—C026 — a raszter szerinti megszakítás kérés bit törlése

C027—C045 — a program két ágra szakad. A 0-ás és 249-es rasztersoroknál bekövetkező megszakítás a 24 illetve a 25 soros üzemmódokat váltja egymással és a következő raszterértéket tölti be. Majd végül folytatja a gép saját megszakítási rutinját, vagy visszatér a megszakításból.

A 2. ábra a BASIC-betöltőt tartalmazza. Akiknek monitorprogramjuk van, azok a 3. ábrán található hexadecimális lista alapján valamivel gyorsabban üthetik be programjukat.

GYURICZA PÉTER

1. ábra

```

.. C000 78 SEI
.. C001 A9 21 LDA #021
.. C003 A0 C0 LDY #0C0
.. C005 8D 14 03 STA #0314
.. C008 8C 15 03 STY #0315
.. C00E A9 00 LDA #000
.. C00D A0 1B LDY #01B
.. C00F 8D 12 D0 STA #D012
.. C012 8C 11 D0 STY #D011
.. C015 A9 81 LDA #081
.. C017 A0 7F LDY #07F
.. C019 8D 1A D0 STA #D01A
.. C01C 8C 0D DC STY #DC0D
.. C01F 58 CLI
.. C020 60 RTS
.. C021 AD 19 D0 LDA #D019
.. C024 8D 19 D0 STA #D019
.. C027 AD 12 D0 LDA #D012
.. C02A D0 0D BNE #C039
.. C02C A9 F9 LDA #0F9
.. C02E A0 1B LDY #01B
.. C030 8D 12 D0 STA #D012
.. C033 8C 11 D0 STY #D011
.. C036 4C 31 EA JMP #EA31
.. C039 A9 00 LDA #000
.. C03B A0 13 LDY #013
.. C03D 8D 12 D0 STA #D012
.. C040 8C 11 D0 STY #D011
.. C043 4C BC FE JMP #FEBc
.. C046 00 BRK
    
```

```

10 FOR I=0T069: READ K: POKE49152+I,X: S=S+X
15 NEXT
20 IFS=0301 THEN40
30 PRINT"HIRA A DATA SOROKBAN": END
40 PRINT"*****": SYS49152
50 POKE53200,14: POKE53201,0
100 DATA120,169, 33,160,192,141, 20, 3
110 DATA140, 21, 3,169, 0,160, 27,141
120 DATA 18,208,140, 17,208,165,129,160
130 DATA127,141, 26,208,140, 13,220, 88
140 DATA 96,173, 25,208,141, 25,208,173
150 DATA 18,208,208, 13,169,249,160, 27
160 DATA141, 18,208,140, 17,208, 76, 49
170 DATA234,169, 0,160, 19,141, 18,208
180 DATA140, 17,208, 7C,188,254
    
```

2. ábra

3. ábra

```

.. C000 78 A9 21 A0 C0 8D 14 03
.. C008 8C 15 03 A9 00 A0 1B 8D
.. C010 12 D0 0C 11 D0 A9 01 A0
.. C018 7F 8D 1A D0 8C 0D DC 58
.. C020 60 AD 19 D0 8D 19 D0 AD
.. C028 12 D0 D0 0D A9 F9 A0 1B
.. C030 8D 12 D0 8C 11 D0 4C 31
.. C038 EA A9 00 A0 13 8D 12 D0
.. C040 8C 11 D0 4C BC FE 00 FF
    
```

Képernyő-editor

billentyű, ezért csak hirtelen megütéssel (gyors mozdulattal) kezelhetjük.

Hogyan történik a lemezre rögzítés?

A betöltés: Miután az editor (X0) rögzítette a képeket, töltjük be. Az editor programból célszerű kiválasztani a gépi kódú program betöltésére szolgáló szubrutint. Ezt a részt használhatjuk saját BASIC programunkban is.

A gépi kódú rész használata futtatás után:

1. kép előhívása: SYS 49268: SYS 49448
2. kép előhívása: SYS 49328: SYS 49508
3. kép előhívása: SYS 49208: SYS 49388

Ha egy képet kirakunk a lemezre, majd behívjuk, akkor SYS 49328: SYS 49508 utasításokkal hívhatjuk elő.

DUNÁS V. ZSOLT

karakterek. Megadjuk azt, hogy 1 képet vagy 3 képet editálunk. Ezután jelentkezik a kurzor. Bármilyen tetszés szerint írhatunk a képernyőre, hiszen működnek a kurzor-mozgató és a funkcióbillentyűk.

F1. Az aktuálisan kiírandó karakter színének változtatása.

F2. Az előbbi karakter színének visszaállítás.

F5. Ha 3 képernyőt kezelünk, akkor a képernyőt (képet) változtatjuk. Nagyon érdekes a gépi kódú megszakítás miatt ez a

Jól hasznosíthatják azok az alábbi programot, akik maguk szeretnék munka közben a képernyőt kezelni, mert az editorral készített képek felhasználhatók többek között a különböző játékok háttéréhez. A program futtatása után megadhatjuk, hogy kívánunk-e átalakított karaktereket. Ha igen, akkor azt, hogy melyik memóriaterületen vannak az átalakított karakterek. A K-változó értéke 1-7-ig terjedhet (350. sor). Tehát a K-változónak megfelelően 2048* K címen kezdődnek az átalakított

```
10 :REM *****
20 :REM *
30 :REM *
40 :REM *
50 :REM *      KEPERNYO  EDITOR
60 :REM *
70 :REM *
80 :REM *      KESZITETTE : DUNAS V. ZSOLT
90 :REM *
100 REM *
110 REM *      SZENTES,1987
120 REM *
130 REM *
140 REM *      COMMODORE 64
150 REM *
160 REM *
170 REM *
180 REM *****
190 :
200 :
210 :
220 POKE56,60:POKE55,191
230 :
240 POKE53280,0:POKE53281,0:POKE650,128
250 IFPEEK(49152)<>120THENPRINT"KEREM VARJON !":GOSUB960
260 REM *** ADATOK BEIRASA
270 :
280 PRINT"CHAR ATALAKITAS BETOLTVE ( I , N ) ? : ";:POKE204,0
290 GETA$:IFA$=""THEN 290
300 IFA$="I"THEN330
310 IFA$="N"THEN380
320 GOTO 290
330 POKE204,1:PRINT"CHAR MEMORIA ( 1 - 7 ) ? : ";:POKE204,0
340 GETA$:IFA$=""THEN340
350 K=VAL(A$):IFK<10RK>7THEN330
370 K=K-1:POKE53270,27:POKE53272,19+2*K
380 POKE204,1:PRINT"LDAL ( 1 VAGY 3 ) ? : ";:POKE204,0
390 GETA$:IFA$=""THEN390
400 IFA$="3"THEN PA=3:SYS 49152:GOTO 425
410 IFA$="1"THEN PA=1:GOTO 425
420 GOTO 390
425 IFPEEK(49152)=120THENFOR Y=1TO3:PRINT" ":POKE197,6:NEXT Y
```

```

427 :
430 S1=0:POKE 53280,6:POKE 53281,6:RV=0
440 A=1024:K=86:S=55296:POKE204,1:PRINT" "
450 GOSUB 780
460 :
470 REM **** A KEPERNYOK KEZELESE
480 :
490 GETA$:IF A$=""THEN490
500 POKE A,T:K=86:POKE S,T0
510 IFA$=CHR$(20)THENA=A-1:S=S-1:POKEA,32:GOTO770
520 IFA$=" "THENA=A+40:S=S+40:GOTO770
530 IFA$=" "THENA=A-40:S=S-40:GOTO770
540 IFA$=" "THENA=A+1:S=S+1:GOTO770
550 IFA$=" "THENA=A-1:S=S-1:GOTO770
560 IFA$=" "THENRV=1:GOTO770
570 IFA$=" "THENRV=0:GOTO770
580 IFA$=CHR$(13)THEN770
590 IFA$=" "THENPOKES,S1:S1=S1+1:IFS1>16THENS1=0
600 IFA$=" "THENPOKES,S1:S1=S1-1:IFS1<0THENS1=16
610 IFA$=" "ORAF$=" "ORAF$=" "ORAF$=" "ORAF$=" "ORAF$=" " THEN770
620 IFA$=" "THENPRINT" ":GOTO 770
630 IFA$=" "THENPOKE53282,S1:GOTO770
640 IFA$=" "THEN 830
650 IFA$=" "THENPOKE53283,S1:GOTO770
660 :
670 REM ***,ATSZAMITAS KEP - CHR KOD
680 :
690 K=ASC(A$)
700 IFK>=32ANDK<=63THENK=K
710 IFK>=64ANDK<=95THENK=K-64
720 IFK>=96ANDK<=127THENK=K-32
730 IFK>=160ANDK<=191THENK=K-64
740 IFK>128THENK=K-128
750 IFRV=1THENK=K+128
760 GOSUB780:A=A+1:S=S+1:K=86
770 GOTO 450
780 IFA<1024THENA=A+40:S=S+40
790 IFA>2023THENA=A-40:S=S-40
800 T=PEEK(A):POKE A,K
810 T0=PEEK(S):POKE S,S1:RETURN
820 :
830 REM **** NORMAL CHAR VISSZA ALLITAS
840 :
850 POKE A,T
860 IFPA=1THEN GOSUB910
870 POKE53280,245:POKE53281,246:POKE53272,21
880 POKE197,6:FORY=1T01000:NEXTY:PRINT" " SAVE KEPERNYO "
890 GOTO1280
900 :
910 Q=0:F0R1=22320T023320:A=PEEK(1024+Q):B=PEEK(55296+Q)
920 POKEI,A:POKEI+1000,B:Q=Q+1:NEXTI
930 RETURN
940 :
950 :
960 REM **** BEPIKODU ADATOK
970 Q=0
980 READY:W=W+Y-128:IFY=-1THENIFW<>2791THENPRINT" " HIBAS ADATOK " :END
990 IFY=-1THEN RETURN
1000 POKE49152+Q,Y:Q=Q+1:GOTO980

```

```

1010 :
1020 DATA120,169,13,141,20,3,169,192,141,21,3,88,96,166,197,224,6,240,3,76,49
1030 DATA234,76,130,193,234,160,0,185,0,4,153,192,63,185,255,4,153,191,64,185
1040 DATA254,5,153,190,65,185,253,6,153,189,66,136,208,229,96,160,0,185,192
1050 DATA63,153,0,4,185,191,64,153,255,4,185,190,65,153,254,5,185,189,66,153
1060 DATA253,6,136,208,229,96,160,0,185,0,4,153,168,67,185,255,4,153,167,68
1070 DATA185,254,5,153,166,69,185,253,6,153,165,70,136,208,229,96,160,0,185
1080 DATA168,67,153,0,4,185,167,68,153,255,4,185,166,69,153,254,5,185,165,70
1090 DATA153,253,6,136,208,229,96,160,0,185,0,4,153,144,71,185,255,4,153,143
1100 DATA72,185,254,5,153,142,73,185,253,6,153,141,74,136,208,229,96,160,0,185
1110 DATA144,71,153,0,4,185,143,72,153,255,4,185,142,73,153,254,5,185,141,74
1120 DATA153,253,6,136,208,229,96,160,0,185,0,216,153,120,75,185,255,216,153
1130 DATA119,76,185,254,217,153,118,77,185,253,218,153,117,78,136,208,229,96
1140 DATA160,0,185,120,75,153,0,216,185,119,76,153,255,216,185,118,77,153,254
1150 DATA217,185,117,78,153,253,218,136,208,229,96,160,0,185,0,216,153,96,79
1160 DATA185,255,216,153,95,80,185,254,217,153,94,81,185,253,218,153,93,82,136
1170 DATA208,229,96,160,0,185,96,79,153,0,216,185,95,80,153,255,216,185,94,81
1180 DATA153,254,217,185,93,82,153,253,218,136,208,229,96,160,0,185,0,216,153
1190 DATA72,83,185,255,216,153,71,84,185,254,217,153,70,85,185,253,218,153,69
1200 DATAB6,136,208,229,96,160,0,185,72,83,153,0,216,185,71,84,153,255,216,185
1210 DATA70,85,153,254,217,185,69,86,153,253,218,136,208,229,96,238,60,3,174
1220 DATA60,3,224,3,208,5,169,0,141,60,3,234,234,234,234,174,60,3,224,0,208
1230 DATA12,32,25,192,32,208,192,32,116,192,32,40,193,174,60,3,224,1,208,12
1240 DATA32,86,192,32,10,193,32,176,192,32,100,193,174,60,3,224,2,208,12,32
1250 DATA146,192,32,70,193,32,56,192,32,236,192,234,234,234,169,1,133,204,76
1260 DATA49,234,-1
1270 :
1280 REM **** LEMEZRE IRAS
1290 :
1300 POKEB28,0:IFPA=3THENPOKEB28,1
1310 PRINT "*****PROGRAM NEVE :":GOSUB1390
1315 Z=22320:X=24320:K=16320:IFPEEK(828)=1THENZ=16320:X=22320:K=16320
1320 OPEN "1,8,2,IN#".PRG,WRITE"
1330 A2=INT(K/256):A1=K-(A2*256)
1340 PRINT#1,CHR$(A1)CHR$(A2):
1350 FORQ=ZTOX:D=PEEK(Q):PRINT#1,CHR$(D):IFST<>0THENPRINT"*****DISK HIBA":END
1360 NEXTQ
1370 CLOSE1:PRINT"OK.":END
1380 REM ***** INPUT RUTIN ***
1390 X=19:Y=6
1400 IN$="":UN$="":UN$=LEFT$(UN$,Y+1):RE=0
1410 GOSUB1450:IN$=IN$+A$:IFSW=20THENR=LEN(IN$):IFR=1THENIN$=LEFT$(IN$,R-1):SW=0
1420 IFSW=20THENIN$=LEFT$(IN$,R-2)
1430 IFRE=1THENR=LEN(IN$):IN$=LEFT$(IN$,R-1):RETURN
1440 GOTO 1410
1450 C=(C+1)AND1:PRINTUN$TAB(X)IN$CHR$(18+(128*C))":GETA$:IFA$=""THEN1450
1460 PRINTUN$TAB(X)IN$" "
1470 SW=ASC(A$):IFSW=13THENRE=1:GOTO1490
1480 IF SW<20 OR SW>95 THEN1450
1490 RETURN

```

Trükk Spectrumra

Régi téma az adatvédelem, de talán az alábbiak nem lesznek unalmasak a spectrumosoknak.

A biztonságos védelemhez feltétlenül szükséges az autostartos felvétel. Ezt a SAVE "NÉV" LINE sorszám utasításra nyújtja. A Merge "NÉV" beírására azonban az autostart hatásta-

lan lesz, így ezt ki kell iktatni. Az alábbi két POKE nyomán a gép mintegy "befagy" a Merge név írására.

POKE(PEEK 23641+256 PEEK23642), PEEK 23635

POKE(PEEK 23641+256 PEEK23642)+1, PEK 23636

Ezt az első tényleges programsorba célszerű beírni. A következő lépés a programozási fogások levedése. Az első programsort, melybe a "gyártó" nevét írjuk, a POKE 23756,β-val nullázhat-

juk le. Ha még a Rem-et is ki akarjuk szedni, akkor ez a POKE 23759,32 utasítással történik.

A listázás letiltása: POKE 23755,100 engedélyezése: POKE 23755,β

A POKE 23755,1—32-ig parancs után csak az első sor "él", és az első sor sorszáma változik meg. A POKE 23757,1 után a gép editáláskor fagy be.

Ekezetes betűvel a kimentés: SAVE "VE"+CHR\$(8+CHR\$(21+CHR\$(1+"GE" NEMESKÉRI ZSOLT

BASIC és gépi kód

Legutóbb a veremkezelő utasításokról volt szó. Ezzel az utasításcsoporttal befejeztem a 6502-es mikroprocesszor utasításainak bemutatását. Az ún. ismeretlen kódokkal több cikkben is találkozhatunk, ezért egyelőre nem szándékozom foglalkozni velük.

Most két olvasói észrevételről írok.

Még egyszer a LOAD-ról

Az előzmények: körülbelül egy évvel ezelőtt beszámoltam arról a „felfedezéséről”, hogy egy gépi kódú program a LOAD parancs hatására a helyére töltődött, pedig nem adtam meg a másodlagos címet (µM 1986/11—12. szám). Páthy Béla tatabányai olvasó levelében azt írta, hogy nála ez nem így van, és érdeklődött az eltérés oka felől. Válaszom az ez évi 6. számban jelent meg.

Újabb levelet kaptam Páthy Bélától: tanácsom nem segített, mert bár kezdettől fogva a cikkemben ismertett SAVE rutin használatát, a LOAD utasítás nem tölti a programot az eredeti címre. Részletesen elemezve a gépben lejátszódó folyamatot bizonyította be, hogy az általam javasolt módszer miért nem vezet a kívánt eredményre. Megírta a megoldás módját is: 02DA-ra LDA #03-at célszerű irni.

Igaz van! Ezúton kérem elnézését a figyelemtelenségem miatti többletmunkáért. A probléma megoldásának legegyszerűbb módja — a fentiek szellemében — a következő. A SAVE rutin betöltése után POKE 731,3 utasítással megváltoztatjuk a másodlagos címet, majd a rutin leírásánál ismertett módon (µM 1986/10. szám) a rutint szalagra visszük.

Most lássuk tévedésem hátterét. Amikor

```
033c 209194 jsr $9491
033f 201493 jsr $9314
0342 20e49d jsr $9de4
0345 4c508d jmp $8d50
```

1. lista

2. lista

```
...
9dde 209194 jsr $9491
9de1 201493 jsr $9314
9de4 a566 lda $66
...
```

a SAVE rutint közlésre előkészíttem, meg gondoltam a LOAD utasítás különleges alkalmazására, mert nem is tudtam róla.

Egy alkalommal olyan C64-es gépen dolgoztam, amelyhez nem volt megbízható mágneslemezegység, ezért a programokat szalagon tároltam. Többek között azt a monitor/disassembler programot is, amellyel a jelen cikksorozathoz a disassembler listákat szoktam kinyomtatni. Ennek a programnak a betöltésekor történt az a bizonyos „felfedezésem”, melyre fentebb utaltam. Csak egy dologról feledkeztem el: arról, hogy a mentést nem a SAVE rutinnal, hanem magával a monitorprogrammal végeztem el.

Kiszámított GOTO — rövidebben

Korábban említettem, hogy Székely Béla kollégám figyelmeztetett arra, hogy a kiszámított GOTO rutinom C16-os változata kétszer olyan hosszú, mint szükséges (µM 1987/2. szám). Megígértem, hogy visszatérek a témára.

A disassemblált rutint mutatja az 1. lista, a 2. listán pedig a C16 ROM-jának egy része látható. Nem nehéz észrevenni, hogy a kettő összevonnható, és az eredeti rutin a 3. listán bemutatott módon a felére rövidíthető. Ez a lehetőség csak C16-on van meg, és azért nem vettem észre, mert a másik két géptípuson használt algoritmust gépiesen alkalmaztam a C16-ra.

A ROM-ban tovább bogarászva fedeztem fel a 4. listán lévő részletet. Megnyugodtam; nemcsak én hagytam ki a rövidítési lehetőségeket, hanem az interpreter készítői is. A két utasítás helyett elég lenne egy is: JSR \$9DE1.

BARNA LÁSZLÓ

```
033c 20de9d jsr $9dde
033f 4c508d jmp $8d50
```

3. lista

4. lista

```
...
9dd2 201493 jsr $9314
9dd5 20e49d jsr $9de4
...
```

● Először is elnézést kérek az olvasóktól: a sorozat 1. részében, amely az 1987/7. számban jelent meg, egy programhiba van; eddig senki nem vette észre (én sem), a program viszont így nem működik. A hibás sor helyesen:

```
30 JP LDIRQ2
```

Remélem, több ilyen hiba nem lesz, de ha mégis, kérem az olvasót, írja meg.

A manőverszerkesztő program további rutinjait mutatom be ebben a részben (lásd 1. lista). Ezek még mindig alaprutinok. Programmá való összefűzésükre a sorozat egy későbbi részében kerül sor.

A program interaktív kapcsolatot tart a felhasználóval. Ennek megvalósításához sokféle I/O rutinra van szükség. Közülük csak néhány készült kimondottan a manőverszerkesztőhöz, többségükben univerzálisak. Most ezeket mutatom be részletesen.

Képernyőre író rutinok

OPEN2. Megnyitja a képernyőcsonnát. A ROM-ot hívja. Minden regiszter tartalmát elrontja. A scroll-számlálót 255-re állítja, ami azt jelenti, hogy 255 alkalommal kérdezés (scroll?) nélkül sőt emel. Ha kiírás közben időnként meghívjuk az OPEN2 rutint, nem lesz „scroll?”. Megjegyzés: ha le van tiltva a megszakítás (DI), akkor életveszélyes másképp kiírni, mert a „scroll?” kérdésre befagy. Ennek az az oka, hogy Spectrumon a megszakításrutin végzi a billentyűzet ciklikus leolvasását.

Primón nincs szükség mindezekre a trükkökre.

EMIT. A karakterkiviteli rutin. A karakterkód az A regiszterben van. A Spectrum ROM-ot hívja, minden regisztert megőriz, csak az AF-et rontja el. A Primóra átírt változat ugyanazt teszi.

ATBC. A B-edik sor C-edik oszlopára állítja a kurzort. Ha B nagyobb 21-nél, vagy C nagyobb 31-nél, akkor hibáüzenetet kapunk.

WRITE. Kiír egy szöveget, amelynek a kezdőcíme a HL regiszterben van, a végét pedig EOL (#80) karakter jelzi. A szöveget a megnyitott csatornára viszi ki, és Spectrumon lehet a képernyő alsó része vagy felső része, Primón csak egyszerűen a képernyő.

MSG. Kiírja azt a szöveget, amelyet a CALL MSG utasítás után DEFB-vel lerakunk. A szöveg végét itt is EOL jelzi. Ha azt akarjuk, hogy programunk elszálljon, akkor felejtjük le az EOL-t a szöveg végéről.

DECIML. Kiírja decimálisan a HL regiszterpár tartalmát. Az E regiszterben legyen az a karakter, amelyet a szám elején álló nullák helyett kell nyomtatni, például

Z80 programok haladóknak Spectrumra és Primóra

6. I/O és egyéb rutinok

```

1 ;-----;
2 ; ;
3 ; Sprdef 2.1 I/O rutinok ;
4 ; UHI-software BME ;
5 ; ;
6 ;-----;
7 SCR EQU $4000 ;kepernyocim
8 SCBUF EQU $D000 ;kepuffercim
9 BUFEND EQU $E7FF ;puffer vese
10 SCRLEN EQU $1800 ;kepmeret
11 SCREND EQU $57FF ;kepernyo ves
12 ADD EQU $484A ;A ablak cime
13 AHADD EQU $8A ;
14 BADD EQU $4010 ;B ablak cime
15 A00 EQU $4050 ;A koord. y,x
16 B00 EQU $3380 ;B koordinata
17 D00 EQU $0F00 ;D koordinata
18 INK EQU 16 ;vezerlo chr
19 PAP EQU 17 ;"
20 AT EQU 22 ;"
21 CR EQU 13 ;carriage ret
22 EOL EQU $80 ;end of line
23 PIXADD EQU $22AC ;spectrum rom
24 EMIT EQU $0010 ;"
25 UDG EQU $5C7B ;spectrum uds
26 BSP EQU $8F00 ;
27 SZ EQU 32 ;manomasassag
28 TXT DEFS 2 ;
29 SPRADD DEFS 2 ;manoalakfile
30 FILEN DEFS 2 ;" hossza
31 SP1 DEFS 1 ;listazando
32 SPE DEFS 1 ;utolso mano
33 SPOS DEFS 2 ;pont-cursor2
34 POS DEFS 2 ;pont-cursor1
35 CDS DEFS 2 ;
36 INBUF DEFS 6 ;iszovespuffer
37 SBUFF DEFS 128 ;mano-puffer
38 PAITS DEFS 64 ;mintazatok
39 ;-----;
40 OPEN2 LD A,2 ;kepcsatorna
41 CALL $1601 ;open-chan
42 LD (IY+82),-1 ;scrolls
43 RET ;
44 ;-----;
45 ATBC LD A,AT ;vezerles
46 CALL EMIT ;chr-out
47 LD A,B ;sor

```

```

48 CALL EMIT ;
49 LD A,C ;oszlop
50 CALL EMIT ;
51 RET ;
52 ;-----;
53 MSG EX (SP),HL ;cim HL-be
54 CALL WRITE ;kiiras
55 EX (SP),HL ;vescim moge
56 RET ; visszater
57 ;-----;
58 WRITE PUSH AF
59 WRITE1 LD A,(HL) ;kov chr
60 INC HL ;cim noveles
61 CP EOL ;vege?
62 JR Z,WRITEE ; ha isen
63 CALL EMIT ;kiirja
64 JR WRITE1 ;folytatás
65 WRITEE POP AF
66 RET
67 ;-----;
68 DECIHL PUSH BC ;
69 PUSH AF ;
70 PUSH HL ;
71 LD BC,-1000 ;első jegy
72 CALL OUTNO ; kiirja
73 LD BC,-1000 ;második jegy
74 CALL OUTNO ; kiirja
75 DECI3 LD BC,-100 ;harmadik
76 CALL OUTNO ; kiirja
77 LD BC,-10 ;negyedik
78 CALL OUTNO ; kiirja
79 LD A,L ;5. utolso
80 CALL OUTNO3 ;0-t is kiir
81 POP HL
82 POP AF
83 POP BC
84 RET
85 OUTNO XOR A ;szamlalo 0
86 OUTNO1 ADD HL,BC ;"kivonas"
87 INC A ;szamlalo nov
88 JR C,OUTNO1 ;HL>0, tovabb
89 SBC HL,BC ;"restaural"
90 DEC A ;szamlalo jav
91 JR Z,OUTNO2 ;0 eseten
92 OUTNO3 LD E,$30 ;mar kell "0"
93 OUTNO2 ADD A,E ;ascii
94 CALL EMIT ;kiir
95 RET

```

```

96 ;-----;
97 DEC1A LD E," " ;telejen space
98 PUSH BC
99 PUSH AF
100 PUSH HL
101 LD H,0 ;HL=A
102 LD L,A
103 JR DEC13 ;kitt 3 szje
104 ;-----;
105 SPACE PUSH AF
106 LD A," "
107 CALL EMIT ;kitt
108 POP AF
109 RET
110 ;-----;
111 PLOTBC PUSH BC
112 PUSH HL
113 PUSH AF
114 LD A,AF ;y hatar
115 CALL PIXADD ;kepelem cime
116 LD B,A ;eltolasok sz
117 LD A,1 ;pont-masz
118 INC B ;
119 PLBC1 RRCA ;maszk tolo
120 DJNZ PLBC1 ; ciklus
121 XOR (HL) ;over 1 mod
122 LD (HL),A ;kepre tesz
123 POP AF
124 POP HL
125 POP BC
126 RET
127 ;-----;
128 CLS PUSH BC
129 LD B,#18 ;sorok szama
130 CALL #0E44 ;ctl-line rom
131 POP BC
132 RET
133 ;-----;
134 SPRITE PUSH BC
135 PUSH DE
136 PUSH HL
137 PUSH IX
138 PUSH DE ;IX=DE
139 POP IX ;...
140 LD A,#9F ;y hatar
141 CALL PIXADD ;kepelem cime
142 DI ;spectrumon
143 ;IY hasznalata eseten kell DI
144 ;mert az INT rutin is hasznal
145 PUSH IY ;
146 PUSH HL ;IY=HL
147 POP IY ;...
148 LD B,SIZ ;manomagassag
149 LD C,A ;jobbrol tolas
150 SPR1 PUSH BC ;
151 LD D,(IX+0) ;DEHL-be ol-
152 LD E,(IX+1) ;vassa a ma-
153 LD H,(IX+2) ;no egy so-
154 LD L,(IX+3) ;rat...
155 LD A,C ;tolasok sz
156 OR A ;vizsgalat *
157 LD A,0 ;A=0
158 JR Z,SPR2 ;* ha 0 volt
159 LD B,C ;tolasok sz

```

```

160 SPRSH SRL D ;tolo ciklus
161 RR E ;a mano egy
162 RR H ;sorot egy-
163 RR L ;szerre tol-
164 RRA ;ja jobbra.
165 DJNZ SPRSH ;ciklus vese
166 SPR2 XOR (Y+4) ;kepernyore
167 LD (Y+4),A ;irja az e-
168 LD A,L ;gesz sort
169 XOR (Y+3) ;over 1 mod-
170 LD (Y+3),A ;ban (xor)
171 LD A,H ;...
172 XOR (Y+2) ;...
173 LD (Y+2),A ;...
174 LD A,E ;...
175 XOR (Y+1) ;...
176 LD (Y+1),A ;...
177 LD A,D ;...
178 XOR (Y+0) ;...
179 LD (Y+0),A ;...
180 CALL IYDOWN ;kepcim ujsor
181 LD BC,4 ;manocim ujs
182 ADD IX,BC ;...
183 POP BC ;ciklusvalt
184 DJNZ SPR1 ;amis van sor
185 POP IY ;IY a regi,
186 EI ;tehat EI
187 POP IX ;
188 POP HL ;
189 POP DE ;
190 POP BC ;
191 RET ;
192 ;-----;
193 IYDOWN DEFB #FD ;IY elokod
194 INC H ;INC YH
195 DEFB #FD ;
196 LD A,H ;LD A,YH
197 AND #07 ;a rutin mu-
198 RET NZ ;kodese e-
199 PUSH BC ;gyebkent
200 LD BC,#F820 ;megeszezik
201 ADD IY,BC ;a HLDOWN
202 POP BC ;mukodesevel
203 DEFB #FD
204 LD A,H
205 AND #07
206 RET Z
207 LD A,#07
208 DEFB #FD
209 ADD A,H
210 DEFB #FD
211 LD H,A
212 RET
213 ;-----;
214 PAUSE0 PUSH BC
215 RES 3,(Y+48) ;caplock ki
216 RES 5,(Y+1) ;nem volt bil
217 EI ;biztonsag
218 LD BC,0 ;parameter 0
219 CALL #1F3D ;rom PAUSE BC
220 LD A,(#5C08) ;last key
221 POP BC
222 RET

```



```

223 ;-----;
224 WAIT E1 ;biztonsas
225 PUSH BC
226 RES 5,(IY+1) ;nem volt b
227 LD BC,15 ;parameter 15
228 CALL #1F3D ;PAUSE BC
229 POP BC
230 RET
231 ;-----;
232 GET CALL MSG ;kiiir egy
233 DEFB 18,1,"_",18,0 ;villago
234 DEFB 8,EOL ;cursort
235 CALL PAUSE0 ;bill var
236 CALL PIP ;csipog
237 PUSH AF
238 CALL MSG ;Ezzel tortli
239 DEFB " ",8,EOL ; a cursort.
240 POP AF
241 RET
242 ;-----;
243 GETNO CALL GET ;bill var,cur
244 CALL CLRIN ;kerdes tortl
245 SUB "0" ;ascii==>szam
246 RET C ;hiba ha < 0
247 CP 8 ;felso hatar
248 CCF ;cf ha > 7
249 LD L,A ;HL=A szam
250 LD H,0 ;...
251 RET
252 ;-----;
253 OPENIN PUSH DE
254 PUSH BC
255 PUSH HL
256 XOR A ;csatornaszam
257 CALL #1601 ;open-chan
258 CALL MSG ;pozicional
259 DEFB AT,1,0,EOL ;...
260 POP HL
261 POP BC
262 POP DE
263 RET
264 ;-----;
265 CLRIN PUSH BC
266 PUSH AF
267 LD B,2 ;sorok szama
268 CALL #0E44 ;cl-line rom
269 POP AF
270 POP BC
271 RET
272 ;-----;
273 TEXTIN PUSH HL
274 PUSH BC
275 LD HL,INBUF ;iszovespuffer
276 LD B,C ;imax hossz
277 TIN1 CALL GET ;bill olvasas
278 CP CR ;enter?
279 JR Z,TINE ; igen
280 CP " " ;space?
281 JR C,TIN8 ; kisebb, bs
282 CP #80 ;imax chr
283 JR NC,TIN1 ; nem ascii
284 INC B ;B vizssalat
285 DEC B ;...

```

```

286 JR Z,TIN1 ;ha zeros
287 LD (HL),A ;pufferbe ir
288 CALL EMIT ;kepre is ir
289 INC HL ;pufferclm
290 DEC B ;chr szamlalo
291 JR TIN1 ;folytatas
292 LD A,B ;chr szaml
293 CP C ;sor eleje?
294 JR Z,TIN1 ; igen
295 LD A,B ;backspace
296 CALL EMIT ;visszaler
297 INC B ;szamlalo
298 DEC HL ;pufferclm
299 JR TIN1
300 TINE LD (HL),A ;cr beiras
301 POP BC
302 POP HL
303 CALL CLRIN ;input torles
304 RET
305 ;-----;
306 VAL PUSH BC
307 PUSH DE
308 LD DE,INBUF ;iszovespuffer
309 LD HL,0 ;eredmeny 0
310 VAL1 LD A,(DE) ;kov char
311 INC DE ;pointer nov
312 CP CR ;sorvege?
313 JR Z,VALX ; igen
314 CP " " ;space?
315 JR Z,VAL1 ;elejet keres
316 VALD CALL HL10 ;HL=HL*10
317 JR C,VALX ; tulcsordul
318 CP #3A ;"9"+1
319 JR NC,VALX ; }, hiba
320 SUB "0" ;ascii==>szam
321 JR C,VALX ; <0, hiba
322 LD B,0 ;BC=A
323 LD C,A ;...
324 ADD HL,BC ;HL=HL+BC
325 JR C,VALX ; tulcsordul
326 LD A,(DE) ;kov chr
327 INC DE ;pointer nov
328 CP CR ;sorvege?
329 JR Z,VALE ; veserok
330 VAL2 JR VALD ;folytat
331 VALX SCF ;hiba: cf
332 VALE POP DE ;vege
333 POP BC
334 RET
335 ;-----;
336 HL10 ADD HL,HL ;HL=HL*2 2
337 LD B,H ;BC=HL 2
338 LD C,L ;...
339 ADD HL,HL ;HL=HL*2 4
340 ADD HL,HL ;HL=HL*2 8
341 ADD HL,BC ;HL=HL+BC 10
342 RET
343 ;-----;
344 INF CALL OPENIN ;also resz
345 CALL CLRIN ;torles
346 POP HL ;iszoves cime
347 CALL WRITE ;kiiirja
348 PUSH HL ;visszateresi

```

```

349 CALL TEXTIN ;szoves olv
350 CALL VAL ;kiertekeles
351 RET
352 ;-----;
353 PIP PUSH AF
354 PUSH BC
355 PUSH HL
356 PUSH IX
357 LD DE,10 ;hang hossz
358 LD HL,200 ;masassay
359 PIP1 CALL #03B5 ;ROM beeper
360 POP IX
361 POP HL
362 POP BC
363 POP AF
364 RET
365 ;-----;
366 CURX LD BC,(POS) ;plot-cur pos
367 CALL BCOORD ;coord konver
368 LD A,#0C ;
369 CALL CURX_1 ;
370 LD A,#05 ;
371 CALL CURX_1 ;
372 LD A,#0D ;
373 CALL CURX_1 ;
374 LD A,#04 ;
375 CALL CURX_1 ;
376 RET
377 CURX_1 LD (CURX2),A ;onmodositas!
378 LD A,3 ;3-szor
379 CURX11 CALL PLOTBC ;kitesz
380 CURX2 NOP ;ler
381 DEC A ;ciklus-
382 JR NZ,CURX11 ;zaras
383 RET
384 ;-----;
385 CURY LD BC,(SPOS) ;Y cursor pos
386 CALL BCOORD ;coord conv
387 INC C ;a mezo koze-
388 DEC B ;pere kitesz
389 CALL PLOTBC ;egy 4*4-es
390 INC C ;pontot
391 CALL PLOTBC ;...
392 DEC B ;...
393 CALL PLOTBC ;...
394 DEC C ;...
395 CALL PLOTBC ;...
396 RET
397 ;-----;
398 KEYIN CALL CURX ;IX cursor ki
399 CALL CURY ;Y cursor ki
400 CALL WAIT ;var 320ms-ot
401 PUSH AF ;bill-kod
402 CALL CURX ;IX cursor le
403 CALL CURY ;Y cursor le
404 POP AF ;bill-kod
405 JR NZ,KEY2 ;volt bill
406 CALL WAIT ;var 320ms-ot
407 JR Z,KEYIN ;inacs billny
408 KEY2 RES 5,(IY+1) ;billenty-bit
409 LD A,(#5C08) ;last key
410 CP CR ;enter?
411 RET NZ ;nem
412 LD A,"E" ;enter=="E"

```

```

413 RET
414 ;-----;
415 ACOORD PUSH HL
416 LD HL,A00 ;"A" mezo y,x
417 ADD HL,BC ;relativ=)abs
418 LD B,H ;BC=HL
419 LD C,L ;...
420 POP HL
421 RET
422 ;-----;
423 BCOORD SLA B ;B=B*4
424 SLA B ;...
425 SLA C ;C=C*4
426 SLA C ;...
427 PUSH HL
428 LD HL,B00 ;"B" mezo y,x
429 ADD HL,BC ;relativ=)abs
430 LD B,H ;BC=HL
431 LD C,L ;...
432 POP HL
433 RET
434 ;-----;
435 LISTSP PUSH HL
436 PUSH AF
437 CALL OPEN2 ;kepernyo
438 CALL MSG ;kijirja:
439 DEFB AT,17,0,PAP,8
440 DEFB 6,6,6,6,6,6
441 DEFB 6,6,6,6,6,6
442 DEFB AT,15,0
443 DEFM " Old spri"
444 DEFM "tes: "
445 DEFB AT,17,0,EOL
446 LD A,(SP1) ;listazando
447 LD B,8 ;innen B-at
448 LIST1 CALL DECIA ;mano sorszam
449 INC A ;kov
450 CALL SPACE
451 DJNZ LIST1 ;sorszamciklu
452 LD A,(SP1) ;listazando
453 CALL OLDADD ;manocim et ad
454 EX DE,HL ;DE=manocim
455 LD BC,000 ;"0" mezo y,x
456 LIST2 CALL SPRITE ;kijrakja
457 LD A,C ;x=x+meret
458 ADD A,SIZ ;manomeret
459 JR Z,LIST1 ;mesvan a B
460 LD C,A ;x koordinata
461 EX DE,HL ;HL=manocim
462 LD DE,#0080 ;mano bajtban
463 ADD HL,DE ;kov manocim
464 EX DE,HL ;DE=manocim
465 JR LIST2
466 LISTE POP AF
467 POP HL
468 RET
469 ;-----;
470 LISTPT CALL OPEN2
471 CALL MSG
472 DEFB AT,15,1,PAP,8
473 DEFM " Patterns:" ;a lista
474 DEFM " " ;cime
475 DEFB CR,CR
476 DEFM " 0 1 2" ;minta-

```

```

477 DEFM " 3 4 " ;isorzsza-
478 DEFM "5 6 7 " ;imok
480 DBFB BD&PATTS ;imintak cine
481 LD (UDG),HL ;ispectrum UDG
482 LD C,4 ;4 sorban
483 LSPT1 LD A,144 ;UDG: 144...
484 LSPT2 LD B,4 ;mindet 4szer
485 LSPT3 PUSH AF ;EMIT rantja
486 CALL EMIT ;kiirja
487 POP AF
488 DJNZ LSPT3
489 INC A ;kov minta
490 CP 152 ;utolso utani
491 JR NZ,LSPT2 ;mes nem
492 DEC C ;isorciklus
493 JR NZ,LSPT1 ;...
494 RET
495 ;-----;
496 CLEAR CALL SAVESP ;mano mentes
497 CLEAR1 CALL MSG ;kiirja:
498 DEFB PAP,7,INK,0;feher-fekete
499 DEFB 19,1,EOL ;bright 1
500 LD BC,#0A0A ;10,10
501 CLEAR2 CALL ATBC ;pozicional
502 CALL MSG
503 DEFM " "
504 DEFB EOL
505 INC B ;kov. sor
506 LD A,B ;
507 CP 14 ;utolso utani
508 JR NZ,CLEAR2 ;mes nem
509 LD BC,#0010 ; 0,10
510 CLEAR3 CALL ATBC ;pozicional
511 LD A,6 ;16 space
512 CALL EMIT ;kiirja
513 INC B ;kov. sor
514 LD A,B ;
515 CP 16 ;utolso utani
516 JR NZ,CLEAR3 ;mes nem
517 CALL MSG ;kiirja:
518 DEFB 19,0,EOL ;bright 0
519 RET
520 ;-----;
521 DRAW LD A,C ;Ez a rutin
522 CP B ;a spectrum
523 JR NC,DRAWX ;ROMjaban le-
524 LD L,C ;vo vonalhuzo

```

```

525 PUSH DE ;rutin swor-
526 XOR A ;isitott val-
527 LD E,A ;tozata...
528 JR DRAWL
529 DRAWX OR C
530 RET Z
531 LD L,B
532 LD B,C
533 PUSH DE
534 DRAWL LD B,B
535 LD A,B
536 RRA
537 DRAW1 ADD A,L
538 JR C,DRAWD
539 CP H
540 JR C,DRAWH
541 SUB H
542 LD C,A
543 EXX
544 POP BC
545 PUSH BC
546 JR DRAWS
547 LD C,A
548 DRAWH LD C,A
549 PUSH DE
550 EXX
551 POP BC
552 DRAWS LD HL,(CDS)
553 LD A,B
554 ADD A,H
555 LD B,A
556 LD A,C
557 INC A
558 ADD A,L
559 JR C,DRAWR
560 JR Z,DRAWE
561 DRAWP DEC A
562 LD C,A
563 LD (CDS),BC
564 CALL PLOTBC
565 EXX
566 LD A,C
567 DJNZ DRAW1
568 DRAWE POP DE
569 RET
570 DRAWR JR Z,DRAWF
571 JR DRAWE
572 ;-----;

```

space, "0" vagy bármi. Ha ez egy -1 kódú (# FF) karakter, akkor semmit nem ír oda. Legyen például HL tartalma 22, E tartalma "0" vagyis 48. Ekkor a DECIDL rutin "0022"-t ír ki. Ha ugyanebben a példában E tartalma -1 (255), akkor az eredmény "22". Ha E tartalma " " vagyis 32, akkor a képernyőre " 22" íródik ki. Ez táblázatok kitöltésénél nagyon hasznos lehet.

DECIA. Az akkumulátortartalmat írja ki decimálisan. Az E regiszterbe szókózt tilt, tehát a számot egy háromkarakteres mezőbe jobbra illesztve írja ki.

SPACE. Kiír egy szókózt, közben minden regisztert megőrzi.

PLOTBC. A B=y, C=x koordinátájú

pontot fordítja ellenkezőjére (ki-, illetve bekapcsolja).

CLS. Törli a teljes képernyőt. Spectrum ROM-rutint hív.

SPRITE. Ez egy primitív manórajzoló rutin; a BC koordinátákra kirajzolja a DE című, 32x32 pixeles manóalakot. A képre KIZÁRÓ VAGY művelettel keveri rá, tehát eltüntetni úgy lehet, hogy ismételtlen kirajzoltatjuk ugyanoda ugyanazt a manót. Ekkor az eredeti képet kapjuk vissza. Ez egy viszonylag gyors, egyszerűen kezelhető kis rutin, játékiprogramokban ezt is sok sikerrel lehet alkalmazni. Használata viszont körülményesebb, mint a már bemutatott manókezelő, és sokkal kevesebbet is tud.

Természetesen ehhez is jók a manóalak-szerkesztővel összeállított manók, de maszkot ne rajzoljunk hozzájuk.

A billentyűzetről olvasó rutinok

PAUSE0. Billentyűnyomásra vár. A lenyomott billentyű ASCII kódja az A regiszterbe kerül. A Spectrum ROM-ot használja.

WAIT. 320 ms-ot vár, de ha ezalatt billentyűnyomás történt, abbahagyja a várakozást; a billentyűkód az A regiszterbe kerül.

GET. Kiír egy villogó kurzort, billentyűnyomásra vár, majd a kurzort eltünteti. A megnyomott billentyű kódját most is az akkumulátorban kapjuk.

GETNO. Egy 0 és 7 közötti egész szám beolvasására alkalmas. Kiírja a kurzort, de bármely billentyű megnyomásakor el is tűnteti. Ha a billentyű nem a megadott tartományban van, carry flaggel jelzi a hibát. A szám értéke a HL regiszterpárban lesz.

OPENIN. Megnyitja kiírásra a képernyő alsó részét. Primón minden bővészkedés nélkül a kurzort a 23. sorra kell állítani (új karakterkiviteli rutin!).

CLRIN. Törli az alsó részt, azaz az alsó két sort.

TEXTIN. Az INBUF nevű bemeneti pufferbe beolvas egy szöveget a billentyűzetről. A szöveg legnagyobb lehetséges hosszát a C regiszterbe töltjük. Ez ne legyen nagyobb, mint az INBUF hossza. A rutin szerkesztési szolgáltatása mindössze annyi, hogy bármely vezérlőgombra visszalépést csinál. Billentyűelfogadáskor csipog. A bevétel a képernyőn ott látszik, ahol a kurzor állt, tehát ha az alsó részen akarunk beolvasni, először az OPENIN rutint kell meghívni.

Egyéb rutinok

Ezek a manőkezelő speciális rutinjai, de talán lehet belőlük ötleteket meríteni. A manőszerkesztő a felhasználóval való kapcsolat céljából négy képernyőablakon jeleníti meg a különböző adatokat, ábrákat. Az „A” jelű ablakban (lásd az ábrát) az éppen szerkesztés alatt álló manó látható. A „B” ablakban ennek négyzeresre nagyított másolatát találjuk, de ide kerül a H (help) billentyű megnyomásakor a használati utasítás is. Az „0” ablakon a már elkészült manók láthatók (old sprites), vagyis a manóalakfájl egy részlete (8 db fér el). Ugyanebben az ablakban jelenik meg a választható minták listája is.

Ezekhez az ablakokhoz kapcsolódnak az alábbi rutinok.


CURX, CURY. Kétféle pontkurzort használ a manőszerkesztő. Ezeket teszik ki vagy veszik le ezek a rutinok. A „B” ablakban jelennek meg, a POS vagy OLDPOS koordinátájú helyen (az alsó bájít az x, a felső bájít az y koordináta, az ablakon belül).

A számítógépes grafikában görbéket kétféleképpen rajzolhatunk a képernyőre. Az első lehetőség az, hogy az egyenesrajzolás eljárásához hasonlóan minden görbéhez egy-egy görbегeneráló eljárást írunk, amely lényegében azt teszi, hogy a kezdeti képpontból kiindulva meghatározza, hogy a soron következő képpontot hová kell helyezni, majd fel is rajzolja. Ennek az eljárásnak, ha az adott görbére egyáltalán sikerül találnunk megfelelő algoritmust, az az előnye, hogy nagyon szép, sima rajzolatot készít. Hátránya az, hogy minden egyes görbéhez új algoritmust kell kiagyalnunk, valamint lassúsága, hiszen minden képpontban ki kell számítanunk a görbét leíró, esetleg bonyolult függvény értékét.

A másik lehetőségünk az, hogy a görbe leírásához valamilyen alkalmas, paraméteres egyenletrendszert választunk, majd csak néhány, mindig az előzőhöz közel eső görbepontnak számítjuk ki a koordinátáit, és a kapott pontokat rövid, egyenes szakaszokkal kötjük össze. Az alkalmas egyenletrendszeren azt értjük, hogy az olyan legyen, hogy a paraméter egyenletes léptetésével lehetőleg azonos vagy közel azonos távolságban lévő pontok sorozatát határozza meg.

Ez a módszer elvileg pontatlanabb az előzőnél, mivel a két pont között a görbe helyett mindig csak a húrját rajzolja fel. Ha azonban a pontok távolsága kicsi, a hiba rendszerint észrevehetetlen marad. Csak olyankor hibázik az eljárás jelentősebben, ha a görbe görbületi sugara a szomszédos kiszámított pontok távolságával összemérhető. Viszont sokkal gyorsabban dolgozik, mint az első módszer, és teljesen általánosan alkalmazható minden szabályos görbére.

A fentiek kissé elvontaknak tűnhetnek, ezért lássuk a kör példáját. Az első módszerre nem készítettünk Pascal nyelvű eljárást; ha valaki kíváncsi egy ilyen algorit-

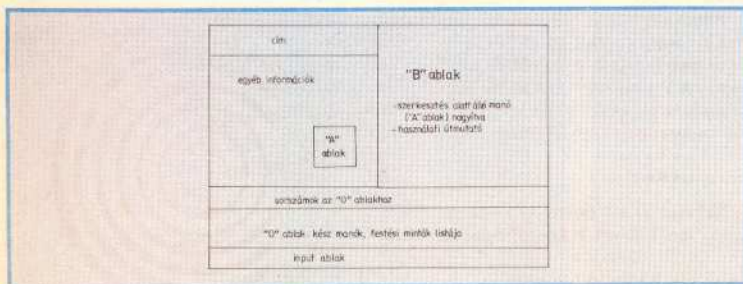

VAL. Kiszámolja az INBUF-ban levő szöveg számértékét. Ha decimális számként nem értelmezhető szöveget talál, eredményül az első hibás karakterig értelmezhető számot adja, és carryvel jelez. Az eredményt a HL-be teszi. Ezen belül a HL10 rutin a HL értékét szorozza tízzel. Hasonló módszerrel bármilyen kis egészszel való szorzást meg lehet valósítani.

INP. Megvalósít egy számbevitelt a képernyő alsó részén. A C regisztert a TEXTIN rutinnal leirtakhoz hasonlóan töltjük be. A beolvasott szám a HL-be kerül. Hiba esetén carryvel jelez. A beolvasás előtt kiír egy kommentárt, amit a CALL INP utasítás mögött helyeztünk el DEFB vagy DEFM pszeudoutasításokkal. A szövegvetget itt is EOL karakter jelzi. Használatára a nyolcadik részben láthatunk példát.

PIP. Hangjelzés, ami a billentyűelütést kíséri.

KEYIN. Kiteszi és villogtatja a két pontkurzort, billentyűnyomást vár. Akkor a pontkurzorok eltűnnek, a billentyűkód az akkumulátorba kerül.

ACCOORD, BCOORD. Ha BC-ben y, x koordináták vannak, amelyek relatív koordináták az „A” vagy „B” ablakon belül, ezek a rutinok a tényleges képernyő-koordinátát számolják ki. Az eredményt is a BC-ben kapjuk.

LISTPT, LISTSP. Az „0” ablakba listázza a mintákat, illetve a manóalakfájl megfelelő részletét.


CLEAR. Törli az „A” és „B” ablakokat.

DRAW. Ez az egyenesrajzoló rutin, itt még semmihez nem kapcsolódik. Bemenő paraméterei bonyolultak, használatára a következő részben látunk példát.

A következő részben a Primóhoz való módosításokat mutatom be.

UHERKOVICH PÉTER

I. ábra

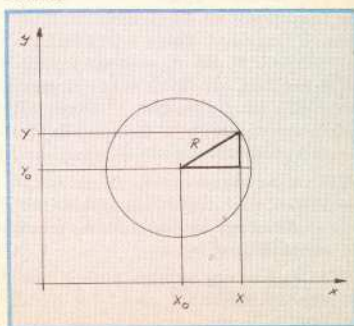

Számítógépes grafika Pascalban

KÖR

ZX-SPECTRUM

A Mikroszámítógép Magazin 87/11-es számában bemutattuk, hogyan lehet egyeneseket rajzolni a ZX-Spectrumon a Hisoft Pascal fordítóval. Most, felhasználva a már ismertetett eljárásokat, a kör, körív, ellipszis programozására mutatunk példát.

musra, figyelembe ajánljuk a Spectrum ROM körgenerátorát, melynek részletes magyarázata például a „ZX-Spectrum ROM programja” című kiadványban megtalálható.

Ami a kör egyenletét illeti, itt több lehetőség merülhet fel. Kiindulhatunk a kör közismert egyenletéből, mely a Pitagorasztétel felhasználásával írható fel az 1. ábra jelöléseivel:

$$(X - X_0)^2 + (Y - Y_0)^2 = R^2,$$

majd ebből Y-t kifejezve az

$$Y = Y_0 + \sqrt{R^2 - (X - X_0)^2}$$

egyenletet kapjuk. Ha a második módszert akarnánk erre az egyenletre alkalmazni, akkor X-et kellene léptetni. Az ilyen módon meghatározott pontok azonban nincsenek egymástól azonos távolságra: a vízszintes érintőjű pontok közelében vannak legközelebb, míg a függőleges érintőjű pontok környékén távol esnek egymástól. Ezért, ha ezt az egyenletet programoznánk, az ábrázolt görbét nem tartanánk körnek. (Ha az olvasónak kedve van hozzá, próbálja ki!)

Felírhatjuk a kör paraméteres egyenletrendszerét a 2. ábra jelöléseivel (paraméter a φ középponti szög):

$$X = X_0 + R \cdot \cos \varphi \text{ és} \\ Y = Y_0 + R \cdot \sin \varphi.$$

Ez az egyenletrendszer már szép, szabályos kör képét fogja adni, ha az egyes pontok meghatározásához a φ paramétert egyenletes lépésközzel léptetjük. Csak egy baj lesz: a sok szögfüggvény számítása lassítja a rajzolást.

Gyorsabb algoritmusra vezet az alábbi gondolatmenet (lásd 3. ábra). Legyen a koordináta-rendszerben egy O és egy P pontunk. A P pont koordinátáit az O pont koordinátáival, az OP szakasz R hosszával és φ hajlásszögével így fejezhetjük ki:

$$X = X_0 + R \cdot \cos \varphi, \\ Y = Y_0 + R \cdot \sin \varphi$$


Forgassuk el a P pontot O körül $\Delta\varphi$ szöggel P'-be. Ekkor a P koordinátáit így írhatjuk fel:

$$X' = X_0 + R \cdot \cos(\varphi + \Delta\varphi) \text{ és} \\ Y' = Y_0 + R \cdot \sin(\varphi + \Delta\varphi).$$



A trigonometriából ismeretes, hogy két szög összegének szinusza és koszinusza így írható:

$$\sin(\varphi + \Delta\varphi) = \sin\varphi \cdot \cos\Delta\varphi + \cos\varphi \cdot \sin\Delta\varphi, \\ \cos(\varphi + \Delta\varphi) = \cos\varphi \cdot \cos\Delta\varphi - \sin\varphi \cdot \sin\Delta\varphi.$$

2. ábra



3. ábra

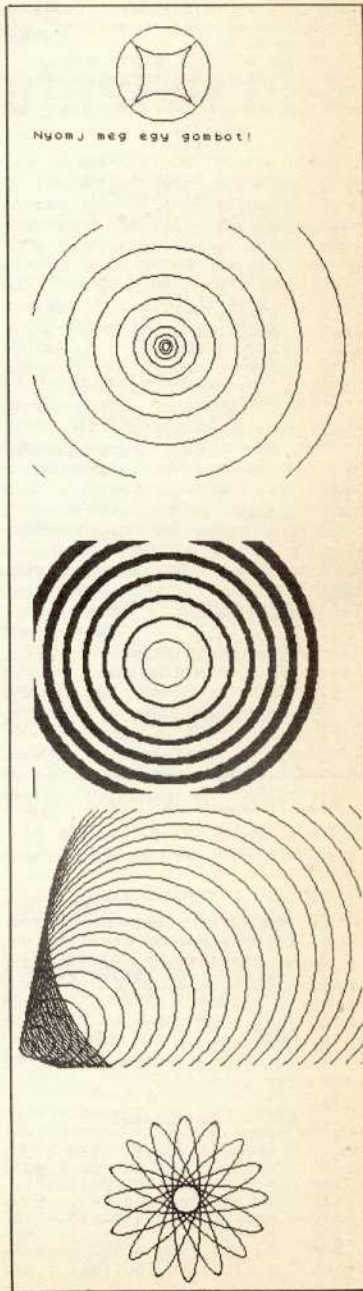

```

10 {%-}
20 {!KOR filenev alatt hívható}
30
40 PROCEDURE Arc(X1,Y1,X2,Y2:INTEGER;ALFA:REAL);
50 {X1,Y1,X2,Y2=kezdő és végpont koordinátái.
60 R=sugar, ALFA=középponti szög radianban}
70 CONST DI=3;
80 VAR R,X0,Y0,U,V,DX,DY,
81 X,Y,XE,YE,DFI,sin,cos:REAL;
90 I,N:INTEGER;
100 BEGIN
110 DX:=X2-X1;
120 DY:=Y2-Y1;
130 U:=SQRT(SQR(DX)+SQR(DY));
140 R:=U*0.5/SIN(0.5*ALFA);
150 V:=R*SIN(0.5*ALFA);
160 IF ALFA<0 THEN V:=-V;
170 X0:=X1+DX*0.5-DY*V/U;
180 Y0:=Y1+DY*0.5+DX*V/U;
190 DFI:=DI/R;
200 N:=TRUNC(ABS(ALFA/DFI)+0.5);
210 DFI:=ALFA/N;
220 sin:=SIN(DFI);
230 cos:=COS(DFI);
240 XE:=X1-X0;
250 YE:=Y1-Y0;
260 FOR I:=1 TO N DO
270 BEGIN
280 X:=XE*cos-YE*sin;
290 Y:=YE*cos+XE*sin;
300 PixelLine(ROUND(XE+X0),ROUND(YE+Y0),
301 ROUND(X+X0),ROUND(Y+Y0));
310 XE:=X;
320 YE:=Y
330 END
340 END; {Arc}
350
360 PROCEDURE Circle(X0,Y0,R,H:INTEGER);
370 {X0,Y0=középpont koordinátái, R=sugar,
371 H=vonalvastagság}
380 CONST PI=3.141592;
390 DI=3;
400 VAR X,Y,XE,YE,DFI,sin,cos:REAL;
410 I,N:INTEGER;
420 BEGIN
430 DFI:=DI/R;
440 N:=2*TRUNC(ABS(PI/DFI)+0.5);
450 DFI:=PI/N*2;
460 sin:=SIN(DFI);
470 cos:=COS(DFI);
480 XE:=R;
490 YE:=0;
500 FOR I:=1 TO N DO
510 BEGIN
520 X:=XE*cos-YE*sin;
530 Y:=YE*cos+XE*sin;
540 FatLine(ROUND(XE+X0),ROUND(YE+Y0),
541 ROUND(X+X0),ROUND(Y+Y0),H);
550 XE:=X;
560 YE:=Y
570 END
580 END; {Circle}
590
600 PROCEDURE Ellipse(X0,Y0,R1,R2:INTEGER;
601 ALFA:REAL);
610 {X0,Y0=középpont koordinátái,
611 R1=felnasytengely, R2=felkistengely,
620 ALFA=elfordítási szög}
630 CONST PI=3.141592;
640 DI=3;
650 VAR X,Y,XE,YE,XK,YK,XKE,YKE,H,DFI,
651 sin,cos,SINalfa,COSalfa:REAL;
660 I,N:INTEGER;
670 BEGIN
680 H:=R2/R1;
690 DFI:=DI/R1;
700 N:=2*TRUNC(ABS(PI/DFI)+0.5);
710 DFI:=PI/N*2;
720 sin:=SIN(DFI);
730 cos:=COS(DFI);
740 SINalfa:=SIN(ALFA);
750 COSalfa:=COS(ALFA);
760 XKE:=R1;
770 YKE:=0;
780 XE:=H*XKE*COSalfa-YKE*SINalfa;
790 YE:=YKE*COSalfa+H*XKE*SINalfa;
800 FOR I:=1 TO N DO
810 BEGIN
820 XK:=XKE*cos-YKE*sin;
830 YK:=YKE*cos+XKE*sin;
840 X:=H*XK*COSalfa-YK*SINalfa;
850 Y:=YK*COSalfa+H*XK*SINalfa;
860 PixelLine(ROUND(XE+X0),ROUND(YE+Y0),
861 ROUND(X+X0),ROUND(Y+Y0));
870 XKE:=XK;
880 YKE:=YK;
890 XE:=X;
900 YE:=Y
910 END
920 END; {Ellipse}
>L

```

1. lista

2. lista

```

10 {%-}
20 PROGRAM KorDemo;
30 {Demonstrációs program körök, körvek,
31 ellipszisek rajzolására}
40 {készítette Kaboldy Peter 1987. jan.}
50 VAR I,R:INTEGER;
60
70 {%-}
80 {%-F 1:LINE }
90 {%-}
100 {%-F 1:KOR }
110
120 BEGIN {Foprogram}
130 PAGE;
140 Arc(100,100,100,150,1.57);
150 Arc(100,150,50,150,1.57);
160 Arc(50,150,50,100,1.57);
170 Arc(50,100,100,100,1.57);
180 Arc(100,100,100,150,-1.57);
190 Arc(100,150,50,150,-1.57);
200 Arc(50,150,50,100,-1.57);
210 Arc(50,100,100,100,-1.57);
220 WRITELN('Nyomj meg egy gombot!');
230 REPEAT UNTIL INCH(<)CHR(0);
240 PAGE;
250 FOR I:=0 TO 11 DO
260 BEGIN
270 R:=(I*I*I)DIV 10+3;
280 Circle(100,100,R,1)
290 END;
300 PAGE;
310 FOR I:=1 TO 7 DO
320 BEGIN
330 R:=I*15+3;
340 Circle(100,100,R,I)
350 END;
360 PAGE;
370 FOR I:=1 TO 23 DO
380 Circle(I*7,I*4+10,I*6,1);
390 PAGE;
400 FOR I:=0 TO 8 DO
410 Ellipse(122,95,60,10,3.14159/8*I)
420 END.
>C

```

Függvények és utasítások I.

A következőkben áttekintjük a magas szintű programozási nyelvek egyik legfontosabb építőkövének, a függvénynek, illetve eljárásnak több jellemzőit. Az ember az iskolában hosszú évek során megtanul bizonyos matematikai fogalmakat, például a függvény fogalmát. A programozási nyelvek is kialakítottak maguknak ilyenféle absztrakciós eszközt, a függvény, illetve eljárás fogalmát. Az írás indítéka az a tapasztalat, hogy helytelen dolog összekeverni e két, kétségtelenül rokon fogalmat. Az eljárás nem függvény a szó matematikai értelmében, sőt a matematikai függvényfogalma sem azonos a matematika függvényfogalmával, mert fontos szerepe van benne a dolgok időbeni lefolyásának, amivel a matematika nem foglalkozik.

Mindazonáltal, ha olyan függvényeket írunk és használunk, amelyek közel vannak a matematikai értelemben vett függvényekhez, akkor egy sor olyan programozási buktatót elkerülhetünk, amelyekre a programírásnál egyébként állandó figyelemmel kellene lennünk.

(A cikket három részben, havi folytatásokban közöljük. A szerk.)

A problémakör — bevezetés és áttekintés

Minden programozó tudja, hogy a programok apróbb lépésekből tevődnek össze. Nem arra gondolok most, hogy formailag a programot valamilyen egységekre, mondjuk utasítássorokra kell bontani, hanem még ennél kisebb egységek is vannak. Ha például leírom azt a BASIC utasítást, hogy $A = B + C + A * D$, ez is egyszerűbb műveletekre vezethető vissza: $B + C$ szorozd meg D -vel, majd vedd elő A -t és szorozd meg D -vel, az eredményeket add össze, és az így kapott értéket írd az A változóba.

Általában minden nyelvben vannak elemi tevékenységek, és ezek két csoportba sorolhatók: egyesek olyanok, amelyek során valamilyen érték keletkezik, és azonos feltetelek között mindig ugyanaz az érték. Ilyen például, ha két változó értékét össze-

Az 1. lista a fenti egyenletrendszer felhasználásával programozott Circle-eljárást használ a kör rajzolására. A DI állandóval azt állítjuk be, hogy a két szomszédos kiszámított pont között mekkora legyen a távolság. Próbálja az olvasó megváltoztatni értéket! A 430–450-es sorok a $\Delta \varphi$ szög pontos beállítását végzik úgy, hogy a rajzolás végén éppen a kiindulópontba jussunk vissza. A kiszámított körpontokat az előző cikkben ismertetett FatLine-eljárással rajzoltattuk ki, de ez természetesen helyettesíthető más egyenesrajzoló algoritmussal.


A körív rajzolása a fentiek alapján egyszerű. Az Arc-eljárás valósítja meg az egyik lehetőséget. Itt a bemenő paraméterek a BASIC-hez hasonlóan a két végpont koordinátái és a középponti szög. Ez esetben ki kell számolnunk előbb a középpont koordinátáit és a kör sugarát, valamint a $\Delta \varphi$ szöget. A viszonyokat a 4. ábra szemlélteti.

Végül kihasználhatjuk az alkalmat, hogy tulajdonképpen mindent előkészítettünk az ellipszisrajzoló eljárás megírásához. Ellipszis az origó középpontú körből egyszerűen úgy származtathatunk, hogy az eredeti kör minden X koordinátáját egy állandóval megszorozzuk. Így természetesen csak olyan ellipszisek rajzolhatók, melyek nagy és kis tengelye párhuzamos a koordináta-tengelyekkel. Ha általános helyzetű ellipszist akarunk rajzolni, akkor a fent ismertetett algoritmus szerint minden pontot egy adott állandó szöggel a középpont körül el kell forgatni.


Ezt az algoritmust valósítja meg az Ellipse nevű eljárás. A bemenő paraméterek értelmezése az 5. ábrán látható. Végül a 2. lista egy kis demo programot tartalmaz. Látható, hogy nemcsak a KOR fájlnev alatt kimentett (1. listán bemutatott) forrásnyelvű programrészt kell include-álni, hanem a LINE fájl is, melyben a pont- és egyenesrajzoló eljárásaink vannak. Csak emlékeztetőül: a 80-as sorban a fájlnev utáni két szóköz nem felesleges, ugyanis lemezmeghajtó esetén kötelező a nyolcbájtos fájlnev használata.

Figyeljünk meg, hogy az ismertetett Pascal-eljárásokkal az egész képernyőre rajzolhatunk; ha a kör részben a képernyőn kívülre esik, a program nem áll le. Ugyancsak rajzolhatók körök és körívek vastag vonallal is. A bemutatott eljárások alapján az olvasó is könnyen készíthet olyan eljárásokat, melyek például szaggatott vonallal rajzolnak köröket vagy vastag vonallal ellipszist. A demo program a bemutatott rajzokat rajzolja fel a képernyőre.

DR. KABOLDY PÉTER

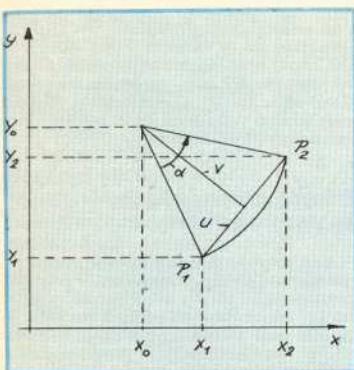

4. ábra



5. ábra

Ezt felhasználva, valamint behelyettesítve a P pont koordinátáit, a következő összefüggéseket írhatjuk fel:

$$X' = (X - X_0) \cdot \cos \Delta \varphi - (Y - Y_0) \cdot \sin \Delta \varphi + X_0$$

$$Y' = (Y - Y_0) \cdot \cos \Delta \varphi + (X - X_0) \cdot \sin \Delta \varphi + Y_0$$

Ha most meggondoljuk, hogy egy kört úgy is származtathatunk, hogy egy pontot egy másik pont körül elforgatunk, akkor ez utóbbi két képlet tulajdonképpen a kör egy egyenletrendszeréént is felfogható. Ha felvesszük a kör középpontjának X_0 és Y_0 , valamint egy tetszőleges pontjának X , Y koordinátáit, akkor egy $\Delta \varphi$ középponti szög-re lévő újabb pontját meghatározhatjuk (X' , Y'). Majd ezt tekinthetjük kezdőpontnak és egy újabb pontot határozunk meg és így tovább. Ezzel a számítási idő is csökkenthető, mivel a $\sin \Delta \varphi$ és $\cos \Delta \varphi$ értékek kiszámítására csak egyszer van szükség.

szorozzuk; ezt egymás után akárhányszor tesszük is, mindig ugyanazt az értéket kapjuk, amíg a változók értéke nem módosul. Vannak viszont jövethetetlen dolgok, amelyek után a program más állapotba kerül, és ha még egyszer elvégezzük azt a bizonyos műveletet, az eredmény nem feltétlenül lesz ugyanaz, mint az előbb. Ilyen például egy adat beolvasása, egy változó értékének növelése stb.

Elméleti szempontból az első csoportba tartozó műveleteket nevezzük függvényeknek, a második csoportba tartozókat pedig utasításoknak. A fenti első csoportba tartozik az összeadás és a szorzás, de ilyen például egy színus függvény hívása is BASIC nyelvben. A második csoportba tartozik a változó felírása, de ilyen például a RND (a véletlenszám-generáló) függvény is, hiszen ez gyakorlatilag minden hívás után más értéket ad.

Ha az első csoportba tartozó tevékenységből többet egymás után végrehajtunk, a helyzet változatlan marad, hiszen a program állapota nem változik; azaz ezt a tevékenységet egy nagyobb összetett függvénynek tekinthetjük. Hasonlóan: több utasítás és függvény egymás után végrehajtását egy nagyobb összetett utasításnak tekinthetjük.

A programozási nyelvek különbözősége

Az, hogy egyszerű tevékenységek egy (gyakran használt) sorozatát valamiképpen összefogjuk és azt a későbbiekben egyetlen tevékenységnek tekintve használjuk, a programírás egyik legalapvetőbb fogása. Erre minden programozási nyelv lehetőséget ad. Arra azonban, hogy az így keletkezett új eszközt el is nevezzük, és ezáltal egyszerűen a név leírásával hivatkozzunk rá, már nem minden nyelv ad módot. Nem ad ilyen lehetőséget egy sor gépi kód sem, egy sor assembly nyelv és a BASIC nyelv számos variánsa sem (Sinclair ZX81, HT-1080Z, az Atari BASIC nyelve stb.). Sok más BASIC változatban ez a lehetőség meglehetősen korlátozott: általában csak az egyetlen utasításból álló DEF FN-re van lehetőség (Sinclair Spectrum, a különböző Commodore gépek, az IBM PC Microsoft BASIC stb.). Ennek az absztrakciós képességnek a hiánya miatt hívják ezeket a nyelveket alacsony szintű nyelveknek.

Egy összetett tevékenységet — ha az állapotot nem változtatja meg — ezentúl (összetett) függvénynek, az állapotot megváltoztatatót pedig eljárásnak (angolul: procedure) fogjuk nevezni. Ez a megkülönböztetés az elméleti kérdésekkel foglalkozók számára elfogadott. Sajnos nem ez a helyzet a programozási nyelveknél, ahol néha minden függvénynek hívunk (például C nyelv), néha mindent eljárásnak (ALGOL 60, ALGOL 68, Modula-2). Néhány nyelv megkülönbözteti a függvényt és az eljárást (például a FORTRAN és a Pascal) hasonló, de nem pontosan ilyen értelemben.

A magas szintű nyelvekben kialakult a konvenció arra nézve, hogyan kell egy ilyen függvényt, illetve eljárást definiálni, és hogyan kell a végrehajtását meghívni.

Függvénydefiniálás és -hívás

A függvénynek először megadjuk a nevét, majd zárójeltek között felsoroljuk a szükséges paramétereket, megadva azt, hogy azokhoz milyen típusú (egész, valós, karakter, sztring stb.) érték tartozik. Végül megadjuk, hogy a függvény milyen típusú értéket ad vissza. Ezután következik a függvény törzse: az a tevékenységsorozat, amelyet a függvény nevében végre kell hajtani. A paramétereket el kell neveznünk — bizonyos formális nevekkel —, hogy a törzs utasításai hivatkozhasználnak rájuk, például: **Körterület(sugár:REAL):REAL = sugár*sugár*3,1415**

A függvény hívása ezek után: leírjuk a függvény nevét, majd zárójelben utána tesszük értékek egy olyan sorozatát, amelyet a paraméterekhez akarunk rendelni. Az értékeket kifejezésekkel adhatjuk meg, legegyszerűbb esetben változókkal és konstansokkal, bonyolultabb esetben függvényhívásokkal, amelyek egyaránt lehetnek beépített függvények (mint az összeadás vagy a szorzás), de természetesen lehetnek a felhasználó által megadott függvények is. A függvényhívás eredményül egy értéket ad vissza, és olyan helyeken használható fel, ahol csak egy értékre van szükség. Példa erre egy olyan henger felszínének kiszámítása, amelynek magassága azonos az átmérőjével, a fenti **Körterület** és a **Palást**(sugár, magasság:REAL):REAL függvény segítségével:

Hengerfelszín = 2 * Körterület(R) + Palást(R, 2 * R)

Eljárásmegadás és -hívás

Az eljárások megadásának nagyon hasonló a formája, de tartalmilag lényegesen eltérőek vannak. Mivel az eljárást arra "találtuk ki" — mondhatni: az eljárás azért van —, hogy megváltoztassa a program állapotát, ezért az eljárásnak lehetősége van a változók kiolvasására és megváltoztatására, tehát tulajdonképpen semmi szükség nincs rá, hogy a néven kívül bármi mást is megadjunk paraméterként. Azzal azonban, hogy mégis paramétereket vezetünk be, két dolgot érünk el: egyszerűsítjük a megadást, és az eljárás felhasználhatóságát, másrészt láthatóbbá tesszük, hogy mit és hogyan módosítsunk. Ezért az eljárásoknál is szokásos egy paraméterlista bevezetése az eljárás neve után, amelyben bizonyos dolgokat felsorolunk. (Ebben a felfogásban az eljárás nem ad vissza értékeket, hiszen utasítás jellegű valami.)

A paraméterlistában kétféle dolog lehet: változók és értékek. A változó paraméter megadja, hogy ennyit vagy annyit, így vagy úgy módosít. Természetesen a két paramétertípus meg kell különböztetnünk egymástól. Például: egy változóval egy kétféle számot tárolunk, amelyet valamilyen értékkel megnövelünk; ha túlépjük a 99-et, a felső számjegyeket elhagyjuk.

INC(VAR : a : INTEGER ; VAL : k)

INC(VAR : a : INTEGER ; VAL : k)
BEGIN a := a + k ; a := a MOD 100 END.
 Az elnevezések: **INC = increment** (azaz növelő) **VAR = variable** (azaz változó),

VAL = value (azaz érték). Az **INC(A,3)** eljárás hívás az A változót 3-mal növeli, az **INC(A,A)** hívás az A változót saját értékével megnöveli, azaz megduplázza. Ezzel szemben az **INC(3,A)** eljárás hívás illegális, mert az első változóval jelölt argumentumban nem változó neve áll.

Előnyös tulajdonságok és viszonylagosságuk

Az a tény, hogy a függvények csak a paraméterlistájukban megadott értékeket használhatják föl, és eredményül egyetlen értéket adnak, változ pedig a program állapotát nem változtatják meg (a változók értéke nem módosul, a program futása ugyanott folytatódik), meglehetősen áttekinthetőséget kölcsönöz azoknak a programoknak, amelyek ilyenekre építenek. Ha ránkérünk egy ilyen programra, amely függvényhívásokat tartalmaz, még ha nem is tudjuk egész pontosan, hogy mit csinál a függvény, azért azt látjuk, hogy milyen adatokból indul ki, és hogy mi történik a végeredménnyel. Például a fent szereplő henger felszínének kiszámítása valószínűleg mindenkinek érthető volt, noha a **Palást** nevű függvényt egyáltalán nem adtuk meg.

A programozás módszertanával foglalkozó könyvek azt ajánlják, hogy törekedjünk az eljárások esetén is hasonló áttekinthetőségre, és ezért az eljárás paraméterlistájában soroljunk fel mindent, amit az eljárás felhasználni vagy módosítani.

Ezt az ajánlást a programozási nyelvekbe be is lehetne építeni, de hatékonysági megfontolásból egyetlen ismert nyelv sem tesz ilyen megkötéseket. Képzelnék el például, hogy van egy levélünk, amelyet számtalan embernek el akarunk küldeni. Könyvnyű írni egy olyan programot, amely beolvassa a listát a címzettekéről, és a szövegbe adott helyekre beírja az illető nevét. Programunk valószínűleg három részből fog állni: először beolvasunk egy nevet a listáról, majd beleírjuk ezt az adott helyekre, végül a kész levelet kinyomtatjuk. Mindezt addig ismétljük, amíg a lista tart. A közép-rész egy olyan eljárás lehet, amely egy nevet kap paraméterként, és beírja az adott helyekre.

Ez az eljárás természetesen nem felel meg a fenti elvárásoknak, hiszen impliciten felhasználja a szöveget és a pozíciókat, ahova a nevet be kell írni. A korrek megoldás egy olyan általános eljárás lenne, amely paraméterben kapná meg a szöveget, a kitöltendő helyek listáját és a beírandó szöveget. Csakhogy az általánosságunk ára van, az általános eljárás valószínűleg jóval bonyolultabb lenne, mint a speciálisan egy levélre alkalmazható, és az eljárás meghívása is bonyolultabb lenne. Ilyenkor sokban felmerül a gondolat, hogy nem egyszerűbb dolog-e a speciális programot igazítani hozzá az újabb és újabb levelekhez, mint az általánosat megírni és esetről esetre hasonló nagyságú munkával felparaméterezni.

Íme lássuk a medvét, pontosabban a majmot, a brit Personal Computer World márciusi számának címlapjáról: csomagtartójában a Z88-cal motorozik a jövőbe. Állati egyszerű, mondaná, ha tudna beszélni. Közlendője valahogy így hangzana: — Végy egy Zilog Z80 mikroprocesszor-morzszát, egy közönséges ULA-t, egy 32 k-s DRAM-ot meg egy 1 Mbit-es EPROM-ot. A négy chipet néhány egyéb tranzisztorral, ellenállással, kondenzátorral és más egyszerű eszközzel kiegészítve forraszd a nyomtatott áramkörti panelra. Mindezt építsd be az A4-es lapméretű — a billentyűzetet és a kijelzőt tartalmazó — dobozba. Végül töltsd fel a hétköznapi munkákhoz használható alkalmazási programokkal, és már kész is a számítógép. S ha csak egy kicsit is olcsóbb, mint versenytársai, a népszerű konstruktor csodamasinája komoly üzleti sikerre számíthat az idej karácsonyi vásáron.

Sir Clive Sinclair tizenöt évesen dobta piacra a világ első programozható zsebszámítógépét. A 24 programlépést tároló, mindössze 40 angol fontért árult géppel már a később kiteljesedő Sinclair-üzletpolitikát bizonyította. Olyan termékkel tört be a piacra, amelyhez hasonlót ugyan a „nagyok”, a piac diktátorai jó minőségben, kiterjedt alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal forgalmaztak már, de magas áron. Sinclair olcsóbban, gyengébb minőségben, kevésbé bő szolgáltatásokkal, ám a tömegek számára megvásárolható termékkel jelentkezett. Ennek az üzletpolitikának igazán nagy sikert a ZX81 és a Spectrum-sorozat hozott. Ekkor már meg kellett küzdeni a hasonló szellemben dolgozó versenytársak termékeivel, mint a Commodore VIC-20-szal vagy a Tandy CoCo-val. Ezek tudták mindazt, amit Sinclair gépei, és áruk sem volt magasabb. A nagy üzlethálózatok is szívesen árulták ezeket a keresett gépeket.

A QL (Quantum Leap, azaz kvantumugrás) viszont csöbbe „ugratta” a Sinclair céget. Az

Cambridge Computer Z88 Az új Sinclair-csoda

A számítógép-rajongók körében legendás Sir Clive Sinclair, az angol lovag ismét hallat magáról.

A hazai ZX81-, Spectrum- és QL-tulajdonosok tizenötzres táborá bizonyára szívesen cserélné fel gépét a Sinclair-cég legújabb darabjával.



A Z88 a „Personal Computer World” címlapján

akkorit, ugyanis a lovagnak több vállalkozása is volt. Miért ment mégis tönkre? Mert eltért az addig jól bevált üzletpolitikától. A QL az árához képest keveset nyújtott, nem volt olcsó, alkalmazási és segédprogramjai pedig egyenesen sirlamsnak mondhatók.

A Z88 integrált szoftverű, igen sokoldalú személyi számítógép. Súlyja alig egy kilogramm, vastagsága mindössze két centiméter, vagyis bármely szabványos kiegészítésben kényelmesen elfér. Négy darab, sétálomagnóban használatos elemről működik, melyek

húszórás üzemidőre elegendők, vagy ha nem használjuk a gépet, akár egy évig is eltartanak. (Ne lepődjünk meg, hiszen a RAM-ot állandóan frissíteni kell, és ez némi fogyasztással jár.)

Az Epon gyártmányú, kristályfolyadékos (krifó) kijelző nyolc sorban, soronként száz karaktert mutathat. A nyolcvan karakter széles fő ablak mellett bal oldalon a menü (106 karakter), jobb oldalon egy egész oldalnak a térképe látható. Ez utóbbi mező a szöveg 64 sorát mutatja. Minden egyes képpontnak egy karakter

felel meg. A jobb felső sarkokban a menüből kiválasztott funkciót láthatjuk.

A konstrukció külön érdekessége az írógépszerű billentyűzet, amelyet teljes egészében egy gumipelenka takar. Nyilván azért, hogy ne kerülhessen szennyeződés a finom szerkezetbe. Így a klaviatúra — és a gép is — teljesen hangtalanul működik, tehát tanórán, értekezleten vagy akár tárgyalásban is dolgozhatunk vele, anélkül, hogy másokat zavarnánk.

A gép elülső szélén a tárbővítő csokládék számára három perselynyílás van. A kettő két centiméteres, két centi vastag — a Microdrive kazettákhoz hasonló — külső táraikat egyelőre 32 és 128 k-s méretben kínálják. Az elméletileg még kezelhető, legnagyobb tárcapacitás 4 Mb-ot, de belátható időn belül csak az egy Mb-ot ígér. A külvilággal a kapcsolatot egy RS232 csatlakozó nyújtja: a kilencpólusú soros port átviteli sebessége legfeljebb 1200 baud lehet. A beépített szoftver az FX típusú soros nyomtatók kezelésére alkalmas. Külön kapható kábel és floppy szolgálg az IBM vagy azazal kompatibilis PC-vel folytatható adatcserére.

A beégetett alkalmazási programok az átlagember mindennapi igényeire igazodnak: négy alaplumeveles kalkulátor, naptár, pontos idő, határidőjelző, kartoték, napló, BASIC és ... és VALAMI EGÉSZEN CSODÁLATOS, a tervezők által szerényen csak „Vágyálom”-nak (Pipedream) keresztelt alkalmazási program. Nos, a Vágyálom tényleg mindent tud, amire valaki álmaiban csak vágyhat. Szöveg-szerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis — egyszerre, egyben. Milyen kár, hogy csupán olvastunk és hallottunk róla, de a gyakorlati tapasztalatoktól már nem számolhatunk be.

Az ára? Formalmi adó — VAT, Mehrwertsteuer — nélkül 250 font (MNB-árfolyamon 19-20 ezer forint), tehát nekünk sem elérhetetlenül sok. A 32 k-s tárbővítő 13, a 128 k-s 43 fontba kerül.

Kinek milyen. Van, akinek az ajándékokhoz hoz, utána kellek-
 ves emlékek maradnak, míg másoknak szegényesebb, szolidabb.
 Vannak karácsonykor boldogok, és vannak szorongók, magányo-
 sak. Ahány család, annyiféle karácsonyi program. Ami közös, az a
 faállítás és az ajándékozás. Addig azonban végig kell járni a vásárlás
 stációt, elviselni a nyűgét, eldönteni, hogy pénztárcától függően
 ki milyen meglepetést szerezzen hozzátartozóinak. És akkor
 még egyáltalán nem biztos, hogy az elhatározás nyomán megtalálja
 az elképzelt ajándékot az üzletben, vagy hogy tudja az ajándé-
 kozo, mire hol lel.

Itt most azoknak kívánunk segíteni, akik ifjabb vagy idősebb
 szeretteiknek számítástechnikai berendezést, ahhoz kiegészítőt, il-
 letve programokat akarnak ajándékozni. Szeptemberi körsetánkon
 felkerestünk néhány üzletet, ahol ugyan pontos adatokkal nem
 szolgálhattak e termékek áráról, sem mennyiségéről, de körülbelüli
 összegeket azért mondtak. Természetesen ajánlásunkban nem törek-
 kedtünk a teljességre. Arra viszont igen, hogy megkíséréljünk
 metszetet adni arról, hogy mi és milyen áron kapható a boltokban.

Az V. kerület Múzeum körút 19-ben található a Foto Elektronik
 reprezentatív üzlete. *Hrabovszky Tibor* boltvezető készségesen adta
 a következő felvilágosítást.

— A Commodore számítógépcsaládból Plus/4-et, C16-ot és
 C64-et megfelelő mennyiségben kínálunk, és van választékunk
 ezekhez kapcsolható perifériákból is. A Plus/4 magnóval együtt 18
 ezer, a C16 magnóval együtt 10—11 ezer, a C64 ugyancsak magnóval
 24—26 ezer forint lesz. Ajánlunk ezekhez a berendezésekhez
 lemez meghajtót (az 1541—es típus ára 25—28 ezer forint), továbbá
 nyomtatókat. Ezek közül az MPS—803-ast 25 ezer forintért, a Citi-
 zen 120D típusút pedig minőségtől függően 38—42 ezer forintért.
 Monitorokat is árusítunk a karácsonyi nagy vásárláskor: a színe-
 sek ára 40 ezer forint lesz, a Philips márkájú monokrom 16—18
 ezerbe kerül.

A vastagabb pénztárcájúaknak szól a következő ajánlat. Eredeti
 IBM PC XT és AT — kiépítéstől függően — 500 ezer, illetve 850
 ezer forintól kapható. A kompatibilis XT ára 150 ezer forintnál,
 az AT-é 300 ezernél kezdődik. Mind a két típushoz ugyanazok a
 perifériák használhatók. Ennek megfelelően kínáljuk az EPSON

Mikrogépek,



lom fel a Digitális pókot, a Newton almáját és a Hungaroring For-
 ma—1 autoversenyt.

A fordítóprogramok árusításával bővíteni kívánjuk az Enter-
 prise-hoz kapható programok körét. Így vásárolható majd As-
 ssembler, LISP, Pascal, illetve E-FORTH program. És ami bizonyí-
 ra tetszésre arat: üzleteinkbe kerül az speciális program, amellyel
 a Commodore perifériákkal csatlakoztatni lehet az Enterprise-hoz.
 Ilyen lesz a VC—1541-es floppyhoz és az MPS—801-es mátrix-
 nyomtatóhoz alkalmazható program. E termékünk árát ma még
 nem tudjuk. Azt viszont már igen, hogy háromkötetes sorozattal
 jelentkezünk. A Hetedhét Enterprise című könyvek — EXDOS
 2.1, EXDOS 1.3 és ISDOS 1.0 — 150 illetve 300 forintért kaphatók
 majd. Katalógus, programozási segédlet, ötletket, a géphez
 trükköket és forráslistákat tartalmaznak. Végül különböző kiegészít-
 őket és tartozékokat ajánlok az Enterprise számítógéphez: mo-
 nitor-csatlakozókábeleket 648 forintért, RS232C interfészkábelt
 648 forintért, s ugyanennyiért Centronics interfészkábelt nyomtató-
 hoz. Az Enterprise—Sinclair mikrokapcsoló ára 618 forint. Segít-
 ségével ki- és bekapcsolhatóvá tehető a számítógép.

A hobbi kategóriájú DATA COOP PRT—42 BABY típusú má-
 trixnyomtató kábelrel együtt 22 950 forintba, a professzionális EP-
 SON—RX 80-as mátrixnyomtató 49 950 forintba kerül. Mindkettő
 a szabványos magyar ábcé betűit is nyomtatja.

A VII. kerület, Tanács körút 3/A-ban a nagy műszaki bizományi
 áruházban *Martinov László* üzletvezető és helyettese, *Erki Imre*



FX—1000—es nyomtatót 115—130 ezer forint körüli áron, a
 PLOTTER HP7475A-t 400 ezer forintért. Ez utóbbi A/3-as formá-
 tumban, hat színben rajzol.

Üzletünkben felkészültünk a különböző winchesterek és strea-
 merek (például 10-től 80 Mb-ajtosig) és különféle számítógép-tartozé-
 zékok, többek között nyomtatókhoz szükséges festékszalagok
 (800—1500 forint), floppy (10 darabos dobozonként 1000—4000
 forint), kazetták árusítására. Forgalmába hozunk számítógépes
 részegységeket is: például az IBM PC XT-hez kártyákat, vázat, táp-
 egységet.

A Centrum-hálózat karácsonyra kínált termékeiről *Pásztor Tamás*
 rendszerszervező számolt be részletesen.

— Változatlanul árusítjuk — és remélhetően lesz belőle elege-
 dő — az Enterprise mikroszámítógépet, 16 900 forintért, és ismét
 forgalomba hozzuk hozzá a korábban nagy sikert aratott és gyorsan
 szétkapkodott 15 legkeresettebb játékprogramot. Slágerlista
 alapján állítottuk össze a leginkább hiányolt játékok listáját, és
 ezeket igyekszünk pótolni. Újra kaphatók lesznek például a Sor-
 cery, az Autóverseny, az Orient-express, a Beach-head és a sakk
 (Syrius II) kazetták. Újdonságként 10 további játékprogrammal
 jelentkezünk a piacon, amelyeket reméljük, tetszéssel fogadnak
 majd az Enterprise-tulajdonosok. Ezek közül csak példaként soro-



„Kis karácsony,
nagy karácsony ...

makro- árak



adott tájékoztatást. Mindketten elmondták, hogy a szeptemberi adatok nem véglegesek, csupán informatív jellegűek.

— A Sinclair ZX 128 k-s berendezés a cég legújabb terméke. Mi 33 ezer forintért árusítjuk. A C64 régebbi típus, így ára várhatóan csökken, és 25—30 ezer forintért kapható majd. A Commodore 128 ma még drágább, de karácsonykor valószínűleg 55 ezer forint lesz az ára. A perifériákból a következőket ajánlhatjuk. DATA-SETTE magnó — a C64-hez — eredeti és hazai gyártmányú 4 ezer forint körüli áron kapható. A Sinclair ZX 128 k géphez kínálunk kis lemezmeghajtót 10 ezer forintért, és ugyanennyiért árusítjuk az Interface 1-et. Új típus a 128 k-s Plus 2-es Sinclair gyártmányú, beépített normál kazettás magnóval rendelkező számítógép 35 ezer forintért.

Commodore gépekhez 1541-es lemezmeghajtó 30 ezerért, illetve a 1541C típus 35 ezer forintért vásárolható nálunk. Ugyanehhez a számítógéptípusoz nyomtatónk is vannak: az MPS—803-as 33 ezer forint, a Citizen 120D 38 ezer, a Seikosha SP 180 szintén 38 ezer forintba kerül. A Panasonic KXP 1090i típusú nyomtató 45 ezerért, az MPS—802-es típus 49 ezerért kapható. Természetesen valamennyi nyomtatónkhoz festékkazettákat is forgalmazunk, 1—2 ezer forint közötti áron.

A floppyválaszték bősége. Általában 10 darabos csomagolásban kerülnek forgalomba, de darabonként is megvásárolhatók. Egy-, illetve kétoldalas dupla sűrűségű floppyk 700—1500 forint-

tól kaphatók. Az ugyanilyen tulajdonságú márkásak viszont 2—4 ezer forintba kerülnek. A márkás 3M-es típus 3,5", egyoldalas, dupla sűrűségű, darabja 800 forint. Széles skáláját kínáljuk a különböző kazettáknak, játékprogramoknak, 300—1000 forint közötti áron. A Quick Shot I., II., IX., és X. botkormánytípusok ára 1000—3000 forint.

Az IBM PC XT és AT gépek eredeti kiépítéstől függően 500 ezer forinttól kaphatók. Az IBM PS/2 modell 30 (a legújabb berendezés) 900 ezer forint. Az IBM PC XT/AT kompatibilis gép — 640 k, multiprogramozhatóság, monokrom monitorral, floppy meghajtóval (360 k) — 105 ezer forint, s ugyanehhez a 20 Mbájtos winchester 60 ezer forint. Az IBM PC-hez kapható kompatibilis Philips monitorok ára 50 ezer forint.

A nyomtatók közül a Mannesmann-Tally MT80 PC-t ajánljuk 49 ezerért és az EPSON FX—1000-et 114 ezer forintért. A Canon PC5 típusú fénymásoló ára 150 ezer forint.

A Skála Metró Kereskedelmi Leányvállalat Metro-Comp boltjában, a VI. kerület, Jókai utca 40-ben *Hattlacski Tibor* osztályigazgató a következőket mondta karácsonyi kínálatukról.

— Számítástechnikai termékeink közül az IBM PC XT/AT kompatibilis gépek, kiegészítőktől függően 140 ezer forinttól kaphatók. Az ezekhez való nyomtatók választékából ajánlom az EPSON FX—1000-et (130 karakteres) 125—130 ezer forintért, illetve a Citizen 120D-t (kisebb írásszélességű, vagyis 80 karakteres) 40 ezerért.

A C64-et várhatóan 15 ezer (!) forintért hozzuk forgalomba a karácsonyi vásárlás idejére. Ehhez a perifériák sem lesznek drágák, hiszen a floppy meghajtó 16—20 ezerbe, a Philips színes monitor 35 ezerbe, a Commodore nyomtató pedig — az MPS—803-as típus — 28 ezerbe kerül majd. A Commodore 128 ára 49 ezer, a hozzá tartozó 1571-es floppy meghajtó szintén 49 ezer, a Citizen 120D (80 karakteres) 40 ezer forint lesz. A termékekre általában fél, illetve egy év garanciát vállalunk.

Alkatrészeket is árusítunk. Kaphatók majd az IBM PC XT-hez és az IBM PC AT-hez gépépítéshez alkalmas alkatrészek, melyek ára mintegy 10-15 százalékkal olcsóbb, mint a kész termék.

Testvérboltunkban, a hozzánk közel eső Metro-Printben (V., Bajcsy-Zsilinszky út 78.) hasonló termékeket hasonló áron hoznak forgalomba.

A Novtrade Octa Soft és a Novtrade Delta Soft új játékok és oktatóprogramokkal kedveznek a számítógép-tulajdonosoknak. Ezekről előljáróban annyit, hogy áruk a cikk írásakor még nem volt végleges.

A Newton almája rejtvényi játékprogrammal — 360 forint — valamint Commodore-on, Spectrumon és Videoton TV Computeren és Enterprise-on szórakozhatnak tulajdonosaik. Külön érdekesege ennek az újdonságnak, hogy programmal nyerni is lehet!

A Viktor a piktor — 250 forint — játékkal 101 labirintus útvesztőt járható be, és ez a feladat festgetni, színeznit is kell. Szegény Viktor kóborlása során szellemek üldözik ... A program Plus 4-es és C16-os mikroszámítógépen futtatható. Az Elvarázsolt kastély — 350 forint — Plus 4-re íródott, s azoknak ajánljuk, akik szeretik az izgalmas, kalandos játékokat. A Water Polo — 450 forint — C64-es gépész használható. A vizilabda kedvelőinek nyújt elsősorban élvezetes szórakozást. A Kocka póker — 340 forint — Plus 4-re íródott, s a hagyományos számítógépes változataként játszható.

Néhány oktatóprogramot is ajánlunk. Így például a nyuszi olvasni tanít — 950 forint — programot, melyet Plus 4-re és C64-re készítettek. A 6 kazettából álló csomaggal az alsó tagozatosokhoz kívánják közelebb vinni az olvasást. Szintén Plus 4-es illetve TVC számítógép tulajdonosok vehetik hasznát az Optika — 290 forint — oktatóprogramnak. Ez a szoftver a felső tagozatos fizikaórák szemléltető eszköze lehet. A 3 kazettából álló Gyorsolvasó program Plus 4-re — a programcsomag 500 forint — és C16-ra — 420 forint a 3 kazetta — írták. Ígérik kiöltői, hogy 3 hét alatt a programmal az olvasás sebessége és megértési szintje javítható.

A Videoton TV Computer tulajdonosoknak készült a következő 2 program. Az öt labdajáték — 350 forint — a sport rajongóknak lesz üdítő szórakozás. A Bűvös négyzetek — 280 forint — oktatóprogram az általános iskola 3. osztályától segít a matematika útvesztőiben eligazodni.

És végül egy különleges csomagot ajánlunk. Az irodai munka könnyítésére készítették a Deltex Plus-t — 2500 forint —, mely a Robotron írógépekhez illeszthető szövegszerkesztő cartridge.

Reméljük, mindenki megtalálja az izlésének és pénztárcájának legmegfelelőbbet.

KRASZNAI ÉVA



Szoftver

Cikkcsorozatunkban először a gépi kódú programozást segítő három legfontosabb eszközzel, az EDITOR, az ASSEMBLER és a MONITOR programmal kapcsolatos alapvető ismereteket mutatjuk be. Aki gépi nyelven akar programozni, annak ezekre a programokra feltétlenül szüksége van.

Az ASSEMBLER-ekről általában

Az ASSEMBLER név magyarul összeállítót jelent, de a magyar számítástechnikai szaknyelvben az eredeti angol elnevezés honosodott meg.

Az ASSEMBLER feladata, hogy a felhasználó által megírt assembly szintű forrásprogramot gépi kódokat tartalmazó tárgyprogrammá alakítsa át. Ezt az átalakítást (fordítást) igen gyakran alkalmazozott szakkifejezéssel assemblálásnak is hívják.

Az assembly szintet az ún. gépi szinttől az különbözteti meg, hogy a gépi szintű programozás során az utasításokat és operandusait hexadecimális (bináris) formában kell megadni, az assembly szinten írott forrásprogramban pedig az utasításkódok és operandusok helyén szimbólumokat — memonikákat — alkalmazhatunk, amelyek hexadecimális (bináris) megfelelőit az ASSEMBLER belső táblázatai tartalmazzák.

Az ASSEMBLER tehát az assembly szintű forrásprogram fordítását hajtja végre, melynek eredményeként létrejön a tárgyprogram. Mint említettük, az assembly szintű forrásprogram szimbólumokat is tartalmazhat. Az ASSEMBLER-ek ezenkívül általában megengedik, hogy az operandusok megadásakor különböző számrendszerekben (bináris, oktális, decimális, hexadecimális) megadott numerikus konstansokat, karakteres konstansokat (sztring = karakterfüzér), egyszerű aritmetikai operátorokat (+, -, *, /), illetve az előbbi elemekből képzett kifejezéseket adhassuk meg.

Az ASSEMBLER működése ún. menetekre tagolódik. Az ASSEMBLER minden egyes menet végrehajtása során végigolvassa a forrásprogramot. Aszerint, hogy a fordítást hány menetben hajtja végre, egy meneten fordító (egymenetes) és két meneten fordító (kétmenetes) ASSEMBLER-ről beszélhetünk.

Itt nem részletezett, számos ok miatt általában kétmenetes ASSEMBLER-eket alkalmazunk. Az alábbiakban vázlatosan ismertetjük az egyes menetek feladatait.

1. menet

A menet végrehajtása során az ASSEMBLER — miközben végigolvassa a forrásprogramot — felépíti az ún. felhasználói szimbólumtáblázatot. E táblázatba kerülnek mindazok a szimbólumok, amelyek nem szerepelnek az ASSEMBLER ún. állandó szimbólumtáblázatában.

Az ASSEMBLER

Az ASSEMBLER két táblázattal dolgozik: az állandó szimbólumok és a felhasználói szimbólumok táblázatával. Az állandó szimbólumok táblázata egy — az ASSEMBLER indításának pillanatától meglévő — a működés során változatlan táblázat. A gépi utasítások, direktívák (lásd később), regiszterek nevének memonikáit (szimbólumait) és a hozzájuk rendelt értéket (gépi kódot) tartalmazza.

A felhasználói szimbólumok táblázata a forrásprogram végigolvasásakor az ASSEMBLER által felismert mindazon szimbólumokat tartalmazza, amelyek nem találhatók meg az állandó szimbólumok táblázatában. A felhasználói szimbólumtáblázat kezdetben üres, de miközben az ASSEMBLER a forrásprogramot olvassa, egymás után felismeri azokat a szimbólumokat, amelyeket a programozó valamely cím vagy adat szimbolikus azonosítására választott — ezek a felhasználói szimbólumok —, és ezeket felveszi a felhasználói szimbólumok táblázatába. Ha ezzel egy időben az ASSEMBLER az adott szimbólum értékét is meg tudja állapítani — és a táblázatban rögzíti is azt —, a kérdéses szimbólumot pre-definiált (előre definiáltak) nevezzük. Ha a táblázatba rögzítés során a szimbólum értéke az ASSEMBLER előtt még ismeretlen — és majd csak később fogja tudni megállapítani és rögzíteni —, akkor post-definiált (utódefiniált) szimbólumról van szó.

A felhasználói szimbólumok értékeinek megállapítására az ASSEMBLER ún. helyszámlálója (location counter) szolgál. A helyszámláló a fordítás megkezdésekor kezdőértéket kap, majd a forrásprogram fordítása során értéke az éppen fordított utasítás hosszával megnő. Így például ha a helyszámláló pillanatnyi értéke 1564 és az éppen fordított utasítás 3 bájttal hosszú, a helyszámláló értéke 1567 lesz.

A forrásprogramban gyakran alkalmazunk ún. címkeket. A címke a forrásprogram valamely pontjának (címének) szimbolikus neve. A fentiek szerint a címkehez rendelt érték tehát nem más, mint a helyszámláló aktuális értéke a kérdéses szimbólum definiálásának pillanatában.

Miután az ASSEMBLER a forrásprogramot végigolvasta és felépítette a felhasználói szimbólumok táblázatát, befejeződik az 1. menet. Ennek során tehát lényegében

csak a szimbólumtáblázat épül föl, kódgenerálás nincs.

A felhasználói szimbólumtáblázat létrehozására azért van szükség, hogy az ASSEMBLER a gépi kód összeállításakor a szimbolikus operandus helyére — a táblázatból kiolvastat — megfelelő értéket helyettesíthesse. Ha azonban ez a szimbólum post-definiált, akkor a szükséges szimbólumérték hiányában a kódgenerálás nem hajtható végre. Ezért biztosítani kell, hogy minden szimbólum pre-definiált legyen addigra, amikor a kódgenerálás megkezdődik. Ezt az általánosan megvalósítani, hogy az 1. menet során az ASSEMBLER létrehozza a felhasználói szimbólumtáblázatot.

Azok a szimbólumok, amelyek az 1. menet végére sem válnak pre-definiált (értsd ezen, hogy nem kapnak értéket), nem definiált szimbólumnak (undefined symbol) nevezünk.

2. menet

A 2. meneten készül el a tárgyprogram. Ennek során az ASSEMBLER ismét végigolvassa a forrásprogramot, és azt sorról sorra átalakítja a kérdéses sorban álló assembly szintű utasításnak megfelelő gépi kóddá.

Az adott sor értelmezésekor az ASSEMBLER képes különféle szintaktikai (formai), illetve szemantikai (értelmebeli, logikai) hibák felismerésére. A hiba észlelésének tényét az ASSEMBLER hibajelzés formájában közli a felhasználóval, majd megkísérli a forrásprogram további fordítását annak érdekében, hogy a program esetleges további hibáit is feltárja. Ezt abban az esetben képes megtenni, ha az előfordult hiba nem ún. fatális hiba. Fatális hiba fellépésével ugyanis a további fordítás már nem lehetséges. (Ilyen fatális hiba például az, hogy a program olyan sok felhasználói szimbólumot tartalmaz, amelyet az ASSEMBLER táblázat korlátozott mérete — vagyis a RAM korlátozott mérete — miatt már nem képes tárolni.)

Az a tárgyprogram, amely egy hibás forrásprogramból keletkezik, értelemszerűen nem tekinthető hibátlanoknak, és ezért általában nem használható.

Az ASSEMBLER-ek kapcsán gyakran beszélnek az ún. 3. menetről. Ez a menet lényegében nem más, mint a 2. menet, de cél-

ADOK-VESZEK-CSERÉLEK

Ebben a rovatban rövid, szöveges, a mikroszámítógépekkel kapcsolatos hírdetéseket közlünk. A drágábbak: közlekedésnek gépeit soronként (60 karakter) 100,- Ft., magánzemelvényeknek az első sor 50,- Ft., minden további sor 20,- Ft. Az NSZT tagjainak az első három sor ingyenes. Hirdetéseiket a szerkesztőség címére várjuk.

ADOK

ATARI ST-hez felhasználói programok előadása vagy választékban. Programfejlesztést is vállalunk levélben. Terézdy Judit, Debrecen, Tessedik S.u. 120. 4032

Brother HR-5 Matriprinter, RS-232 interfész (hálozáti és telepes), 3 karakterközpontú, levélműködés, elit és nyújtott betűk, pamprörpés papírtovábbítás, olcsón eladó. T. 138-154

C64-es olcsón eladó. Irányár 8000,- Ft. Kiss István, Jákó, Zrínyi u. 2. 7525

C16 Tips-Tricks eredeti Data Becker könyv, Poke, játékprogramok, szövegszerkesztő, belső rutinok sürgősen eladók. Elő árakigények engedélyvel! Ifj. Szabó János, Budapest, Pozsonyi u. 15. 1137. Tel.: 314-817.

Comodore 16, garanciával (még nincs egy éves) + joystick interfész, sok programmal és jelentős dokumentációval eladó. Tel.: 317-033 délután két óráig. Székely Tamás, Budapest, Rosenberg házaspár u. 21. 1054

Comodore 64 számítógéphez fix memóriabővítő Cartridge. Alkalmazói- és játékprogramok (monitor, assembler, copy stb.). 2 kbajtó 32 kbajtig, 649,- Ft. től. 1699 Ft., 1g, turbo tape, reset gombbal 699 Ft., Poke utastíslás lapozható 2 ill. 4-szer 8 kbajtos memória. Tetszőleges memóriaterületen lévő maximum 31 kbajtos program Cartridge-ba való elhelyezése, hozott díszkártya vezetéktől, EPRM engedélyvel 64 kbajtig. Tel.: 287-493 este 18-21 óráig.

Comodore 64 programok titkosítását floppyn vállalom magánzemelvényeknek és közlekedésnek. Minden másolóval szellemi birtok védelem, igen nehéz visszafelnyitási lehetőség, levélben részletesen tárgyalatom. Báldi András, Post Restant, 1364 Budapest 4.

Comodore 64-es számítógépet eladnám kazettás egységgel, 250 kazettával, amely közel 1500 programot tartalmaz (játék, felhasználói és saját készítésű szoftver, teszt, és fordítói részről áll közel 50 db). Járéka László, Budapest, Szív u. 3-5. faz.5. 1063

C Plus/4 1551-es floppyt és Citizen 40 oszlopos kétszínű nyomtatóval eladó. Tel.: 427-646 este.

Enterprise-hoz diszasssembler! Teljes kódkezellet, rendszerhívások, szegmált és abszolút címzés. Ár: 240,- Ft. Utánvétellel elküldöm címére. Ujlaki László, Budapest, Lavotta u. 24. 1104

Primo A64-es számítógépet eladnám

vagy elcsorcsinás (Homelab 4 vagy TVC + ráfizetés). Árjavajutakat a következő címre kérem: Battarcs Zsolt, Hódmezővásárhely, Damjanich u. 122. 6880

Programok C Plus/4 és C16 számítógépekre: FÖRH nyelv, turbo file kazettás fájlkezelő, Disk system BASIC és assembler fejlesztőprogram. Copy 226 lemez/szalagos másoló, C64-C Plus/4 turbo, C64-C Plus/4 rutin és rendszerrelvezető összehasonlító táblázat, Profibus C Plus/4 kétnetes aszemly fordító. A programok ára 180-600 forint, kazettán, utánvétellel, részletes kezelési utasítással. Kérésre ismertetők küldök. Pelsőczy Gyula, Szilasliget, Agy Endre u. 36. 2145

TV-Computer (32 k) eladó, játékkoprogramokkal. Tel.: 111-992.

ZX-Spectrum számítógéphez kempaton joystick interfész. Irányár: 1800 Ft. Jelentkezni levélben: Kósa Péter, Budapest, Kossuth Lajos utca 83/B. 1211

ZX-Spectrum számítógép beépített joystick-interfészrel, joystickokkal és játékkoprogramokkal 17 000,- Ft-ért eladó. Miklós Kálmán Gyula u. 8. 9/3. 3529. Tel.: 69-540.

VESZEK

Nagyon sürgősen vennék ATARI 800 XL személyi számítógéphez adatrögzítő magnet. (nem interfészt!) Lehetőleg MC-12-es típusú, de az ATARI 1010-es is megfelel. Gergely Miklós, Keszthely, Zalka Mété u. 1. 3/15. 8360

Comodore 1541-es használt, esetleg hibás drive-ot veszek. Ormos Zoltán, Budapest, 4. 1364

CSERÉLEK

C16, Plus/4 számítógépekre játékkoprogramokat cserélek. Ruffal Gábor, Veszprém, Szabó Ervin u. 17. 8200

C64-es játékkoprogramokat cserélek. Ezenkívül cserélek még formázó és másoló programokat. Nagyon örülnék ha valaki el tudná küldeni az egész lemezmagolót. Czákó Gábor, Mátészalka, Bajcsy Zs. u. 13. 11/5. 4700

Comodore 64-es számítógépre programokat cserélek (kazettán). Banyák Mihály, Mosonmagyaróvár, Széchenyi u. 19. 11/8. 9200

C64-es programokat cserélek (lemez és kazettán). Kiss Attila, Győr, Ifjúság krt. 101. 11/11. 9023

Enterprise programcsere. Kálnán Albert, Veresegyháza, Kirizsi u. 50. 2112. Tel.: 143-031, 330-345

Enterprise és ZX-Spectrum felhasználói és játékkoprogramokat cserélek. Dvovszki Sándor, Káva, Akécia út 8. 2215

Primo és Z80-es fejlesztő rendszert C64-re cserélnék. Telefon: 685-140
ZX-Spectrum színvonalas játék- és felhasználói programokat cserélek. Felszichy Jenő, Budapest, Kút u. 5. 1024

ja nem a tárgyprogram, hanem az ún. fordítási lista létrehozása. Ez tulajdonképpen a forrásprogram másolata, amely azonban sorról sorra tartalmazza a helyszámláló aktuális értékét és az adott sorból nyert gépi kódot, valamint hibás sor esetén a hibára jellemző hibajelzést. A fordítási lista tehát lényegében az elvégzett átalakítás dokumentuma. A fordítási listák mindezek mellett általában tartalmazzák a felhasználói szimbólumtáblázat tartalmát névsorba rendezve, az egyes szimbólumokhoz rendelt értékekkel kiegészített listát.

Ha a keletkező tárgyprogram és a fordítási lista tárolására két különböző perifériát alkalmazunk — például lyukszalaglyukasztót és sornymotort —, a 2. és 3. menet feladatait az ASSEMBLER egyszerre, egy menetben képes végrehajtani.

AZ ASSEMBLER-ek a gépi utasítások mnemonikáinak értelmezésén túl még néhány, az ASSEMBLER működését közvetlenül vezérlő ún. direktívák (más néven pszeudo-utasítás) felismerésére és végrehajtására is képesek. Ezek a direktívák általában olyan feladatok elvégzésére utasítják az ASSEMBLER-t, amelyeknek hatása a tárgyprogramba már nem kerül át, tehát csak az ASSEMBLER működését befolyásolja. Van azonban néhány direktívák, amely a tárgyprogramra is hatást gyakorol. A direktívákat funkciójuk szerint általában a következő csoportokba sorolhatjuk:

- a helyszámláló értékét beállító direktívák (ORG, DEFS),
- szimbólumdefiniáló direktívák (EQU, DEFL),
- a tárgyprogramba konstans értéket helyező direktívák (DEFM, DEFB, DEFW),
- a fordítás befejezését elrendelő direktívák (END),
- feltételes fordítást vezérlő direktívák (IF, ENDF),
- programszegmentálást, relokálást szervező direktívák (GLOBAL, NAME, PSECT),
- MACRO-ASSEMBLER esetén a makrók szervezését vezérlő direktívák (MACRO, ENDM),
- fordítási lista formátumát vezérlő direktívák (EJECT, TITLE, LIST, NLIST).

Az ASSEMBLER-ek általában képesek ún. relokálható (áthelyezhető) tárgyprogramok létrehozására is. Ha a tárgyprogram olyan kiegészítő információkat tartalmaz, amelyek felhasználásával a tárgyprogram egy, a fordítás során feltételezett betöltési című különböző tárceimen is a tárba tölthető és futtatható, vagyis áthelyezhető, akkor mondjuk, hogy relokálható.

Az ASSEMBLER-ek alkalmazásának további nagyarányú javulását eredményezi, ha az ASSEMBLER képes ún. makrók feldolgozására is. A relokálással és a makrók felhasználásával kapcsolatos részletes ismeretek tárgyalása nem célja ennek az írásnak. A téma alapos elemzése megtalálható például J. Donovan Rendszerprogramozás (Budapest, 1977. Műszaki Könyvkiadó) című könyvében.

DR. KÓNYA LÁSZLÓ

FORDULNI HOZZÁNK BIZALOMMAL!

Jól képzett, nagy szakértelemmel rendelkező munkatársaink megoldják problémáit.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

- Vállalatirányítás fejlesztése
- Rendszerelvezés — tervezés
- Szoftvertermékek készítése és forgalmazása
- Számítógépes szolgáltatások
- Lizingelés



Budapest XIII., Csata u. 8.
Levél cím: 1391 Budapest
Pf.: 207.
Telefon: 296-027.
Telex: 22-5736

Miért nem stupid a MUPID?

avagy:

Milyen az intelligens videotex-dekóder? III.

Sorozatunk előző részében a MUPID belső felépítését tekintettük át, és lehetséges üzemmódjai közül bemutattuk a legalapvetőbbet, a lekérdező üzemmódot. Most a dekóder többi üzemmódját, továbbá a vtx-szolgáltatások szempontjából kiemelkedően fontos szerkesztést és az egyéb információbeviteli lehetőségeket ismertetjük.

Mágneslemezegység üzemmód

A dekóder DISK feliratú csatlakozóján a szintén MUPID gyártmányú intelligens, Z80 alapú kettős mágneslemezegységet fogadja. A 64 kb-ás RAM-mal és 8 kb-ás EPROM-mal rendelkező központi egység két, egyenként 400 kb-ás tárolókapacitásra felformázható hajlékonylemez kezelésére alkalmas meghajtót vezérel. A MUPID és a lemezegység között a SHIFT DISK billentyű lenyomásával épül föl a kétirányú kapcsolat, melyet a lemezegység felügyel. Az adatátviteli sebesség is ezen választható ki kapcsolóval a 19 200 vagy 4800 bps értékek közül. A lemezegység saját „logo”-val ellentekszik be, és a képernyő 25. sorában a négy lemezoldal közüli választási lehetőséget kínálja. Az alkalmazói felület hasonló a vtx-központéhoz, így a lemezen lévő programok és vtx-oldalak a vtx-szolgáltatásokban szokásos — a MUPID videotex üzemmódjánál ismertetett — protokoll szerint érhetőek el.

A lemezegység beégetett programjával is alkalmas különböző lemezműveletek elvégzésére, de igazán komfortos csak az egy-ségshez mellékelt M(upid)-DOS program-csomag révén válik. Az M-DOS programok segítségével nagymértékben egyszerűsödik mindenféle másolás, törlés, lemezazonosítás és fájlcsoportosítás. Talán felesleges hangsúlyozni, hogy a lemezegység lehetőséget nyújt a vtx-központból lehívott információk és programok lemeze mentésére, programok helyi betöltésére és futtatására, helyi szerkesztésre (információs oldal és program is) és mindezek vtx-központba való visszatöltésére. A lemezegységgel konfigurált MUPID dekóder önálló, CP/M alatt futó HC-ként használható, de alkalmas házon belüli vtx-központ szimulálására is.

A MUPID a kezelő kívánságára felépült vtx-összeköttetés alatt is bármikor a lemezegységhez fordulhat — a telefon-összeköttetés megszakítása nélkül. Így módon kérhetők le az oldalak a vtx-központból és menthetők lemeze vagy hívhatók be lemezről olyan segédprogramok, amelyek a lekért oldal vagy program előzetes letárolása nélkül is lehetővé teszik azok további, helyi

A μM minden kedves olvasójának kellemes ünnepeket kíván a 



Helyi üzemmód

Alapállapotából a MUPID a kék K és L billentyűk egymást követő lenyomásával hozható helyi üzemmódba. A kurzor a CTRL Q hatására jelenik meg. Ez az üzemmód tulajdonképpen helyi szerkesztést tesz lehetővé, a billentyűzetről — megfelelő változkekvenciák beadásával — a teljes alfa-mozaikos CEPT karakterkészlet előállítható. Mivel így csak egy oldal szerkeszthető, ráadásul az is rendkívül nehézkesen, ez a szerkesztési mód csak háttértár (M-DISK, RAM-DISK) nélküli terminálkonfigurációnál jöhet számításba. A gyakorlatban a MUPID-hoz készített szerkesztőprogramokat használják, melyek a számítástechnikában járatan alkalmazók számára is könnyen előállíthatóvá teszik a lekülönbözőbb megjelenítési szinteknek megfelelő oldalakat.

feldolgozását (vtx-oldal kinyomtatása különböző formátumokban, oldalak átszerkesztése, válaszoldal gyors kitöltése, futó programban adatlehívás vtx-adatbázisból stb.).

A lemezegység üzemmódból bármikor lehetőség van az alapállapotba — vagy élő vtx-összeköttetés esetén a vtx-üzemmódba — való visszatérésre a DISK billentyű egy-szeri lenyomásával.

RAM DISK üzemmód

Ez az üzemmód csak a 128 kb-ás CMOS-RAM bővítéssel ellátott komfort MUPID változatnál lehetséges. A RAM-bővítő háttértárolóként való használatához előzőleg egy CMOS kezelő- és nyilvántartó programot kell lemezről vagy a vtx-központból a CMOS-területre betölteni. Az így kialakított RAM DISK kezelése a lemezegységéhez hasonló. A MUPID bármely üzemmódjából a kék K és a ? billentyű egymás utáni leütésével hívható, amire az mindig a tartalomjegyzékével jelentkezik be.

A RAM-bővítés akkumulátoros táplálású, így a MUPID bekapcsolása nélkül is körülbelül egy hónapig megőrzi a benne tárolt oldalakat, programokat.

Miután áttekintettük a különböző üzemmódokat, feltétlenül szólnunk kell arról, hogy miképpen szerez tudomást a felhasználó a MUPID éppen aktuális üzemmódjáról. Erről a MUPID-hoz kapcsolt képernyő bal alsó sarkában minden üzemmódban megjelenő színes állapotmező tájékoztat. Az öt színes fényvonal közül balról az első a dekóder bekapcsolt állapotáról, a második az aktuális üzemmódról, a harmadik a külső háttértár felől érkező adatáramlás tényéről (ilyen értelmezésben a vtx-központ is így fogható föl), a negyedik a billentyűzetről a háttértár felé folyó adatbevitel tényéről, az ötödik pedig a billentyűzetpuffer túlcsoordulásáról ad felvilágosítást. A harmadik kijelzés segítségével a felhasználó a MUPID-ba való betöltés esetleges befagyásáról szerezhet igen gyorsan tudomást.

Videotex-alkalmazások

Más vtx-rendszerekben alkalmazott vtx-dekóderekkel (NSZK: Raphi, Blaupunkt, Loewe; Franciaország: Minitel) összehasonlítva feltűnő, hogy a MUPID-nak nincs

külön lekérdező- vagy szerkesztődekló változata. Komfortossága kizárólag az alapkészülékhez csatlakoztatott periféria-konfigurációtól és a betöltött programoktól függ, és természetesen az alkalmazási igény határozza meg. A felhasználó rugalmasan bővítheti a MUPID szolgáltatásait, ami anyagilag is kedvező: mikrogépcsere nélkül vezeti őt a számítástechnika aránylag magas szintű megismeréséhez. (Vigyázzunk: ez azért még mindig csak a 8 bites világ!)

A vtx-alkalmazások szempontjából kiemelkedően fontos az adatbázisokban elhelyezendő információ „videotextesítés”. Ennek legkonvencionálisabb módja a vtx-oldal dekóderrel való szerkesztése, ami történhet a vtx-központ támogatásával online módon, vagy helyileg, hardver- és szoftvertámogatással. Az előbbi a szerkesztés befejezését követően azonnal elhelyezi az adott oldalt az adatbázis megfelelő helyére, az utóbbinál általában több megszerkesztett oldal kötegel bevitelre történik távközlési vonalon vagy mágneses adathordozóról. Alább a helyi szerkesztési és egyéb információbeviteli lehetőségeket ismertetjük, melyeket az adott terminálkörülmények és az alkalmazott szerkesztőprogram együttesen határoznak meg.

Szerkesztés

EASY EDIT


A konfiguráció (lásd az 1. ábrát is): a MUPID bármelyik változata, színes monitorral, továbbá M-DISK (mágneslemezegység).

A program: az M-DISK-hez mellékelt DOS 2 rendszerlemezen lévő EASY EDIT program, amely a vtx-központból is lehívható.

Alfazoizások vtx-oldalak menüválasztással támogatott előállítására és átdolgozására szolgáló szerkesztőprogram. Előnyei:

- közvetlen karaktermegadás billentyűzetről,
- teljes mértékű támogatás a 25. sorban megjelenő menüből,
- attributumok, különleges karakterek és írásjelek, valamint mozaikkarakterek

2. ábra. CEPT karakterkészletek

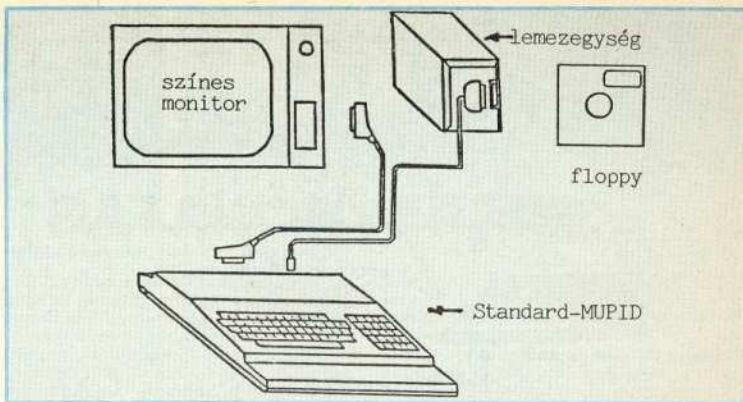

1. ábra. Egyszerű MUPID szerkesztő konfiguráció

(blokk-, ferde, vonalmozaik) választása felkinált menü alapján,

- könnyű elsajátíthatóság.

Hátrányai:

- DRCS karakterek nem állíthatók elő, de DRCS-t tartalmazó oldalak átszerkeszthetők,
- nem állíthatók elő szabadon definiálható színek, de az ilyen szint tartalmazó oldalak átszerkeszthetők,
- nem állítható elő alfageometrikus oldal.

A rendelkezésre álló attributumok:

- karakterszín (8 alapszín és félintenzitású megfelelő),
- karakter-háttérszín (8 alapszín és félintenzitású megfelelő),
- képernyő-háttérszín (8 alapszín és félintenzitású megfelelő),
- aláhúzás (kezd/végez),
- karakterméret (normál, dupla széles/magas, dupla méret),
- villogtatás (normál, invertált, félintenzitású, háromfázisú előre/hátra stb.),
- karakterkészlet (ékezetek, írásjelek, különleges jelek, blokk-, ferde és vonalmozaikjelek, lásd a 2. ábrát).

Az egyes attributumbeállítások — a képernyőszint kivéve — csak az adott sor végéig érvényesek, a következő sor ismét az

alapértelmezéssel (normál méret, világos nélkül, fehér GO karakterkészlet-elemek) szerkeszthető, hacsak ismét nem állítunk az attributumokon.

A megszerkesztett oldal a MUPID RAM-jában kialakított négy átmeneti oldaltár valamelyikébe, mágneslemezre vagy közvetlenül a vtx-központba tölthető be. Átszerkesztésre is ezek valamelyikéből lehet oldalt lehvívni.

Grafikus szerkesztőprogram



A konfiguráció (lásd az 1. ábrát is): a MUPID bármelyik változata színes monitorral, valamint az M-DISK (mágneslemezegység).

A program: az M-DISK-hez mellékelt DOS 2 rendszerlemezen lévő GRAPHIK EDITIERER program, amely a vtx-központból lehívható.

Alfazoizások és DRCS-t tartalmazó CO megjelenítési szintű és alfageometrikus, C2 megjelenítési szintű vtx-oldalak előállítására szolgáló szerkesztőprogram. Egy oldalon a kétféle megjelenítési mód keverhető, de az alfazoizások felülírja az alfageometrikus. A szerkesztést kísérő funkciókat (az

G1 karakterkészlet								G3 karakterkészlet							
0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	A	B	C	D	E	F	8	9	A	B	C	D	E	F

□ = nem definiált karakter

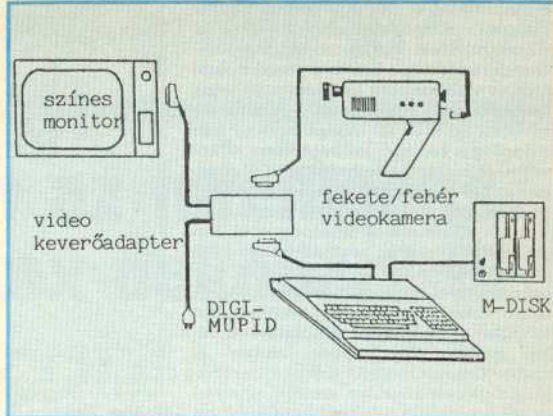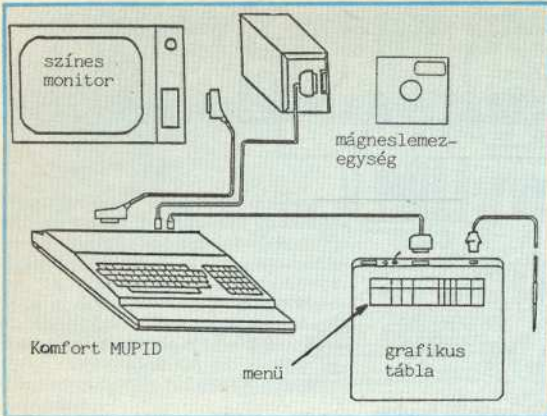

3. ábra. Komfortos MUPID szerkesztő konfiguráció

5. ábra. MUPID képdigitalizáló konfiguráció

oldal betöltése, a szerkesztett oldal eltávolítása, törlés, maszkolás stb.) itt is menüből lehet végrehajtani, de a közvetlen szerkesztés nagyrészt a CEPT karakterkészleteket és vezérlőkaraktéereket megadó mnemonikok (ún. Leicht Lesbaren BildCode = LLBC, azaz könnyen olvasható képkódok) felsorolásával lehetséges. A mnemonikok egy egyszerű szövegszerkesztő segítségével, a CEPT képszerkesztési szabályoknak megfelelő sorrendben írhatók egymás után egy átmeneti tárolóba. A szerkesztésre többféle lehetőség is van: a profi szerkesztők közvetlenül a mnemoniktárbá írhatnak anélkül, hogy a szerkesztendő képet egyidejűleg látnák. A mnemonikok bevitelét lezárva és menüből megjelenítés üzemmodot kérve tehető láthatóvá az addig megszerkesztett kép. Lehetőség van a szerkesztendő kép és a mnemoniktár egyidejű megjelenítésére, de ez utóbbinak ekkor csak az éppen aktuális sora jelenik meg a kép legalsó részén. Törölni csak közvetlenül a mnemoniktárból lehet. (Megjegyezzük, hogy a szerkesztő kezelése a német rövidítésekből kialakított mnemonikok miatt nehezen szokható meg.)

definiálni, és csak azután állnak rendelkezésre. A grafikus írás attribútumait (betűméret, betűtávolság, vonalvastagság, az alkalmazott karakterkészlet, a betű- és írásirány) szintén így kell megadni, s azután billentyűzetről, a menü segítségével kijelölhető helyre begépelni. A képernyőszint is a modul behívása előtt kell meghatározni.

Tekintsük át röviden az alfaeometrikus megjelenítés fontosabb attribútumait és a geometrikus elemek készletét. A geometrikus pontnak x, y irányú kiterjedése, többféle megjelenési formája (x, +, o, csillag, pont) és színe lehet. A vonalszakasz, körív, csavartvonal képét vonalvastagsággal, színnel és vonalfajttal (folytonos, szaggatott, pontvonal, pontozott) variálhatjuk. A síkidomok (sokszög, körívcikk, körsegit, kör, négyszög) jellemzői a kitöltési mintázat (mely lehet üres vagy tele szín, jobbra/balra sraffozott, x vagy + mintázat) és a szín.

A szerkesztőprogram az EASY EDIT-hez hasonló oldalletárolási/behívási lehetőségeken kívül a magnókazetta használatát is megengedi.

Komfortos grafikus szerkesztőprogram

A konfiguráció (lásd a 3. ábrát is): a Komfort MUPID színes monitorral, az M-DISK (mágneslemezegység) és a MUPID grafikus tábla.

A program: a külön lemezen lévő KOMFORT GRAPHIK EDITIERER CMOS nevű program, amelyhez a Szerkesztői kézikönyvet mellékelik dokumentációként.

A billentyűzetről történő szerkesztés a Grafikus szerkesztőhöz képest kiegészült a csak alfamozaikos oldal képrészletét vagy egy sorát mozgató/törölő modulokkal.

Ezzel a szerkesztőprogrammal az alfaeometrikus szerkesztés bővült a már megszerkesztett grafikus alakzatok eltolását, nagyítását és elforgatását lehetővé tevő modulokkal. A komfortosságot legnagyobb mértékben az ún. grafikus táblát kezelő modul növeli. A tábláról a menüvezérelt alfaeometrikus szerkesztéshez hasonlóan, de annál kényelmesebben állítható elő alfaeometrikus oldal. A táblára fektetett ábrát a tábla szélén levő menüben (lásd a 4. ábrát) szereplő geometrikus elemekből és azok jellemzőit meghatározó attribútumokból kell felépíteni, egy fényceruzához hasonló eszköz segítségével. A grafikus írás jellemzői is megadhatók innen, a szöveget viszont billentyűzetről kell bevinni.

Ugyancsak ezen a lemezen található egy átkonvertáló program, amely alfaeometrikus oldalt DRCS karakterekből felépülő oldallá alakít. A programot az tette szükségessé, hogy a MUPID az NSZK vtx-terminálpiacon is megjelenjen, és az NSZK vtx-rendszerben csak DRCS-sel kiegészített alfamozaikos megjelenítést alkalmaznak. Az

Ugyanennek a szerkesztőprogramnak van egy, az alfaeometrikus oldalak menü általi szerkesztését lehetővé tevő, az EASY EDIT alfaeometrikus megfelelőjének tekinthető programmodulja is. Itt is vannak korlátozások: például a szabadon definiálható színeket előzőleg mnemonikokkal kell

4. ábra. A grafikus tábla menüje

POS	PUN	LIN	BOG	SPL	POL	SEG	SEK	KRE	REC	TEXT	VSO	VS 2	N	o	r	m	a	l	Ende
Größe	✕	×	Strich	— — —	nicht gefüllt				TXG	TXR	TXA		Links oben	Mitte oben	Rechts oben				Eingabe
+	●	○	stärke	ganz gefüllt						oben		Links Spitze	Mitte Spitze	Rechts Spitze				Farbe
LBS	CPA	MFD	—		Muster	MUD	MUF	links	Schreibrichtung	rechts			Links Basis	Mitte Basis	Rechts Basis				Ignorieren
LAT	CPE	MFF	0	1	2	3	4		unten				Links Unten	Mitte Unten	Rechts Unten				Beenden
WIN	VPT	CPP	5	6	7	8	9	hor	vert	frei			N o r m a l						

COMMODORE PLUS/4

DATAKONVERTER

A konverter a hosszú programlisták begépelését könnyíti meg, ugyanis ha ezzel a programmal készül a DATA-lista, akkor a soronkénti kontrollösszeggel lehetővé válik a soronkénti ellenőrzés. Ehhez mindössze egy körülbelül 10 soros BASIC töltőprogram szükséges. A töltőprogram feladata (DATA) soronként 8 egybájtos hexadécim beolvasása és összeadása, majd az összeg

összehasonlítása a kétbájtos kontrollösszeggel.

A program listája is hasonló formájú, ebből pedig jól látható, hogy a BASIC-töltő először végigellenőrzi az egész DATA-listát és csak ha jó, ír bele a memóriába. Ezzel elkerülhető, hogy hibás és hiányos gépi kódú programok érdekek foglalják a memóriát.

A program elindításakor megkérdezi, hogy a konverter a memória melyik területére töltődjön, ugyanis a program relokálható. Ha nem akarunk a BASIC-területből elvenni, megadhatjuk például az 1536-os címet is, ami rendszerterület ugyan, de a program ott nem zavarja a BASIC rendszert. (Megjegyzendő, hogy igen sok TURBO használja ugyanezt a területet.)

A kontrollösszeggel ellenőrzés és memóriába írása után a program még egyszer biztonságból kiírja, hogyan kell indítani a konvertálást: SYS töltési cím, kezdőcím, végcím, sorszám ahol

- töltési cím: amit elindítás után megadunk
- kezdőcím: memóriaterület kezdőcíme
- végcím: és annak végcíme
- sorszám: az a sorszám, amelytől kezdődően a kész DATA-sorok sorszámozódni fognak. (A lépésköz egy lesz.)

Fontos tudni, hogy az új DATA-sorokat a konverter a tárban lévő BASIC program végéhez hozzáfűzi, tehát lehetőség van több különböző memóriaterület egymás mögé konvertálására is. Persze ehhez a BASIC-töltőt megfelelően át kell alakítani. Ugyanezen összefüggés miatt a legelső konvertálás előtt NEW-val töröljük a konverter DATA-sorait és a töltőt. (Ez a program C16, C116, C232 és Plus/4 gépeken egyformán futhat.)

NAGY TAMÁS

zöldek értelmeben látható, hogy aránylag egyszerűen lehet alfaometrikrus oldalakat létrehozni, míg a DRCS-sel való képszerűesítés — bár nagyon tetszetős, nagy felbontású grafikák hozhatók létre vele — igencsak fáradságos. A konvertálással ez a munka lényegesen egyszerűsíthető, de ennek ára a gyengébb felbontás, hiszen alfamozaiknál 480 x 240, alfaometriánál 320 x 240 a képernyő megjeleníthető logikai képelemek száma.

Képdigitalizálás

A konfiguráció (lásd az 5. ábrát is): DigiMUPID színes monitorral, M-DISK (mágneslemezező), fekete-fehér videokamera, MUPID video-keverőadapter.

A program: külön lemezen lévő digitalizáló program.

A videokamerával felvett fénykép, ábra, alakzat analog jelet a MUPID-ba épített digitalizáló modul digitalizálja és kódolással tömöríti, majd a digitális adatok hárdtárbába tölthetők (vtx-központ, RÁMDISK, mágneslemez).

- Előnyei:
- az eredetihez hű képvisztaadás,
 - gyors és automatikus „videotexesítés”.

- Hátrányai:
- nagy a képenkénti tágirány (10—24 kb/ajt),
 - a vtx-központból való lehívásnál igen hosszú a betöltési idő.

A hátrányokat csökkentendő, a más-más tulajdonságú képekhez különböző kódolási eljárásokat dolgoztak ki, melyek tömörítik a már digitalizált jelet. A képminőség javítására speciális digitalizálási eljárások szolgálnak, melyek az átviendő analog videójelhez a képminőséget legjobban megőrző szürke skála digitális értékeit rendelik.

A digitális képváltó tipikus tulajdonságai: alálírás továbbítása azonosításhoz, műszaki rajzok, tervek átvitele, időjárás irkéképek továbbítása, körözött személyek azonosítása. (Folytatjuk)

JURENKA OSZKÁR

Fogalmak

protokoll: az információcsere vezérlő eljárás

logo: az ember—gép kapcsolatban a gépi fél. Bejelentkezése: oldal, kép vagy felirat

válaszoldal: olyan vtx-oldal, amelyet valamely információszoalgtató abból a célból hozott létre, hogy azon vtx-előfizetők információkat továbbítsanak feléje (például kérdőív-kitöltés, rendelés, üzenet, észrevétel)

attributum: szó szerint jellemző tulajdonság; itt olyan vezérlőkarakter, amely meghatározó a megjelenítendő információ megjelenési tulajdonságait (karakterkészletet, formátumot, szint, méretet, vonalvastagságot stb.)

```

1000 DATA 20,DE,90,AS,14,35,08,AS,0456
1001 DATA 15,85,09,20,DE,90,AS,14,83C7
1002 DATA 85,0A,AS,15,85,08,20,DE,0477
1003 DATA 90,38,AS,20,E9,82,85,2D,8344
1004 DATA AS,2E,E9,80,85,2E,18,AS,832C
1005 DATA 2D,69,23,AA,85,DE,AS,2E,8399
1006 DATA 69,08,AA,85,DF,8A,CS,35,83F9
1007 DATA 98,ES,36,90,83,4C,81,86,8399
1008 DATA A0,08,84,E8,8C,18,71,8C,839D
1009 DATA 11,71,AS,DE,91,2D,C8,AS,8438
10010 DATA DF,91,2D,C8,AS,14,91,2D,830C
10011 DATA C8,AS,15,91,2D,C8,AS,83,8434
10012 DATA 91,2D,C8,AS,20,91,2D,C8,8305
10013 DATA A9,08,8D,9C,04,9C,12,71,838D
10014 DATA A4,E8,20,97,84,48,18,6D,838C
10015 DATA 10,71,8D,18,71,8D,11,71,828E
10016 DATA 59,08,8D,11,71,68,20,28,828E
10017 DATA FB,AC,12,71,91,2D,C8,8A,843A
10018 DATA 91,2D,18,90,82,90,8F,C8,834F
10019 DATA A9,2C,91,2D,C8,E6,E8,AS,84C5
10020 DATA E8,C9,80,08,C8,AD,11,71,8479
10021 DATA 20,28,FB,91,2D,C8,8A,91,830C
10022 DATA 2D,C8,AD,18,71,20,28,FB,835E
10023 DATA 91,2D,C8,8A,91,2D,C8,AS,843F
10024 DATA 80,91,2D,C8,18,AS,2D,69,8209
10025 DATA 23,85,2D,AS,2E,69,80,85,8296
10026 DATA 2E,AS,08,C5,DA,AS,09,ES,854D
10027 DATA DB,80,1A,AS,08,69,80,85,8418
10028 DATA DB,AS,09,69,80,85,09,6E,8583
10029 DATA 14,08,87,E6,15,08,83,4C,8385
10030 DATA 81,86,18,90,AA,80,98,8387
10031 DATA 91,2D,C8,91,2D,C8,18,98,838C
10032 DATA 65,2D,85,2D,AS,2E,69,80,8280
10033 DATA 85,2E,20,93,8A,4C,83,87,8206
10034 DATA 80,80,8C,44,38,80,39,71,812A
10035 DATA 33,27,83,2D,35,32,2C,33,81C3
2000 INPUT"HOVA TOLTSEM ?";BA
2001 PRINT"KONTROLL INDUL !"
2002 FOR I=0TO35:C=0
2003 FORB=0TO7
2004 READA#
2005 C=C+DEC(A#)
2006 NEXTB
2007 READA#
2008 IFDEC(A#)<>CTHENPRINT"ADATHIJA A"(10000+I)-EDIK SORBAN !!!":STOP
2009 NEXTI
2010 PRINT"KONTROLL KESZ !"
2011 PRINT"BEIRAS INDUL !"
2012 RESTORE
2013 FORI=0TO35
2014 FORB=0TO7
2015 READA#
2016 POKEBA+I#8+B,DEC(A#)
2017 NEXTB
2018 READA#
2019 NEXTI
2020 PRINT"OK."
2021 PRINT"INDITASA : "
2022 PRINT"SYS"BA",KEZDOCIM,VEGCIM,KEZDOSORSZAM"
2023 END
    
```

A MASTERFILE magyar változata

A ZX-Spectrum felhasználói programok közül az egyik legelterjedtebb, sokoldalú szolgáltatást nyújtó termék a MASTERFILE. Több változata is van forgalomban. A következőkben az igen kedvelt „ver 06” változat magyartásáról lesz szó. A módosítás eredményeként a program kezelése könnyebbé válik, és még azok is eligazodnak rajta, akiknek nincs kéznél a kezelési utasítás.

A programnak a menüből lehet utasításokat adni, de az angol nyelven megjelenő táblázatok ezt nehezéssé teszik. A módosított változat a feliratokat és táblázatokat magyarul, a gyakrabban előforduló ékezetes betűk használatával jeleníti meg, illetve nyomtatja ki (1. ábra).

Az eredeti 06-os változat egy BASIC részből és az 57344-es memóriacímnél kezdődő 8192 bájttal hosszú gépi kódú részből áll. A program csak a 32–127-ig terjedő kódszámú karaktereket képes kezelni, tehát a szinkódokat, UDG és kulcsszavakat nem, így az ékezetes betűket a kevésbé használt szimbólumok helyére tehetjük. A ROM-ban lévő karakterkészlet szoftverrel nem módosítható, ezért a gépi kódú rész elé az 1. program segítségével egy új karakterkészletet helyezünk el. Ez a megoldás nem

csökkenti számottevően a szabad memóriakapacitást.

A program először az 56575 című kezdve elhelyezi az eredeti karakterkészletet, majd ezt az ékezetes betűknek megfelelően módosítja. Tehát először beírjuk az 1. programot, majd RUN-nal futtatjuk; ekkor az új karakterkészletnek megfelelően az ékezetes betűk az alábbi billentyűk lenyomásával állíthatók elő:

SYMBOL SHIFT + h = Á
SYMBOL SHIFT + x = ó
SYMBOL SHIFT + 2 = Ö

EXTEND módban:

SYMBOL SHIFT + a = á
SYMBOL SHIFT + d = ő
SYMBOL SHIFT + f = é
SYMBOL SHIFT + g = ü
SYMBOL SHIFT + u = Ű
SYMBOL SHIFT + y = É

A SYMBOL SHIFT + s billentyűk lenyomásával előálló karaktert nem célszerű módosítani, mert ezt a MASTERFILE „kényszerelválasztás” jelzésként értelmezi. Megfelelő működés esetén adjunk egy NEW utasítást, majd LOAD "" utasítással töltsük be az eredeti MASTERFILE programot; a CLEAR 57343 most nem kell, mert az 1. program erről a módosításnak megfelelően gondoskodik. Betöltés után megjelenik a főmenü. Ezután a V billentyű-

vel a magnóra mentés üzemmódba lépünk, majd lenyomjuk a P billentyűt, mire elindul a teljes program kimentése. Ezt BREAK-kel megszakítjuk, hogy a BASIC részhez hozzáférhessünk.

A módosításra a 2. program való, amit célszerű előzőleg beírni és kazettára kimenteni. A program a DATA sorokat ellenőrzi, mivel a sok szám beírása közben igen könnyű téveszteni. A kimentett 2. programot MERGE "" utasítással töltsük a gépbe, majd GO TO 5-tel (nem RUN-nal!) indítsuk el. Futás után írjuk be az új karakterkészlet címét: POKE 23606, 255 és POKE 23607, 219. Ezután a MASTERFILE programot GO TO USR R utasítással kell elindítani. A program mindent magyarul ír ki, kivéve a főmenü fejlécét. Ha megfelelőek a feliratok, az előzőekben leírt módon BREAK-kel szakítsuk meg a programot, és a BASIC részből töröljük ki a most már felesleges módosított részt.

A fejléc módosítása egy kissé körülményesebb — esetleg el is hagyható. Ennek a tárban nincs fix helye, a BASIC rész után az adatfajl részeként helyezkedik el, attól függően, hogy ez mit tartalmaz. Legegyszerűbb, ha egy „üres” programot állítunk elő úgy, hogy az eddig módosított programból minden adatot, adatnevet és táblázatdefiniációt törölünk a következőképpen (csak az

1. program

```

1 REM Karakterek
3 CLEAR 56574
5 FOR i=0 TO 11: READ b: POKE
23296+i, b: NEXT i
7 LET b=USR 23296
8 POKE 23606,255: POKE 23607,
219
10 DATA 33,0,61,17,255,220,1,0
13,237,176,201
20 RESTORE 50
30 FOR i=0 TO 8: READ c: LET c
=c+56575
40 FOR j=0 TO 7: READ b: POKE
c+j, b: NEXT j: NEXT i
50 DATA 498,8,16,60,66,66,126,
66,0: REM 4
60 DATA 472,8,16,126,64,124,64,
126,0: REM 5
70 DATA 256,20,60,66,66,66,66,
60,0: REM 6
80 DATA 512,16,0,56,68,68,68,5
6,0: REM 7
90 DATA 752,16,0,56,4,60,68,60,
0: REM 8
100 DATA 728,16,0,56,68,120,64,
60,0: REM 9
110 DATA 480,40,0,56,68,68,68,5
6,0: REM 0
120 DATA 744,40,0,68,68,68,68,5
6,0: REM 0
130 DATA 488,20,56,66,66,66,66,
60,0: REM 0

```

1. ábra



2. ábra

```

4030 SAVE c#( TO VAL "10") LINE
VAL "4035": SAVE "SFFM"CODE VAL
"56575",VAL "8960": GO TO USR R
4035 POKE 23606,255: POKE 23607,
219: LOAD "SPMF"CODE : GO TO USR
VAL "64951"

```

```

1 REM Masterfile modosito
  Program
5 CLS FOR I=1 TO 38: READ a
b,n: LET a=a+58324: LET c=0: PR
INT AT 0,0:"DATA",AT 0,5:I*10
6 FOR k=0 TO n: READ m: LET c
=c+m: POKE a+k,m: NEXT k
7 IF c=b THEN GO TO 9
8 IF c<>b THEN PRINT AT 0,9:"
sorban hiba!" : STOP
9 NEXT I
10 DATA 0,493,6,45,45,45,45,99
105,103
120 DATA 211,2555,36,65,100,106
32,102,105,106,101,32,110,101,1
16,101,116,255,22,1,0,255,15,1,1
7,2,16,9,32,72,73,66,4,83,32,70
73,76,69,32
130 DATA 391,2154,20,64,64,82,7
6,91,83,255,77,126,114,32,100,10
1,102,105,110,105,126,108,116,97
40 DATA 461,5552,58,64,115,115
102,97,100,97,116,98,96,103,46,
46,46,46,76,86,126,108,111,103,9
7,116,111,116,116,98,96,108,46,4
6,68,68,105,115,112,108,97,121,4
7,100,114,105,110,116,46,46,77,66
108,97,110,109,101,110,125,104,
92,102
60 DATA 563,1815,24,64,115,115
122,101,103,101,32,61,32,255,23
0,0,19,1,17,7,94,116,108,97,103
97,32
60 DATA 761,298,3,64,59,76,69
70 DATA 785,2034,23,67,116,97,
107,32,97,32,70,108,108,101,46,4
6,45,46,255,83,65,86,69,32,116,1
01,118
80 DATA 995,722,6,84,126,98,10
8,126,122,58
90 DATA 1021,760,12,125,22,0,2
5,17,1,78,111,32,108,97,112,32
100 DATA 1374,1236,18,109,105,1
10,100,32,18,1,83,18,0,99,115,97
107,32,101,109
110 DATA 1431,9186,100,75,92,11
8,101,116,107,101,122,92,32,111,
108,100,97,108,35,69,108,92,114,
101,32,49,46,57,32,115,111,114,1
15,46,66,69,108,116,92,114,101,3
02,116,105,115,115,122,97,46,46,8
09,78,121,111,109,116,97,116,96,1
14,97,46,46,46,46,66,69,108,11
15,92,32,115,111,114,116,32,106,
97,116,105,116,69,69,108,115,92,
32,115,111,114,116,32,116,92,114
92,108,79,83,111,114,108,123
120 DATA 1532,9461,102,112,116,
101,116,123,115,46,46,46,46,67,6
9,108,115,92,32,115,111,114,32,1
00,117,112,108,126,110,83,75,101
314,101,115,92,32,125,122,101,1
09,109,96,100,46,64,64,115,101,97
122,97,46,101,47,84,115,103,97,
103,97,46,82,77,12,84,115,105,107
32,115,126,98,103,126,122,97,116
46,77,65,108,97,112,109,101,110
125,104,92,12,46,46,46,46,81,8
6,105,115,115,122,97,46,46,46,46
46,46
130 DATA 2599,9238,120,78,101,1
09,32,115,122,126,109,32,45,32,9
7,100,97,115,58,18,1,83,18,0,45,
103,123,112,32,18,1,85,18,0,106,
46,46,96,229,0,0,67,65,101,118,1
25,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46
46,78,83,122,126,109,106,101,10
3,121,46,46,46,46,46,46,46,77,66
105,115,115,122,97,32,109,101,1
10,125,104,92,122,46,255,69,69,1
03,121,101,110,108,92,46,46,46,4
6,46,46,46,46,65,78,92,101,109,32,1
01,103,121,101,110,108,92,46,46,
46,46,76,75

```

```

140 DATA 2720,9964,119,105,115,
101,98,98,32,109,105,110,116,46,
46,46,46,71,78,97,103,121,111,98
98,32,109,105,110,116,46,46,46,
83,83,116,114,105,110,103,115,12
2,101,108,101,116,46,46,46,77,65
108,97,112,109,101,110,125,104,
92,122,46,46,46,46,255,64,123,11
0,121,101,122,92,32,61,255,22,18
0,17,2,64,115,115,122,255,22,18
0,17,2,86,126,108,32,255,22,18,
4,77,68,255,22,19,0,17,7,66,101,
116,125,32,255,22,19,0,17,7,83,1
22,126,109,32
150 DATA 3079,1131,13,83,122,12
6,109,111,116,32,97,100,106,33,3
2,32,32
160 DATA 3516,8719,92,64,126,11
4,111,108,116,32,97,100,97,116,9
6,96,108,46,76,62,92,116,101,
103,32,98,101,116,105,115,101,1
03,46,66,75,101,114,101,116,32,1
15,122,101,114,107,46,46,46,46,8
6,70,125,103,103,92,106,101,103,
46,32,118,111,110,97,108,72,86,1
05,122,115,122,105,110,116,46,32
118,111,110,97,108,77,65,108,97
112,109,101,110,125,104,92,122,
46,46
170 DATA 3629,9652,100,65,100,9
7,116,111,107,32,98,101,118,105,
116,101,108,101,67,84,126,98,108
126,122,97,116,32,99,105,109,10
1,107,46,63,68,105,115,112,108,9
7,121,47,80,114,105,110,116,46,4
6,69,64,126,98,108,126,122,97,11
6,32,115,122,101,114,107,46,76,7
0,105,108,101,32,109,97,103,110,
96,114,96,103,46,46,78,65,100,97
115,110,123,113,32,98,101,118,1
05,116,101,108,83,75,101,114,101
115
180 DATA 3730,9934,105,92,32,12
5,122,101,109,109,96,100,46,73,7
3,110,118,101,114,122,32,107,101
114,101,115,123,115,46,32,75,10
5,118,126,108,46,32,110,117,108,
108,126,122,126,115,80,66,126,10
8,46,32,97,100,97,116,116,92,114
108,123,115,84,64,115,115,122,1
01,103,47,94,116,108,97,103,46,4
6,46,86,77,97,103,110,96,114,97,
32,107,105,109,101,110,116,46,85
70,101,108,104,97,115,122,110,4
6,32,66,65,83,73,67
190 DATA 4148,889,8,93,114,101,
115,32,104,101,108,121
200 DATA 4246,415,3,83,122,92,1
16
210 DATA 4287,958,14,83,111,114
32,32,48,48,51,22,4,19,79,115,1
22,108
220 DATA 4363,286,2,76,105,116
230 DATA 4713,13604,150,78,111,
111,114,100,61,255,89,32,75,111,
111,114,100,61,255,72,111,115,11
5,122,46,61,255,83,122,123,108,1
15,61,255,77,123,108,121,115,61,
255,83,111,114,32,61,255,79,115,
122,108,111,112,61,255,60,97,112
105,114,169,255,66,114,105,103,
104,115,32,69,47,206,73,110,118,
101,114,115,101,32,69,47,206,75,
105,115,32,39,47,208,22,0,17,5
65,100,97,116,32,114,101,102,32
84,58,255,22,6,0,17,7,83,122,12
3,108,101,115,46,48,49,22,6,11,8
3,111,114,107,92,122,46,46,49,22
7,0,93,114,101,115,68,17,6,255,
0,0,0,22,2,0,17,6,75,101
240 DATA 4864,10658,146,114,255
22,5,14,77,123,108,121,115,48,4
6,46,49,255,22,4,0,17,7,88,32,75

```

```

111,111,114,100,32,48,49,48,32,
32,72,111,115,115,122,97,32,49,5
3,48,22,5,0,89,32,111,111,114
100,32,48,49,48,122,55,11,11,11,6
86,105,122,115,122,46,22,11,11,11,125
103,103,92,168,46,32,118,0,111,11
0,97,108,255,22,2,0,17,2,94,108,
116,97,108,126,110,255,22,5,0,17
7,63,111,114,114,58,64,58,255,0
22,4,9,17,7,66,111,114,100,101,
114,32,17,4,52,17,7,32,17,7,63,1
11,114,107,92,122
250 DATA 5070,1515,15,84,126,98
108,126,122,97,116,32,114,101,1
02,32,98,101,55
250 DATA 5112,2136,20,78,105,11
0,99,115,32,105,108,121,101,110,
32,116,126,98,108,126,122,97,116
,111
270 DATA 5147,16263,175,85,106,
32,116,126,98,108,126,122,97,116
46,46,46,46,82,83,122,101,114,1
07,46,32,125,122,101,109,109,96,
100,46,77,65,108,97,112,109,101,
110,125,104,92,122,46,46,46,46,2
55,65,85,106,32,101,106,101,109,2
101,116,32,98,101,97,100,46,82,6
9,108,101,109,101,116,32,106,97,
118,105,116,46,46,46,69,69,108,1
01,109,101,116,32,116,92,114,92,
108,46,46,46,122,78,75,92,118,101,11
6,107,101,122,92,32,101,108,101,1
109,46,68,68,105,115,112,108,97,
121,47,80,114,105,110,116,46,46,
67,77,125,115,111,108,97,118,32,
101,114,114,92,108,46,146,84,1
25,98,108,126,122,97,116,68,115,
92,114,108,126,115,97,77,88,105,115
,115,122,97,32,97,32,109,101,110
,125,114,101

```

```

280 DATA 5538,400,3,111,114,114
,001
104,97,32,97,107,97,114,32,89,32,
115,69,122,116,32,109,126,114,32,
118,101,116,116,101,112,101,108
300 DATA 5900,1818,22,69,78,84,
69,82,32,115,122,92,118,101,103,
32,49,48,49,50,56,32,98,101,116,
126
310 DATA 5968,1171,12,65,100,97
,116,32,114,101,102,32,97,100,11
0,105
320 DATA 6059,11060,122,85,106,
97,98,98,32,97,100,97,116,111,10
7,46,46,46,82,65,100,97,116,32,1
06,97,118,105,116,126,115,97,46,
46,109,65,100,97,116,32,116,92,11
4,108,123,115,101,46,46,46,78,75
,92,118,101,116,107,101,122,92,3
0,97,100,97,116,46,68,68,105,115
112,108,97,121,47,80,114,105,11
0,116,46,46,71,65,100,97,116,111
,116,118,101,115,122,46,46,46,46
46,60,71,121,111,114,115,32,97,
100,97,116,111,107,46,46,46,77,6
5,108,97,112,109,101,110,125,104
,92,122
330 DATA 6279,465,4,109,105,32,
97,122
340 DATA 6321,1374,13,77,97,103
,110,96,114,97,32,107,105,109,10
1,110,118
350 DATA 6414,416,3,64,115,115,
122
360 DATA 6420,320,2,86,125,108
370 DATA 6435,324,2,84,126,114
380 DATA 6833,931,10,67,115,97,
107,32,97,32,70,105,108,101
390 POKE 63365,105
400 PRINT AT 12,13;"OK !": STOP

```

egymás után lenyomandó billentyűket tün-
tetjük fel):

1. Adatok törlése: a főmenüből kiindulva
-R-I-P-Y
2. Táblázatdefiníciók törlése: a főmenü-
ből kiindulva az E billentyű lenyomásával
a táblázatszerkesztés üzemmódba lépünk,
majd minden táblázatdefiníciót az
-R-n-X-Y billentyűket kell lenyomni,
ahol n a táblázat hivatkozási száma vagy
betűje. Az összes táblázatdefiníció törlése
után az M billentyűvel kell a főmenühez
visszatérni.
3. Adatnevek törlése: a főmenüből kiin-

dulva az N billentyű lenyomása után addig
alkalmazzuk az -E-Y utasítást, míg az
összes piros adatnév eltűnik. Ezután az M
billentyűvel álljunk vissza a főmenüre.

A már bemutatott módon szakítsuk meg
a programot, és POKE utasításokkal
egyenként írjuk be a megadott címekre az
alábbiakat:

24014	2
24028	32
24029	32
24030	77
24031	45
24058	1

24065	55	24084	84
24070	32	24085	79
24071	77	24086	90
24072	65	24087	65
24073	71	24088	84
24074	89		

Az adatokat azért nem számozott BASIC
sorokkal, hanem egyenként írjuk be, mert
különben a fejléc abszolút címe eltörlődik.
A programot GO TO USR R-rel indítva, az
1. ábrán látható fejlécnek kell megjelenie.
A fejléc két oldalán a piros és kék színek is
felcserélődnek!

Ezután a programot megszakítjuk, hogy
a BASIC részből két sort a 2. ábra szerint
módosítsunk, vagy ha az ellenőrzést is
szükségesnek tartjuk, akkor a 3. ábra szer-
int - ez azonban tovább csökkenti a sza-
bad memóriakapacitást.

3. ábra

```

4020 SAVE c$( TO VAL "10") DATA
f$( ): PRINT AT VAL "17",VAL "12"
: "VERIFY": VERIFY "" DATA f$( ):
GO TO USR R
4030 SAVE c$( TO VAL "10") LINE
VAL "4035": SAVE "SPMF"CODE VAL
"56575",VAL "8960": PRINT AT VAL
"17",VAL "12": "VERIFY": VERIFY
"": VERIFY ""CODE: GO TO USR R
4035 POKE 23606,255: POKE 23607,
219: LOAD "SPMF"CODE : GO TO USR
VAL "64951"

```

Végül GO TO USR R-rel indítsuk el a
programot, a V és P billentyűk lenyomása-
val pedig mentsük kazettára. Az új prog-
ram használatánál ne felejtsek el a betöltés
előtt a CLEAR 56574-et beírni! Előfordul-
hat, hogy a kimentett adatfájl betöltése
után HIBÁS FILE felirat jelenik meg.
Ilyenkor egy rövid BREAK után GO TO
USR VAL "64951" utasítással újraindítva a
programot, a betöltött fájl hibátlanul ren-
delkezésünkre áll.

VADÁSZ LÁSZLÓ

Integrált szoftver

Postázó II.

A program átírásához itt is csak azokat a megoldásokat tárgyaljuk, amelyek még nem fordultak elő. Ezért az átdolgozás előtt célszerű a sorozat korábbi részeit elolvasni.

10-es sor. A MEM változó értéke legyen mintegy 8 ezerrel kisebb, mint a BASIC által szabadon hagyott terület.

530-as, 550-es sor. Az EOF(-1) az „adatok vége” jel a szalagon. A legtöbb számítógépnél nincs ilyen függvény, ezért más megoldást kell keresni.

570-es, 7030-as sor. A CLOSE utasítás minden nyitott adatbázist lezár.

1200-as, 1300-as sor. A felső vessző a REM rövidítése ennél a gépnél.

Táblázatkezelő

Az eddigiektől eltérően most először az átíráshoz szükséges tudnivalókat közöljük.

140-es sor. Az Å és Ä a nyomtatón az [és] helyett íródott.

910-es sor. A RUN törli a változók értékét és újraindít. Egyes gépeknél nincs törlés, másoknál RUN nem lehet a programban.

1460-as, 1490-es sor. A POKE utasítás és a PEEK(függvény címe a képernyő második sorának bal oldali végét (1064) jelenti.

DR. SIMONYI ENDRE

```

10 CLS0:GOTO1700
20 N=26:DIM F(N,26),P(N,26),T(N,26),R(12)
30 CLS:GOSUB50:GOSUB1740:FORX=1TO2000:NEXT:I=CHR$(13):S="":GOTO250
34 SOUND200,1
35 SOUND180,1:RETURN
50 F=0
60 IF CY>13 AND YP=0THENYP=13ELSEIFCY<14 ANDYP=13THENYP=0ELSE80
70 PRINT#96,"":FOR XX=1TO12:PRINTCHR$(96+XX+YP):NEXT:PRINTCHR$(96+XX+YP):F=1
80 IF CX>CP+2THENCP=CX-2ELSEIF CX<CP THENCP=CX ELSEIF F=0THEN130
82 SOUND1,1
90 PRINT#64,STRING$(32,128);
100 FORXX=0TO2:PRINT#70+10*XX,CHR$(XX+CP+96):NEXT
110 FORYY=1TO13:PRINT#65+YY*32,"":FORXX=0TO2:IFT$(XX+CP,YY+YP)<>" THENPRINTLEFT$(T$(XX+CP,YY+YP)+B$,10);ELSEIFP$(XX+CP,YY+YP)<>0ORF$(XX+CP,YY+YP)<>" THENPRINTUSINGPT$(P$(XX+CP,YY+YP));ELSEPRINTB$;

```

```

120 NEXTXX,YY
130 PRINT#ECL," ";
140 CL=(CX-CP)*10+(CY-YP)*32+65:PRINT#ECL,">";PRINT#32,"A";CHR$(CX+64);CHR$(CY+64);"A";IFP$(CX,CY)<>" THENPRINT"(K)" ;LEFT$(F$(CX,CY),23)ELSEIFP$(CX,CY)<>0THENPRINT"(T)";P$(CX,CY)ELSEIFT$(CX,CY)<>" THENPRINT"(C)";LEFT$(T$(CX,CY),23)ELSEPRINT
150 RETURN
160 GOSUB50:GOTO220
170 GOSUB110:GOTO210
180 GOSUB130:GOTO210
200 I=INKEY
210 PRINT#0,"":S="":GOSUB35
220 PRINT#1,"?"+S+E:PRINT#30,0C;
230 I=INKEY:IFI=" THEN230ELSEIFI=CHR$(13)THEN400ELSEIFI="! THEN500ELSE IFI=" /"ANDS=" THENPRINT#32,S:C=S:"/:GOTO220
250 IFI=CHR$(92)THENGOSUB1310:GOTO220
251 IFI>CHR$(31)ANDI<CHR$(91)THENS=S+I:GOTO220ELSEIFS<>"ANDI="U"THENS=S+I:GOTO220
260 IFI=CHR$(8)AND LEN(S)>0THENS=LEFT$(S,LEN(S)-1):GOTO220
270 IFI>CHR$(7)ANDI<CHR$(14)OR I=CHR$(94)THENIFS<>" THENGOSUB340:GOTO400
280 IFI=CHR$(12)THENCX=1:CY=1:GOSUB50:GOTO200
290 IF I=CHR$(21)OR I=CHR$(8)THENIFCX>1THENCX=CX-1:GOTO160
300 IF I=CHR$(9)OR I=CHR$(93)THENIFCX<NTHENCX=CX+1:GOTO160
310 IF I=CHR$(95)OR I=CHR$(94)THENIFCY>1THENCY=CY-1:GOTO160
320 IF I=CHR$(91)OR I=CHR$(10)THENIFCY<26THENCY=CY+1:GOTO160
325 GOSUB34:GOTO220
340 RETURN
400 REM
410 X=C:Y=CY:IFLEN(S)>0THENC=LEFT$(S,1):S=RIGHT$(S,LEN(S)-1)ELSE210
420 IFC=">"ANDLEN(S)=2THENC=ASC(S)-64:Y=ASC(RIGHT$(S,1))-64:IFX<10R X>N OR Y<10R Y>26THEN210ELSECX=X:CY=Y:GOSUB50:GOTO210
430 IFC="/"THEN800 ELSEPRINT#0,""
440 IFC="é"ORC="."ORC="+"ORC="-"THEN S=C+S:GOSUB600:F$(CX,CY)=S:P$(CX,CY)=VL:PRINT#65+(CX-CP)*10+(32*(CY-YP)),":PRINTUSINGPT$(P$(CX,CY)):GOSUB140:GOTO210
450 IFASC(C)>LN AND ASC(C)<HN THEN S=C+S:GOSUB600:GOTO440
460 IFLEN(S)<11THENT$(CX,CY)=SELSEIF LEN(S)>10AND CX<32THEN T$(CX,CY)=LEFT$(S,10):T$(CX+1,CY)=MID$(S,11,LEN(S)-10):IFLEN(T$(CX+1,CY))>10THENT$(CX+2,CY)=MID$(S,21,LEN(S)-20)
470 GOSUB110:GOTO210
500 REM
510 PRINT#0,"":PRINT#30,0C;"!";:IFOC="

```

```

S*THEN FORY=1TO 26:FORX=1TO N:GOTO530
520 IFOCX="0"THEN FORX=1TO N:FORY=1TO26
530 IFFX(X,Y)<>"*THENSX=FX(X,Y):GOSUB600
:P(X,Y)=VL
540 NEXT
550 NEXT:GOSUB110:GOTO210
560 PRINT#32,"BEADAASI HIBA":GOSUB110:GOTO
20210
600 REM
610 R=0:IFLEFTX(SX,1)="E"THEN700
620 FF=0:VL=0:OPX="":VW=0
630 IFSX="*THEN755ELSE FOR F=1TOLEN(SX):
WX=MIDX(SX,F,1):W=ASC(WX)
640 IFWX=""+ORWX="-"ORWX="/"ORWX="*"ORWX
="0"THENOPX=WX:GOTO750
650 IFWX="."THENW=48
660 IFW>LA ANDW<HA THENXC=W-64:YC=ASC(MI
DX(SX,F+1,1))-64:F=F+1:IFYC<10RYC>26THEN
560ELSEVW=P(XC,YC):FF=1:R(R)=F-1:R=R+1:G
OTO730
670 IFW>LN AND W<HN THEN VW=VAL(RIGHTX(S
X,LEN(SX)-F+1)):WX=STRX(VW):F=F+LEN(WX)-
2:GOTO730
680 IFWX="%"THENVL=INT(VL):GOTO750ELSE I
FWX="#"THENVL=ABS(VL)
690 GOTO750
695 PRINT#1,"HIBAAS KEEPLET":VL=1:SOUND1
,9:GOTO750
700 IFLEN(SX)<>7THEN560ELSE R(0)=6:F=6:W
=ASC(MIDX(SX,F,1)):IF W>LA AND W<HA THEN
710ELSE560
710 XC=W-64:YC=ASC(MIDX(SX,F+1,1))-64:F=
F+1:IFYC<10RYC>26THEN560ELSEVW=P(XC,YC):
FF=1
720 VL=0:IFMIDX(SX,5,1)="0"THENFOR F=YC
TO Y-1:VL=VL+P(X,F):NEXTF:RETURN ELSE I
FMIDX(SX,5,1)="S"THENFOR F=XC TO X-1:VL=
VL+P(F,Y):NEXTF:RETURN ELSE560
730 IFOPX="+"THENVL=VL+VW ELSEIFOPX="-"T
HENVL=VL-VW ELSEIFOPX="*"THENVL=VL*VW EL
SEIFOPX="/"ANDVW>0THENVL=VL/VW ELSEIFOPX
="0"THENVL=VL*VW
740 VW=0
750 NEXTF
755 IF FF=0THENSX="":RETURN ELSERETURN
760 PRINT#1,"NULLAAVAL OSZTAAS":SOUND1,8
:VW=1:RETURN
800 REM
810 IFSX="SZS"THENOCX="S":GOTO180ELSEIFS
X="SZ0"THENOCX="0":GOTO180
820 IFLEFTX(SX,1)="-"THEN TX(CX,CY)=STRI
NGX(10,RIGHTX(SX,1)):GOTO470
825 IFSX="E"THENSX=FX(CX,CY):GOSUB130:GOTO
20220
830 IFLEFTX(SX,2)="TP"THENDP=VAL(RIGHTX(
SX,1)):IFDP<8ANDDP>0THENPTX=MIDX(PMX,DP+
2,10):GOTO940 ELSEPTX=LEFTX(PMX,10):GOTO
940
840 IFLEFTX(SX,1)="M"THENPRINT#0,"":GOTO
1400
850 IFSX="N"THEN1200

```

```

860 PRINT#32," I-BEADAASA ESETEEN FOLYTA
TJA":GOSUB950:PRINT#32,"":AX=INKEYX:IFAX
="*THENGOSUB950:GOTO860ELSE IFAX<>"I"THE
NPRINT#33,"":GOTO210ELSEPRINT#0,""
880 IFLEFTX(SX,1)="U"THEN1100
890 IFSX="B0"THEN1590ELSEIFSX="BS"THEN16
10ELSEIFSX="TO"THEN1600ELSEIFSX="TS"THEN
1620
900 IFSX="TT"THENFORX=1TO N:FORY=1TO26:P
(X,Y)=0:NEXTY,X:GOSUB110:GOTO210
910 IFSX="*T"THEN RUN
920 IFLEFTX(SX,1)="V"THEN1070
930 IFLEFTX(SX,1)="E"THEN1010
940 F=1:CP=1:GOSUB60:GOTO210
950 FORZZ=1TO99:NEXTZZ:RETURN
1000 REM
1010 GOSUB1050:GOSUB5100:OPEN"O",-1,DSX:
OX=CHRX(CX+64)+CHRX(CY+64)+RIGHTX(STRX(D
P),1)+OCX:PRINT#-1,OX:PRINT#1,"ELTAAROLA
AS":DSX
1020 FORX=1TO N:FORY=1TO26
1029 LX=CHRX(X+64)+CHRX(Y+64)
1030 IFF(X,Y)<>0THENPRINT#-1,LX+"T"+STRX
(P(X,Y))
1031 IFFX(X,Y)<>"*THENPRINT#-1,LX+"K"+FX
(X,Y)
1032 IFTX(X,Y)<>"*THENPRINT#-1,LX+"C"+TX
(X,Y)
1033 NEXTY,X:PRINT#-1,"EOD"
1040 CLOSE:GOTO170
1050 SX="":PRINT#1,"IRATCSOMONEEV":;INPU
TDSX:IFLEN(DSX)<1 OR LEN(DSX)>8 THEN1050
ELSE RETURN
1060 REM
1070 GOSUB1050:OPEN"I",-1,DSX:INPUT#-1,I
X:CX=ASC(LEFTX(IX,1))-64:CY=ASC(MIDX(IX,
2,1))-64:DP=VAL(MIDX(IX,3,1)):OCX=RIGHTX
(IX,1):PRINT#1,"TOELTEES":DSX
1080 IF EOF(-1)THEN1094
1090 LINEINPUT#-1,IX:X=ASC(IX)-64:Y=ASC(
MIDX(IX,2,1))-64:TX=MIDX(IX,3,1):DX=RIGH
TX(IX,LEN(IX)-3)
1091 IFTX="*T"THENP(X,Y)=P(X,Y)+VAL(DX):G
OTO1080ELSEIFTX="C"THENTX(X,Y)=DX:GOTO10
80ELSEIFTX="K"THENFX(X,Y)=DX:GOTO1080
1092 IFLEFTX(SX,3)="-EOD"THEN1094
1093 PRINT#0,"ROSSZ IRATCSOMOD":GOTO160
1094 CLOSE:SX="TP"+RIGHTX(STRX(DP),1):GOTO
80830
1100 PRINT#0,"":CLS:STOP:CLS:GOSUB60:GOTO
20210
1130 CLEAR9500:R=0:FF=0:VL=0:OPX="":VW=0
:CP=4:YP=13:X=1:Y=1:CX=1:CY=1:WX="":W=0:
SX="":IX="":PMX="*****.*****":P
TX=LEFTX(PMX,10):EX=CHRX(128)+ "":BX=STR
INGX(10,32):OCX="0":HA=91:LA=64:HN=58:LN
=47:SCX=" - T TT TP S B V SZ N U M E"
1140 GOTO20
1200 REM
1210 PRINT#32,"":PRINT#0,"":;INPUT"BALOL
DALI OSZLOP";LCX:LC=ASC(LCX)-64:IF LC =>
N OR LC<1THEN200 ELSE INPUT"JOBBDALI
OSZLOP";RCX:RC=ASC(RCX)-64:PRINT#0,"":PR

```

```

INT#32,"":IF RC > N OR RC < LC THEN200
1220 PRINT#0,"":PRINT#0,"":INPUT"YOMTA
TAASI KOOD";NC:GOSUB1221:GOTO1230
1221 IF SP=0 THEN PRINT#0,"":PRINT#1,""
;:INPUT"SOROS,VAGY PAARHUZAMOS (S/P)";I
#;SP=1:IF I#="S"THEN POKE &H3FF,1 ELSE P
OKE&H3FF,0
1222 RETURN
1230 PRINT#0,"":OPEN"O",-2,"CALCPRT":IF
NC<>0THENPRINT#-2,CHR#(NC)ELSEPRINT#-2,"
"
1240 FORYY=1TO26:FORXX=LC TO RC:IFT#(XX,
YY)<>"THEN TT#="LEFT#(T#(XX,YY)+B#,10):G
OSUB8200:PRINT#-2,TT#;ELSEIFP(XX,YY)<>0
THEN TT#=PT#:GOSUB8200:PRINT#-2,USINGTT#
;P(XX,YY);ELSE TT#=B#:GOSUB8200:PRINT#-2
,TT#;
1250 PRINT#0," CELLA ";CHR#(XX+64);CHR#(
YY+64);" KINYOMTATVA"
1260 NEXTXX:PRINT#-2
1270 NEXTYY:NC=0:PRINT#-2," ":CLOSE:GOTO
200
1300 REM
1310 GOSUB1221:PRINT#-2," ":FOR VY=0 TO
15:FOR HX=0TO31:QQ=PEEK(1024+VY*32+HX):I
F QQ>95 AND QQ<128 THEN QQ=QQ-64 ELSE IF
QQ<32 THEN QQ=QQ+96 ELSE IF QQ>127 THEN
QQ=46
1320 PRINT#-2,CHR#(QQ);:PRINT#31," ";:NE
XTHX:PRINT#31," ";:PRINT#-2," ":NEXT VY:
RETURN
1400 REM
1410 FOR R=0TO12:R(R)=0:NEXTR:IFLEN(S#)<
3THEN560
1420 S#=RIGHT#(S#,LEN(S#)-1):FOR X=1TOLE
N(S#):S=ASC(MID#(S#,X,1)):IF S>LA AND S<
HA THEN NEXT X ELSEGOTO560
1430 IFLEN(S#)<>2ANDLEN(S#)<>4THEN560ELS
EF#="LEFT#(S#,2):T#=RIGHT#(S#,2)
1440 IFLEFT#(F#,1)=CHR#(CX+64)THEND#="Y"
ELSEIFRIGHT#(F#,1)=CHR#(CY+64)THEND#="X"
ELSE560
1450 S#=F#(CX,CY):GOSUB600:IFR(0)=0THENS
60ELSE R=0:GOSUB140
1460 POKE(1063+R(R)),PEEK(1063+R(R))-64:
POKE(1064+R(R)),PEEK(1064+R(R))-64
1470 PRINT#0," <R>RELATIV,VAGY <N>INCS VA
ALTOZTATAAS?":I#="INKEY#
1480 I#="INKEY#;IFI#=""THEN1480
1490 POKE(1063+R(R)),PEEK(1063+R(R))+64:
POKE(1064+R(R)),PEEK(1064+R(R))+64:PRINT
#0,""
1500 IFI#="R"THEN1510ELSEIFI#="N"THENR(0
)=-1ELSE1460
1510 R=R+1:IFR(R)=0THEN1520ELSE1460
1520 IFD#="X"THENFORX=ASC(F#)-64 TO ASC(
T#)-64:DF=X-CX:W#="F#(CX,CY):R=0:Y=CX
1530 IFD#="Y"THENFORY=ASC(RIGHT#(F#,1))-
64 TO ASC(RIGHT#(T#,1))-64:DF=Y-CY:W#="F#
(CX,CY):R=0:X=CX
1540 IFR(R)<1THEN1570
1550 IFD#="X"THEN MID#(W#,R(R),1)=CHR#(A
SC(MID#(S#,R(R),1))+X-CX):GOTO1570

```

```

1560 MID#(W#,R(R)+1,1)=CHR#(ASC(MID#(S#,
R(R)+1,1))+Y-CY)
1570 R=R+1:IF R(R)=0THEN F#(X,Y)=W#:NEXT
:GOTO200
1580 IF R(R)<1THEN1570ELSE1550
1590 PRINT#31,"I";:FOR X=N-1 TO 1 STEP-1
:FOR Y=1 TO 26
1591 IF LEFT#(F#(X,Y),1)='é' THEN ZN=6 E
LSE ZN=1
1592 IF LEN(F#(X,Y))=0 THEN 1597 ELSE XS
=0:FOR Z=ZN TO LEN(F#(X,Y)):XA=ASC(MID#(
F#(X,Y),Z,1))
1593 IF XA > LA AND XA < HA THEN XS=1-XS:
IF XS=0 THEN 1596
1594 IF XA < CX+64 THEN 1596 ELSE XA=XA+
1
1595 MID#(F#(X,Y),Z,1)=CHR#(XA)
1596 NEXTZ
1597 IF X => CX THEN P(X+1,Y)=P(X,Y):F#(
X+1,Y)=F#(X,Y):T#(X+1,Y)=T#(X,Y)
1598 NEXT Y,X
1600 FORY=1TO26:P(CX,Y)=0:F#(CX,Y)="" :T#
(CX,Y)="" :NEXTY:GOTO170
1610 PRINT#31,"I";:FOR Y=25 TO 1 STEP-1:
FOR X=1 TO N
1611 IF LEFT#(F#(X,Y),1)='é' THEN ZN=6 E
LSE ZN=1
1612 IF LEN(F#(X,Y))=0 THEN1618 ELSE XS=
0:FOR Z=ZN TO LEN(F#(X,Y)):XA=ASC(MID#(F
#(X,Y),Z,1))
1613 IF XA > LA AND XA < HA THEN XS=1-XS:I
F XS=1 THEN 1617
1615 IF XA < CY+64 THEN 1617 ELSE XA=XA+1
1616 MID#(F#(X,Y),Z,1)=CHR#(XA)
1617 NEXT Z
1618 IF Y => CY THEN P(X,Y+1)=P(X,Y):F#(
X,Y+1)=F#(X,Y):T#(X,Y+1)=T#(X,Y)
1619 NEXT X,Y
1620 FORX=1TO26:P(X,CY)=0:F#(X,CY)="" :T#
(X,CY)="" :NEXTX:GOTO170
1700 PCLEAR1:GOTO 1130
1740 PRINT#195," TAABLAZATKEZELOE
";:PRINT#227,"(ELECTRONIC SPREADSHE
ET)";
1750 RETURN
5100 FOR X=1 TO 6:PRINT#1," ":SOUND200,1
:PRINT#1," MAGNO-MOTOR BEKAPCSOLVA":SOUN
D200,1:NEXT X:MOTORON:FOR X=1 TO 8000:NE
XTX:PRINT#1," ":RETURN
8200 ZY#="" :FORXY=1TO LEN(TT#):ZX#=MID#(
TT#,XY,1):IF (ZX#<>"%")AND(ZX#<>"#")AND(
ZX#<>"&")AND(ZX#<>"'") THEN8250
8210 IF ZX#="#" THEN ZX#=CHR#(125):GOTO8
250
8220 IF ZX#="%" THEN ZX#=CHR#(124):GOTO8
250
8230 IF ZX#="&" THEN ZX#=CHR#(96):GOTO82
50
8240 ZX#=CHR#(126)
8250 ZY#=ZY#+ZX#:NEXT XY:TT#=ZY#:RETURN
9999 MOTORON:FOR X=1 TO 8000:NEXT:CSAVE"
TABLAZAT":MOTORON:FORZ=1 TO 1000:NEXT:CS
AVE"TABLAZAT"

```

Rejtett fájlok

Hazai számítástechnikai lapban még igen kevés szó esett az IBM PC és a vele kompatibilis gépek rejtett fájljainak használatáról. Kevesen tudják: hogyan kell a rejtett fájlokat létrehozni, és vajon a lemez másolásakor a rejtett fájlok a fájlok maradékával másolódnak-e?

Először a második kérdésre válaszolva: a DISKCOPY parancs az összes fájlát másolja, beleértve a rejtett fájlokat is, melyek hozzáférhetetlenek az összes többi DOS parancs számára, így a COPY számára is. Minden DOS lemez tartalmaz két fontos rejtett fájlt: az IBMBIO.COM és az IBMDOS.COM fájlokat az IBM PC gépekre, az MS-DOS esetében pedig az IO.SYS, illetve az MSDOS.SYS fájlokat. A rejtett fájlok nem jelennek meg, ha a DOS-ból kiadott DIR parancsral vagy a BASIC-ból kiadott FILES parancsral hívunk lemezkönyvtárt, viszont a DOS-ból kiadott CHKDSK parancsral felderíthetők.

Illeszkük be a DOS rendszerlemezre a meghajtóba, majd gépeljük be a következő parancsot:

```
CHKDSK A: /V
```

A parancs kiadása után a lemez egy darabig forog, majd a képernyőn megjelenik a lemez összes fájljának listája, beleértve a rejtett fájlokat is. A parancs hatására megjelenő lista végén a rendszer közli, hány rejtett fájl van a lemezen. Abban az esetben, ha a felhasználó a parancsnál leghajgyja a /V opciót, kizárólag egy összegzés jelenik meg, amely magában foglalja a rejtett fájlok számát.

A rejtett fájlokat többnyire a DOS rendszerfájlokból használjuk, és csak kevésbé a közönséges programozásban. Miért jó a BASIC program, ha nem használhatunk LOAD-ot, és miért jó az adatfájl, ha nem használhatunk OPEN-t az olvasáshoz? A magyarázat a legtöbb DOS parancsra is igaz: ha rejtett fájlról van szó, akkor az nem másolható a COPY parancsral, nem listázható a DIR parancsral.

A rejtett fájl létrehozása a programból nem könnyű feladat, mivel a BASIC az ilyen fájlok kezelését csak indirekt eszközökkel teszi lehetővé. A DOS-nak vannak rendszertünetjei (megszakításai) a lemez direkt írásához és olvasásához, de az ilyen megszakításoknak a BASIC-ból való eléréséhez gépi kódú szubrutinra van szükség.

A directoryban minden fájl számára van egy ún. állapotbájt, amely azt jelzi, hogy a fájl rejtett. A DEBUG rutin használatával az állapotbájt megváltoztatható. (Az IBM PC számára ezt a rutint a DOS Supplemental Programs nevű lemez tartalmazza, a kompatibilis gépek számára pedig a DOS rendszerlemez.) Előre is figyelmeztetünk mindenkit, hogy a DEBUG egy alacsony szintű nyelven írt program, amelyhez nincs használati útmutató. Ha a felhasználó véletlenül belenyúl a lemez könyvtárába, mia-

```
A>DEBUG
-L DS:100 0 5 1
-D 100
0966:0100 49 42 4D 42 49 4F 20 20-43 4F
4D 27 00 00 00 00 IBMBIO COM
0966:0110 00 00 00 00 00 00 00 60-54 07
02 00 80 12 00 00 ..... ^T..
0966:0120 49 42 4D 44 4F 53 20 20-43 4F
4D 27 00 00 00 00 IBMDOS COM
0966:0130 00 00 00 00 00 00 00 60-54 07
0C 00 80 42 00 00 ..... ^T.B
0966:0140 43 4F 4D 4D 41 4E 44 20-43 4F
4D 20 00 00 00 00 COMMAND.COM
0966:0150 00 00 00 00 00 00 00 60-54 07
2E 00 80 45 00 00 ..... ^T.E
0966:0160 41 4E 53 49 20 20 20 20-53 59
53 20 00 00 00 00 ANSI SYS.
0966:0170 00 00 00 00 00 00 00 60-54 07
51 00 80 06 00 00 ..... ^T.Q
-E 10B
0966:010B 27 20
-W DS:100 0 5 1
-Q
A>
```

latt a DEBUG dolgozik, egy vagy több fájl könnyen olvashatatlanná tehet.

Aki el akarja végezni a következő gyakorlatot, az ne eredeti DOS lemezzel, hanem annak egy másolatával dolgozzon. A listán egy egyszerű gyakorlat látható a DEBUG használatáról. A program megcsereéli az IBMBIO.COM, illetve az IO.SYS fájlokat rejtett rendszerfájllal normál fájlra. A kompatibilis gépek alkalmazásakor a fájlnevek eltérnek az itt láthatóktól: például az első bejegyzés IO.SYS néven jelentkezik.

A DEBUG utasítás beírása és az ENTER megnyomása után a gép betölti és végrehajtja a DEBUG rutint. A rutin a következő (-) kiírása után várja a parancsokat. Az első DEBUG parancs (L DS:100 0 5 1) a sáv 0 tartalmát az 5-ös szektorból a lemezről a memória területére másolja át. Az „1” a parancs végén azt jelzi, hogy hány szektort kell betölteni. A parancs végrehajtása után a lemez directoryjának első részében megjelenik egy másolat a fájlról, ahol az vizsgálható, módosítható.

A D parancs begépelése esetén a DEBUG kiírja a képernyőre a következő sorokat. A képernyő középső részén minden bájt hexadecimális megfelelője jelenik meg, a jobb oldalon pedig az egyes bájtok ASCII kódjai. Közvetlenül az egyes bájtok után az utolsó bájt a fájl állapotbájtja. Ez határozza meg a fájl tulajdonságát, és jelzi, ha a fájl rejtett.

A következő parancs, az E 10B jelzi a DEBUG-nak, hogy a felhasználó editálni kíván egy bájtot. A 10B érték azt határozza meg, hogy melyik legyen az a bájt, amelynek változtatni akarunk. A DEBUG a bájttal szemérel és értékével válaszol a parancsra. Ezután várja a bájtt új értékének begépelését.

A W parancs az adatokat visszirja a lemezre; a Q kilép a DEBUG-ból és visszatér a DOS rendszerbe. Ha most meg akarjuk vizsgálni a lemez tartalmát a DIR parancsral, akkor az IBMBIO.COM vagy az IO.SYS megjelenik a normál képernyő-directoryon.

TÖRÖK PÉTER

A HCC IBM PC/XT/AT klubja újra megkezdte működését. Előadássorozatai is lesznek, a dBASE III és használatát, valamint A 8088 assembler címmel - a klub hagyományainak megfelelően ingyen. Cím: BME Budapest XI., Budafoki út 8. F ép. II. lépcsőház, II. emelet 9. A foglalkozások időpontja: minden szerdán délután 3-6 óráig. Klubvezető: Bárkai János. Telefon: 664-011

Óránként húszért



„Annak a klubnak, amelyek felvenne, soha nem lennék a tagja” — mondta egyik filmjében Woody Allen. Ja kérem, ő megteheti... De vajon ma Magyarországon válogathat-e az, aki egy számítógépes klubba be akar lépni? És ha igen, akkor melyikre adhatja voksát? Egyáltalán: milyen manapság az ilyen klubok élete?

írására kényszerülnek. Aki pedig már érti a programírás csízeját, az nagyszerű szórakozásért újabbakat alkot.

A mikroszámítógépek terjedésének köszönhetően számítógépes klubok már nemcsak az USA-ban tevékenykednek, hanem szerte a világon, magukban hordozva a helyi adottságokat, sajátosságokat.

Hazai „vizeken”

Szerencsére Magyarország sem mentes a mikroszámítógép „fertőzésétől”. Egyelőre még a háztartásokban nem nélkülözhetetlen eszköz: csak bizonyos anyagi szintet elérők engedhetik meg maguknak, hogy mikroszámítógépet vásároljanak, de a fiatalok körében mind népszerűbb a számítástechnika. Aki egyszer megismeri, az egy életre rabja lesz. Érthető hát, hogy sokan akarnának szervezett-kötetlen formában összejönni, programokat cserélni, tudásukat gyarapítani. Mindehhez kiváló kerületi szolgáltatna a klub, amely adott géptípusra, különböző programokra szerveződhet. Az első 1980-ban, az amerikai „anyaklub” mintájára jött létre, és annak hozzájárulásával felvette a HCC nevét. Kezdetben itt is a gépészet és a számítástechnika ismeretek oktatása volt a cél, később — ugyanúgy, mint az USA-ban — a géphasználat, a program- és információcsere foglalta le a klubtagok idejét.

A szándék kevés...

Az elmúlt hét évben több mint száz klub alakult. Sajnálatos módon azonban közülük több megszűnt, s ez a tény még akkor is elszomorító, ha tudjuk, hogy helyükbe újak léptek. Jörszerűvel a tagok is kicserélődtek: alapítókkal kevés klub dicsekedhet.

Miért a nagy mozgás a mikroszámítógépes klubok életében? Ennek több oka van. Az egyik, amitől tisztavirág életű egy klub, az, hogy a klubok alakulásakor hiányzik az összekötő cél és a domináns irányító, aki kellő elfoglaltságot, változatos feladatot adna a társaságnak. Ez szinte tüneti jelenség, és még az sem vigasztaló, ha tudjuk róla, hogy nem magyar specialitás. Az ilyen klub kezdetben megadja a tagoknak az indulásukhoz szükséges alapismereteket és különböző programokat. De amikor a tag már mindennek birtokában van, kiderül, hogy maga is elboldogul az újabb progra-

mos írásával, és nincs szüksége a klubra. Elmarad, hiszen otthon is jól eljátszhatja a saját gépén. Ha azonban egy jó klubvezető keze közé kerül a társaság, akkor úgy gondolja, érdemes maradni, hiszen újabb és újabb feladatok, változatos megoldások várnak rá, és továbbképzésre is van mód. Míg tehát az első típusú klubban lezárul az ismeretszerzés, a másodikban folyamatos. Hogy a rosszra konkrét példát hozjunk: a TV-BASIC idejére számos mikroklub született, ám ahogy a tanfolyam befejeződött, már csukhatták is be kapukat ezek a célirányos klubok.

A megszűnések másik oka — és ez ugyanígy szintén nemzetközi jelenség —, hogy ezek a szórakozásra, tanulásra, önképzésre szerveződő társaságok permanens helygondokkal küszködnek. E klubok specialitásából adódik, hogy az eszközöket stabil helyen kellene tárolniuk, a gépek rosszul viselik a hurcolkodást. Helyiség pedig meglehetősen kevés van. De ha egy klub végre-valahára állandó teremmel dicsekedhet, még akkor sem kiálthat heurékát, mert ha jól működik, annak híre megy, és mások is sorába vágnak. A falak pedig nem nyújthatók, a gépek száma is véges, így ismét megoldhatatlan helyzetbe kerül a társaság: kinövi nehezen megteremtett kereteit.

Ami viszont már jellegzetesen magyar, az az, hogy a korábbi patrónusok, akik befogadták a klubot, a gazdasági élet változásával ellenszolgáltatásként húszforintos óradíjat kérnek valamennyi klubtagtól. Márpedig a gép, a talé, a program manapság sem olcsó, így az óránkénti kiadás rendkívül megerhelő. És ehhez járul még egy új, nem éppen dicséretes jelenség: a program-másolásért is fizetni kell. Ez sokat elvesz a szórakozásból, és amellet törvénytelen. Mi marad annak, aki nem tudja mindezt anyagilag állni? Ismerősöktől kézen-közön másol programot, és idejét nem a klubban tölti...

Végül van még egy általános oka a klubok megszűnésének. Nevezetesen: bizonyos géptípusok korszerűtlenné válnak, helyükbe újjak lépnek, a régiék még mintegy elhalnak. Az úttörő géptípusok használói kikopnak az újdonságok közül.

Hogyan működhetnek klubok mégis, ilyen körülmények között? A legtöbb csak elszánt macakással tarthatja fent magát. Ha kibővíti a társaságot az ajtón, visszakereszkedik az ablakon, vagy tovább vándorol a következő nyitott ajtóig. Persze fehér holló azért van, olyan, amelyik helyet, irányítót, ingyen programot is talál. Meg olyan is, amelyik ma már eltér az eredeti céljától, és átment üzleti vállalkozásba.

Mi a megoldás? Az elközelésekről szívesen adnánk közre az olvasók írásait is. Mi mindenesetre nagyobb állami támogatást várnánk mind anyagiakban, mind erkölcsi elismerésben. E kettő ugyanis még várat magára.

KRASZNAI ÉVA

A kezdet

Tegyük egy kis sétát vissza az időben. Nem sokat, csak úgy tizenkét esztendőnyit, mert akkoriban alakult meg az első számítógépes klub a világon.

A számítástechnikában az alkatrészgártás 1975-re jutott el arra szintre, hogy a jobb módú amerikaiak már vásárolhattak alkatrészeket, s azokból maguk építhettek számítógépeket. Hiába volt azonban a jó mód, mert sok nevőnek minimális számítástechnikai ismerete sem volt, így a gépépítés váratott magára. Mit tehettek hát azok, akik mégis ragaszkodtak a házilagos gépépítéshez? Összeolvastak mindenféle szaknyelvet, illetve hasonszórú, amatőr „kollégákkal” konzultációkat folytattak. Mindezt egy idő után klub keretében. Az első, azóta világhírűvé vált klub a HCC — Homebrew Computer Club — volt. Az alkatrészarak rohamos zuhanásával egyre nőtt a számítógépesek száma és gazdagodtak a klubok köre. Ma az Egyesült Államokban mintegy háromezer klub működik, s közülük több is húszernél nagyobb taglétszámmal büszkélkedhet.

Az amatőr gépekkel elért üzleti sikerek méltán keltették fel a világhírű számítástechnikai berendezéseket gyártók és a nagynevű kereskedők érdeklődését. Megjelent hát a piacon az óriási szériákban gyártott, különböző házi mikroszámítógépek sora, hogy végül napjainkra számos háztartás mindennapos eszközévé váljanak. Az úttörők gépépítő munkája ma már szükségtelen, viszont a vásárlók többségének most sincs számítástechnikai előképzettsége. A klubokra tehát új feladatok hárulnak: a géphasználat megtanításán túl a programok továbbadása is. Igaz, készen csaknem végtelen számú program vásárolható, de áruk cseppet sem olcsó, így a géptulajdonosok másolásra, illetve önálló programok

és olvasmányaink közül most kivételesen egy regényt emelünk ki (John Updike: Roger's Version, Fawcett Crest, New York, 1987.), melynek az az érdekessége, hogy a számítástechnika nem csupán szemes, mással helyettesíthető, korfesző díszlet benne, hanem lényeges, meghatározó közeg, a mondanivaló fontos részének hordozója.

zékkel az elegáns egyszerűsítésekhez. Ferrari elkápráztatja az igazgatási tagokat, telefonon egyenesen elbűvöli azokat az elgyötört washingtoni embereket, akiknek a feladatuk, hogy — akárcsak a régi idők szénrakodói — kiláptolják napi kvótájukat az elfogyini nem akaró nemzeti vagyonból.

A negyedik emelet elsősorban Ferrari kedvenc projektjeinek színtere: itt az emberi agyhoz hasonló szilícium-hardvert fejleszté-
nek mesterséges intelligencia céljaira, habár ha azt nézzük, mennyi hasznót hoztak eddig az emberiségnek a már meglévő különféle balsorsú intelligenciák, egy még újabb, mechanikus működésű intelligencia fabrikálásának célja nem egészen olyan világos, mint az a bátorító vigyor, melyet a főnök minden oldalról begyűjthet, amikor kedvenc részlegét látogatja. Boldogsága talán leginkább Pygmalioné vagy dr. Frankensteiné mindazok közül, akik eddig már megkísérelték elbitorolni az isteni jogot, hogy életet leheljenek az agyagba.

Az ötödik emeleten van az egész ház lelke — itt állnak a CPU-k tömött sorai: a VAX 785-ösök, a Symbolics 3600 LISP gépek, a Kocka saját tervezésű MU jelű gépe. Darálják, zabálják a számításokat a nap huszonnégy óráján keresztül, zúgó ventilátorok hozzá-
őket a túlmelegedéstől, felszedhető álpadló védi és egyben hozzá-
férhetővé is teszi az őket összekötő mérföldnyi hosszúságú idegpá-
lyákhoz hasonlókat kábeleket, melyeken bájtok milliárdjai futnak
nemcsak a szomszédos emeleteken elhelyezett megjelenítő-feldol-
gó egységekhez, hanem — modemekon, mesterséges holdakon
keresztül — olyan stratégiailag fontos helyeken működőkhöz is,
mint Palo Alto, Nyugat-Berlin és Izrael. Dale, hogy lehűtse forron-
gó fejét, szeret néha fel-le sétálgatni itt a remegő padlókon, a do-
bozba zárt áramkörök és felpolcozott mágnesszalagok között, e
csaknem szellemi működés hatalmas zúgásában, melyben vala-
hogymégis ott van a tengeri hajók gépházának otthonos csöpögé-
se és vibrálása is, mely csak a kábelekkal és kézi csatlakoztatásokkal
vesztközlődő, szutykos kezű gépezetek bátorító káromkodásaival
együtt teljes.

A hatodik és a hetedik emelet kuckói a Kocka kevésbé kényeztet-
t munkatársai számára vannak fenntartva, a nyolcadikon van a
légkondicionáló berendezés. Itt vakablakok vannak, kielégítendő
az építész posztmodern igényét az őszintétlenségre és az üres szim-
metriára.

Dale kiszáll a hatodik emeleten. Itt van a kávézó is, mely ötkor
bezar. Itt vannak a hallban a meglehetősen elnyűtt gépek, melyek-
ből érmék ellenében minden elképzelhető időben kávé, tea, hűsle-
ves (csirkéből vagy marhából), cukorka, sült krumpli, dobozos üdi-
tőital és még háromszögletű csomagolt szendvics is nyerhető meg-
felelő számjegyekkel kiválaszthatóan. A számítógép-forradalom
közkatonaí: nagy, ütött-kopott dobozok, melyek általában macacs
megbízhatósággal működnek, bár időnként hirtelen üzembaz-ki-
töréssel fellázadnak: a kávé megállíthatatlanul ömleni kezd belő-
lük, kigyullad rajtuk a piros felirat: KIFOGYOTT!, miközben a
zacskó tele pirított kukoricafelhellyel ott látható teljes nagyságá-
ban a műanyag ablak mögött.

A hatodik emelet egyben a hulladék birodalma is, a papírpo-
háraké, az eldobott szalvétáké, az egymásra tűzött hirdetéseké, me-
lyek úgy néznek ki, mint az ablakok egy raszterdisplay-n, csak nem
lehet őket gombonyomással mozgatni, hanem körömmel kell ki-
húzni és hüvelykujjal visszanyomni hozzá a rajzszokeket. Ezeknek
a hatodik emeleti komputermágusoknak a táblái, ajtóit tele van-
nak ragasztva a közismert rajzfilmek atavisztikus állatfigurái-
val... Mintha ezek a fiatalok agyuk gyors működéséért érzelmi el-
maradottsággal fizettek volna."

Aki ezeket a sorokat így leírta, az jól ismeri a számítástechnika
világát, akár Losonczy Ágnes az orvoslását. (A kiszolgáltatottság
anatómiája, Magvető, 1986.) A kép hiteles. Egyáltalán nem hat
bennem mesterként, hogy a cédulákkal összevissza tűzdelte hirdető-
táblát Updike egy multi-window-s raszterdisplay-hez hasonlítja (és
nem fordítva: nem az ablak-technikát magyarázza a hirdetőtábla-
metaforával). Nem kell Amerikába menni, hogy a „hatodik eme-
let” világát megtaláljuk, ilyen az Budapesten, Új-Delhiben, Varsó-
ban is, legfőképpen az állatfigurák mások, de azok se nagyon.

Eddig a környezetről volt szó, most a munka tartalmi részéhez
közelít az író, Updike. Figyeljük meg, hogyan:

„Dale munkatársai közül csak kevesen vannak benn ezen a köz-
belső órán: a tavasz és a tanítási szünet sokakat hazaszóltított.
Allston Valentine, egy robotikával foglalkozó ausztrál látható két
ajtón keresztül, mintha ő is be lenne vágva a képernyőre a szétsze-
relt, sokkönyökű emelőkar mellé, melynek erőhatásábrája vektor-
diagram formájában türelmesen ott világít a display-n. Isaac Spie-
gel, aki az MIT-n töltött kezdő éveit óta a számítógépes fordítás
elérhetetlenül mély struktúráival küzd, zótárakkal, nyelvtanköny-
vekkal és ügyetlen agancsként szétágazó Chomsky-diagramokkal
telezsűfolt kuckójában egy doboz Michelob-sör mellett ül. A be-
széd, a nyelv, mely olyan természetesen ömlik, fröcsög minden
szájából, akár a nyál, ellenállóbznak bizonyul az elemzéssel szem-
ben, mint az zenimek. Spiegel lassan belekopaszodik szakmája
szolgálatába: mindenütt szőrös, kivéve a fejbűbján, ott egy sapka-
nyi kopasz folt díseleg.

... Dale saját kuckójába megy, melyet egy szöke, száználmasan
laposkeblű továbbképzőssel, Amy Eubankkal oszt meg. A számító-
gépes grafikai projekt, melyen a lány dolgozik, az alakfelismerés
kvantitatív megközelítésének titkait kutatja, a madarak és rovarok
specifikus jegyeitől az emberek bizarr jellegzettségéig, mely lehe-
tővé teszi, hogy barátok, családtagok akár olyan nagy távolságról
is felismerjék egymást, ahonnan már az összes számszerűsíthető is-
meretöjegy és értékelhető arány elmosódik. Képesek vagyunk ru-
hába bugyolált ismerőseinket hátulról egy háztömbnyi távolságról
is azonosítani. Hogyan? Dale megtudta Amytől, hogy a rovarok a
spectrum ultraibolya tartományában messzebbre látnak, mint mi,
emberek, és a virágokon ennek megfelelően eligazító jelek vannak,
melyek a nektárról adnak tudósítást: olyanok ezek, mint a lepkék
szárnyán az udvarlásra utaló jegyek. Egész angyali párbeszédőzőn
zajlik körülöttnök, és mi nem látjuk. Ez a felismerés érthetetlenül
zavarja Dale-t — mert persze ott vannak a nyelvek is, melyeket
Dale nem beszél, — a keresztényi hit alapjátétele, hogy van a tu-
dásnak egy felettünk álló birodalma is, és hogy Isten útjai nem
mindig a mieinké is. A kutyák inkább szagolják, hallják a világot,
a költöző madarak valahogyan képesek a Föld mágneses erővona-

ainak olvasására: mégis, az a gondolat, hogy a virágok olyan mintázatokhoz hordoznak, amelyeket csak a rovarok képesek felismerni, sérti Dale-t. A szem a lélek ablaka, atavisztikusan bízunk abban, hogy a rajta keresztül nyert információ teljes. Percipi est esse.”

Mesterséges intelligencia, robotika, beszédértés, alakfelismerés foglalkoztatja tehát Dale környezetét. Hogy közeledünk Dale kuckójához, egyre részletesebb expozícióját kapjuk a vizsgált problémáknak. Tényleg: mitől „Jósi bácsi” Jósi bácsi? És ha öszszeráncolja a homlokát? Bennünket ugyan nem téveszt meg, még azzal sem, ha Mikulásnak öltözik. És egy kézzel irt A betű ezer és ezer eltérő alakzatban mégis mitől A? És már mitől nem az? A szövegkörnyezetől függetlenül is képek vagyunk leírójának szándékát felismerni (már azt a szándékát, hogy éppen oda egy A betűt akart írni). Igen fontos, nagy gyakorlati jelentőségű kérdés ez. Ha megoldjuk (most kezdenek piacra kerülni az első szövegolvasó perifériák!), akkor például lexikonokat egyszerűen be lehet olvasítani a számítógépekbe, nem kell „begépelni” őket (ha valaha is vállalkozna valaki ilyen nagy feladatra).

Következzék most Dale munkája a könyvből:

„Amy — akárcsak Dale az animációs grafikához — a négyszázezer dolláros Venust, a VAX 8600-ast kell hogy használja. Négyórás váltásokban dolgoznak, hogy mindkettőjüknek kizárólagos hozzájárása lehessen a géphez, ezért ritkán vannak együtt a kuckóban... (Dale) betűi a log-in nevét és az azonosítóját, majd hívja programját — a DEUS-t. Ujjaiával felvarázsolja a képernyőre a transformációs menüt, melynek mindegyik tételéhez a képernyő bal szélén egy kis szimbólum és egy kis ablakocska tartozik, amelybe kormányozható a fénylő, háromszög alakú kurzor a jobb keze ügyében, elektro-optikai eleven működő egérrel. Még egy mondat a billentyűzeten, és a képernyőn gyorsan, de nem kivethetetlenül gördülni kezdenek az objektumok: FA, KAROSSZÉK, VÍZIBOLHA, SZÉNMOLEKULA, melyet ő maga vagy valamelyik számítógép-grafikás diák vitt be a gépbe huzalvázás modell formájában vektorról vektorra, szögéről szögére haladva. Egyesek közülük tisztá sokszögháló, míg mások olyan háromdimenziós felületek, amelyeket polinomiális egyenletek segítségével ragasztottak össze, és amelyek leképezése a kétdimenziós térre még a CPU óceányi kapacitásához képest is igen mennyiségű számítást igényel. Az alkalmazandó térelem matematikailag teljesen specifikált ábrázolásának megfelelően az óriás kapacitású RAM-ok kapcsolóinak nyitott vagy zárt, elektromos szebeinek teli vagy üres állapotaiban tükröződő 0-sok és 1-esek hosszú sorát kell minden egyes esetben elhelyezni a tár megfelelő helyén. Ezekhez Dale a billentyűzeten keresztül, a processzornak adott parancsok útján fér hozzá.

A világ így — stilizált formában — Dale ujjában létezik. Áhítat vagy még inkább félelem hatja át, keze elbizonytalanodik. Nincs határozott szándéka, nincs feldolgozó programja a fő program prométheusz címében ígért végeredmény előállításához...

... Bemegejtésű Dale ráállítja a nyughatatlan-szolgálatkeszen-reagáló fényes, háromszög alakú pointert a SZÉNMOLEKULA-ra, és az ábranyagyságot 10.0 × 10.0 × 10.0-esre szabályozva forgatni kezdi a képernyő x tengelye körül x = 100 érték mellett, így:

```
(ROTATE
(MOLECULE      (PROTEIN 293))
(ANGLES
  (FROM ALPHA)
  (TO DELTA)
  (STEPS (*      0.001      (- DELTA ALPHA)))
(SHADE         S3))
```

Lassan, minden harmincad másodpercben újra számítva fogni kezd a soklábú fénylő molekula az y tengely láthatatlan fonálán. Dale kegyetlen és perspektivikus ábrázolást kér, a nézőpontot közleire állítja, melynek hatására a számítósok a gyorsan, táblázatosan közelített cosinusok és sinusok fáradtságosan darált ciklusain keresztül lassanként legyőzik a képfelfrissítési időt, és rávagy, érezhető erőfeszítéssel létrehozják a mozgó vektorokat: a pókszerű végtagok recsegve-ropogva mozdulnak, a színen alkotó atomok, amelyeket a csúcspontra ábrázolnak, olyanok a békésen szürke képernyőn, akár a csillagok...

Térjünk vissza az idézett szöveg egy mondatához: „A világ így — stilizált formában — Dale ujjában létezik.” Tömör és találó megfogalmazása ez annak a gondolatnak, hogy a számítógépeinkkel dolgozva a feladatok világát szimbólumok, fizikai mintázatok formájában tükröztetünk kell a gépben: a világot le kell fordítanunk a gép számára. Ennek a folyamatnak egy része Dale fejében zajlik, itt alakul át karakterek bebillentyűzendő sorává. A világ így valóban — kódolva — Dale ujjában „létezik”.

Nagyon sok minden van „belevarázsolva” ebbe a kis részbe. E rovat írója is félve nyúlt a fordításhoz, és reméli, egyszer egy nála avatottabb irodalmár pontosabb és ihletettebb interpretációjában is módja lesz a szöveget magyarul újra olvasni. Az Updike-művek magyar kiadója — az Európa — talán dolgozik is már a mű magyar változatán. Reméljük, a Mikromagazin e cikkével neki is tudunk segíteni valamit a szakmai részek, a szakmai kifejezések fordításában.

Hosszú oldalakon folytathatnánk a könyv szakszerűen poétikus (helyesebben: szakszerű és poétikus — ha nem lenne szakszerű, poétikus sem lehetne) részeinek bemutatását. Nem tesszük. Reméljük, a könyv előbb-utóbb megjelenik magyarul is. Azzal búcsúzunk, hogy az innováció, a felzárkózás egyik fontos feltétele, hogy a műszaki/természettudományos kultúrát ne vegye körül a társadalom nyelge és saját érdekei ellen való idegenkedéssel, hanem integrálja, humanizálja azt. E vonatkozásban is üzenet lehet számunkra Updike legújabb könyve.

— KE —

64 k-s memóriabővítés beépítése C16-ba és C116-ba = EL-KA

- A legjobb, mert átkapcsolható 16 k-64 k között és a gép fogyasztása csak kb. 2%-kal nő!
- A legbiztosabb, mert 1 év garanciát adunk a bővítésre!
- A leggyorsabb, mert 24 órán belül elkészül (vidékieknek még aznap)!
- A legolcsóbb, mert csak 2600 Ft-ba kerül beépítéssel és átkapcsolóval!

EL-KA GM.: 1141 Budapest, Lipótvár u. 59.

Telefon : 346-933 (délután)

INFORM

A tartalomleírások az alábbi folyóiratokban megjelent programlistákról készültek:

A folyóirat neve	Kódja
64'er Magazin Chip Magazin Commodore Horizons Commodore Microcomputers Compute! Computer Persönlich Happy Computer hc - Mein Home-Computer mc - Zeitschrift Run /USA/ Sinclair User Your Sinclair	64er chip coho comi cute pers happ hc mc run sinc ysin

A tartalomleíró szövegeket permutáljuk, a szövegváltozatokat pedig alfabetikus rendszárba rendeztük.

A tartalomleírás egy szövegből áll, majd a listában ezt követi a forrás megjelölése a folyóirat azonosítójával, a megjelenés dátumával és a cikk előkezdéséhez a kezdő oldalszám és a terjedelm megadásával. A mellékelt lista értelmezéséhez még az alábbiakat kell tudni. A tartalomleírás szövegében elsőként a téma átfogó megnevezése, utána a számítógéptípus(ok), ezt követően a szűkebben jelölt tartalom meghatározása szerepel, majd esetlegesen néhány, a közleményt műnőstő adat (például : cikksorozat).

A forráshely karakterozotát nyílvzeti be, melyet a / jelig a folyóirat azonosítója, a két / jel között az évszám, folyóirat szám és kötőjellel a kezdő ol-

dalszám követi, a végén pedig a közlemény teljes oldalterjedelme áll.

A folyóiratok a SZÁMALK szakkönyvtárban (Budapest, XI., Szakasits Á. út 68. Nyitva: 8-tól fél 5-ig, Tel.: 853-111/251) is fellelhetők. A kiválasztott anyagról másolat rendelhető az alábbi formában:

SZÁMALK Szakkönyvtára
Budapest, 112. Pf.: 146, 1502
Megrendelem a Mikroszámítógép Magazin 1987/ sz. alapján a következő folyóirat-
oldal-másolatokat:
Kód: _____ Példányszám: _____
Kód: _____ Példányszám: _____
Kód: _____ Példányszám: _____

A megrendeléshez csatolom az oldalankénti 8,- Ft-os szolgáltatási díj befizetését igazoló csekkészlevényt.
Dátum, név, pontos cím.

```
PROGRAMLISTA
adtbazil|kezes|commodore C1|rotet
len adstruktura|tomor|tett|fereles
a|ramban -run2 '86.10.121'0

PROGRAMLISTA
adtrandezs|commodore C1|labagoront
os|szamfombok|gyor|trandezs|select
segdfomb|alyalmazasa
-run2 '86.10-87'2

PROGRAMLISTA
adtrandezs|commodore C1|szam|yarak
to|valtoztombok|fereles|parancsof
|utalagos|betoltes
-run2 '86.10-112'2

PROGRAMLISTA
assembler|programozas|commodore C1|im
|pro|assembler|monitorral|'C510|pac|
|age' -run2 '86.12-107'13

PROGRAMLISTA
atar|1|1|'nyenyen|integralsas|assemb
|ler|programok|assembler|orgenerals
a -happ '86.12-129'2

PROGRAMLISTA
atar|1|1|'nno|doz|'per|kodu|file
|ok|gyors|betoltes
-happ '86.12-125'2

PROGRAMLISTA
barkacsolat|cikksorozat|eprom|beget
o -run2 '86.11-24'2

PROGRAMLISTA
basic|programozas|commodore C1|1|fby
|te|os|utasit|feszlet|bo|f|to
-happ '86.12-60'4

PROGRAMLISTA
basic|programozas|commodore C1|50|uj
|utasit|as|struktural|t|programozas|hez
-run2 '86.11-112'13

PROGRAMLISTA
cikksorozat|commodore 10|grafika|Por
|tall|pazis|rajzolas|es|rom|tatas
-run2 '86.10-48'4
```

```
PROGRAMLISTA
commodore 120|lemez|seg|'571|boot
-run|tun|kezes|autoload|alt|ozator
-run2 '86.12-56'7

PROGRAMLISTA
commodore 120|program|betoltes|Katalo
|gu|rol|'v|t|oz|pont|hasznalata
-run2 '86.10-81'3

PROGRAMLISTA
commodore 64|geos|grafika|geos|szaru
|operacio|s|rendszer|macintosh|tipu|tu
|pull|down|menu|input|es|info|s|bl|kap
-run2 '86.11-90'15

PROGRAMLISTA
commodore 64|grafika|50|uj|utasit|as
|beep|itese -run2 '86.12-80'13

PROGRAMLISTA
commodore 64|grafika|60|400|pont|ke
|zeles|'pseudo|3d|basic|bo|tates
-run2 '86.12-124'3

PROGRAMLISTA
commodore 64|grafika|billentyu|k|vel|b
|eh|hato|uj|basic|utasit|as|oz|'ctrl|C
|4' -run2 '86.11-86'4

PROGRAMLISTA
commodore 64|jatek|program|'robos|rev
|enge' -happ '86.12-54'4

PROGRAMLISTA
commodore 64|jatek|program|'safe|crac
|ker' -run2 '86.11-125'3

PROGRAMLISTA
commodore 64|jatek|program|of|tatas|sz
|in|es|hang|ozator|em|l|ez|fej|tes|sz
|tes|hez -run2 '86.12-120'4

PROGRAMLISTA
commodore 64|jatek|program|'ten|'fi
|naltas' -run2 '86.11-127'6

PROGRAMLISTA
commodore 64|kodolas|lemez|es|basic|r
|nd|fuggo|n|fel|hasznalasa
-run2 '86.10-116'2
```

```
PROGRAMLISTA
commodore 64|lemez|seg|'541|ellen
|orzo|rutin|a|save|with|replace|hez
-run2 '86.11-85'1

PROGRAMLISTA
commodore 64|lemez|seg|'541|f|lopp
|keze|lo|basic|bo|tates|'disk|basic|'3
|B' -run2 '86.11-105'2

PROGRAMLISTA
commodore 64|lemez|seg|'541|uzeme
|lt|tes|t|tr|u|p|o|f|d|is|p|mon|itor|keze|s
-run2 '86.10-96'6

PROGRAMLISTA
commodore 64|lemez|es|form|tatas|'spu
|r|3' -happ '86.12-30'3

PROGRAMLISTA
commodore 64|lista|form|tatas
-run2 '86.10-117'5

PROGRAMLISTA
commodore 64|prof|ass|ram|rom|reass
|emb|l|as -run2 '86.10-87'3

PROGRAMLISTA
commodore amiga|grafika|'screencop|'
|rutin -run2 '86.11-66'2

PROGRAMLISTA
sinclair|spectrum|grafika|gapi|rutin
|plux|ket|also|sor|hasznalata|hoz
-happ '86.12-125'1

PROGRAMLISTA
'izs|ur|ite|n|om|tatas|'il|lex|st|om|odul|ut
|antol|tes|a|'izs|app|l|hely|et
-run2 '86.10-95'2

PROGRAMLISTA
word|star|'cp|'m|file|1|listas|'alternat
|in|a|t|ipe|hely|et
-happ '86.12-121'1

PROGRAMODZAS
commodore 64|sys|utasit|oz|hasznal
|tas -run2 '86.12-86'2
```

Minden hétfőn 17-től 19 óráig

a Mikroszámítógép Magazin munkatársai és felkért szakértők válaszolnak az olvasók kérdéseire a szerkesztőségben: Budapest II., Fő u. 68. l. em. 109. vagy a 154-090 és a 154-250-es telefonon.

Minden kedden 17-től 20 óráig

ENTERPRISE-klub
a VSZM
Közösségi Házban
(Bp. XI., Fehérvári út 120.)
Klubvezető: Romvári Gábor
Telefon: 450-950/473

A játéka és kiértékelése 4.

Az eddigiekben már láthatuk, hogy rendezett játéka esetén — a randomszerűvel ellentétben — sokkal gyorsabb a fa kiértékelése. Ezért nagyon lényeges, hogy a fa felépítésénél milyen sorrendben vizsgáljuk egymás után a lépéseket. Programunk akkor lenne a lehetőleg könnyebb, ha mindig az adott állásban megtehető legjobb lépéssel kezdenénk a számítást. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, hiszen nem ismerhetjük előre a legjobb lépést. Ha ismerenénk, szükségletlen is lenne a játéka felépítése és a fa végpontjaiban az állásértékelés. Ennek ellenére a legtöbb esetben heurisztikus alapon, kisebb-nagyobb hibával, de nagy valószínűséggel ki lehet választani a legjobbnak ígérkező lépéseket. A lényeg, hogy minél nagyobb fellépés mélységben rendezett a játéka, annál gyorsabb lesz az értékelés.

Az elmúlt alkalommal bemutatott iterációs eljárást, ami az esetek zömében hatékonyan működik és biztonságosan rendezzi a fa közepét (de csak a közepét!). Ha például a harmadik fellépésben értékeljük az állást, akkor az iterációval elérjük, hogy az első és a második fellépésben nagy valószínűséggel a legjobb lépést vizsgáljuk elsőként, de az állásértékelés, esetünkben a 3. fellépés szintjén lehetséges lépések vizsgálati sorrendjére


ennek az iterációs értékelésnek semmilyen hatása nincs. Tehát megállapíthatjuk, hogy az iterációs eljárás az alfa-vágás hatékonyságát elősegíti, de a végcsoportokban levő nagyságrendekkel nagyobb számú béta-vágásra nincs hatással. Erre viszont különböző más típusú, heurisztikus módon működő, gyorsító hatású eljárásokat dolgoztak ki, amelyekben közös, hogy mindegyik a lépéslistán levő lépéseket rendezzi valamilyen szempont szerinti sorrendbe. Az eljárások közötti legfőbb különbség a lépések előre rendezéséhez figyelembe vett tényezőkben rejlik.

A legriválisabb lépés-előrendezés azon a kimitatáson alapszik, hogy a legtöbb állásban a pozícióértéket az ütések javítják. Ezek között is első helyen szerepel a visszaütés, illetve a legutoljára lépett figura ütése. Ha ezt az ütést fűzzük a lépéslista elejére, elkerüljük, hogy a program az értelmetlen figuraáldozatokat sokáig vizsgálja, mert a visszaütés során — amit elsőként vizsgál — rögtön kiderül, hogy a többi válaszlépés megvizsgálása felesleges. Ezt tovább lehet finomítani azzal, hogy az olyan állásokban, ahol több lehetséges visszaütés kínálkozik, a program a legkisebb anyagi értékű figurával próbáljon elsőként ütni, és csak utána nézze anyagi érték szerinti sorrendben a

többi bábuval történő visszaütést. Tehát elsőként gyaloggal, majd huszárral, futóval, bástyával, vezérrel, végül a királlyal próbálja meg az utoljára lépett ellenséges figura ütését.

Nézzük az ábrán látható hadállást! Amennyiben a világos Belx5 lépésére lehetséges visszaütések közül elsőként az e8 mezőn álló bástyával próbálkozna a program, abban az esetben kiegyenlítettnek tekintené az anyagi egyensúlyt, és tovább elemezne az állást. Vfx5-öt számítva pedig világos számára kimondottan előnyösnek tekintené a Belx5 lépést. Arra pedig, hogy ez a világos bástyával történt ütés ki-fejezetten rossz, csak a d6x5 vagy a Hd7x5 lépés számításánál jönne rá. Ha ezek a lépéslista végén szerepelnek, akkor az eddig megtett lépéseket — amelyek száma elég tetemes lehet — teljesen feleslegesen és értelmetlenül vizsgálta volna a program, és ez nagy idővesztéssel járna. A visszaütéseket a normális ütések követik a lépéslistán, szintén a figurák anyagi értékétől függő sorrendben, majd a „csendes” lépések következnek. A különleges lépéseket — az en passant lépést, a gyalogátváltozást, a sáncolást — szintén érdemes mintegy az ütések közé sorolni, az elsők között megvizsgálni.

A Kempelen Spectrum program fejlesztése közben lényegében az előbb említett módszerhez hasonló módon, de sokkal precízebben rendeztük a lépéslistát. Nemcsak azt vettük figyelembe, hogy milyen anyagi értékű figurával ütünk, hanem azt is, hogy az ellenfélnek melyik bábuját ütjük vele. Így például hiába üthetnénk az állásban gyaloggal egy gyalogot vagy huszárt, mégsem ez a lépés kerül a lépéslista elejére, hanem a huszárral, futóval történő vezérütés. Ezt úgy érjük el, hogy minden lépést pontozunk, és a pontszám alapján sorba rendezve írjuk azokat a listára. A módszerrel nemcsak az ütések lehet megfelelően rendezni, hanem a csendes lépéseket is. Ezek közül érdemes előre venni az aktív, támadó lépéseket, a centrumgyalog-lépéseket, végül a szélső gyalogok csendes lépéseit. A gyors-



tás érdekében érdemes két lépéslistát kezelni: az egyikben az ütéseket, a másikban pedig a csendes lépéseket jegyezni. A csendes lépéseket csak akkor kell az előbb említett pontszám alapján rendezni, ha egyik ütó lépés sem vágja le a játékaft: ellenkező esetben felesleges volna. Mivel a nem ütó lépések vannak többségben, rendezésük az ütésekkel szemben legalább egy nagyságrendnyivel több időt emészt fel. Ezért csak akkor kell ezeket rendezni, ha valóban szükséges.

A lépéslista rendezéséhez az előbb említett szempontokon kívül a program felhasználhatja a már értékelt játékarész által gyűjtött tapasztalatokat. Erre kézenfekvő megoldásnak mutatkozik, hogy azokat a lépéseket vizsgálja közvetlenül a visszaütő lépések után, amelyek már egyszer egy faágon ugyanilyen fellépés mélységben legjobbnak bizonyultak. A szakirodalom ezt nevezi gyilkos lépésnek (angol terminológia szerint killer move). Tehát a program minden szinten eltárol egy gyilkos lépést, vagyis a szintnek megfelelően az eddig legjobbnak találtat, és ezt az előbb említett módon felírja a lépéslistára, ha a játéka felépítése közben ismét erre a szintre ér. Ha ez a lépés nem vágja le a fát, de akad egy másik vágó lépés, akkor az új lépés tekinthető gyilkosnak. Érdemes külön vizsgálni, hogy a legjobb lépés nem visszaütés-e. Ugyanilyen általában a visszaütés a fának egy másik ágán már nem legalás, ezért ezt nem célszerű gyilkos lépésnek tekinteni.

Az alfa-béta algoritmusba ezt a listán bemutatott módon lehet beépíteni.

KOVÁCS P. ATTILA

```

AlfaBeta(p: pozicio: alfa,beta,nelyseg: integer): integer
var
  legjobb,ertek,sz,t,m : integer;
  lepesek : array[1..MAX_SZELESSEG] of integer;
  gyilkos : array[1..MAX_NELYSEG] of integer;
begin
  if nelyseg = 0 then { terminalis csomopont? }
    return(Fontertek(p));
  sz := Lepesgenerator( lepesek );
  if sz = 0 then { nincs legalis lepes? }
    return(Fontertek(p));

  ertek := -oo;
  for m := 1 to sz do
    begin
      t := -AlfaBeta( p.lepes[m], -beta,-alfa,nelyseg-1 );
      if t > ertek then
        ertek := t;

      if ertek = beta then
        begin
          { Levagja a fa tobbi reszet }
          legjobb := p.lepes[m];
          goto done;
        end;
    end;
  ertek := Max( alfa,ertek );
done:
  gyilkos[nelyseg-1] := legjobb;
  return( ertek );
end.
  
```

Aprócska játékos trükkök, melyek szó-
rakoztatnak, és egy picit a matematikai
ismereteket is felelevenítik

Petike adót számít

Apuka értetlenkedik, Petike meg hegyezi a fülét, ahogy ez a gyer-
keknél szokás. Apuka nem érti, hogyan lehet egy adott képlettel —
amit a munkahelyén mutatnak neki — átszámítani a keresetét,
amikor a jövedelemadó mértéke sávosan változik.

— Igaz, fel lehet írni egyetlen formájában az új bruttóított ke-
resetemet, de nincs egyértelmű megoldása — morfondíroz apuka.
Abból az elvből kiindulva, hogy a nyugdíjjarulék levonásával kéz-
hez kapott jelenlegi fizetésnek meg kell egyeznie az új adóval és
a 10 százalékos nyugdíjjarulékkal csökkentett 1988. évi jövedelmem-
mel, az egyenlőséget nem nagy dolog felírni. Az adóalap megállá-
pításánál figyelembe veszem, hogy az évi béreimből 12 000 forintot
levonhatok:

$$BR - 0,01NY * BR = BU - 0,01SZJ(BU - SZH - 12\ 000) -$$

$$- SZK - 0,1BU$$

átrendezve:

$$BR - 0,01NY * BR = BU(1 - 0,1 - 0,01SZJ) +$$

$$+ 0,01SZJ(SZH + 12\ 000) - SZK$$

Az új bért kifejezve:

$$BU = \frac{BR(1 - 0,01NY) - 0,01SZJ(SZH - 12\ 000) + SZK}{0,9 - 0,01SZJ}$$

ahol

BR — a régi bér (Ft)

BU — az új bér (Ft)

NY — az 1987-ben érvényes nyugdíjjarulék (százalékban)

SZJ — az adókulcs (százalékban)

SZH — a jövedelemsáv alsó határa (Ft)

SZK — a jövedelemsáv alsó határának ún. halmozott adója (Ft)

— Ezzel el is készültünk — mondta apuka —, de az egyetlen
nincs egyértelmű megoldása, mert az adósáv mértéke függ az új
bértől, amelyet ki akarunk számolni. Előre nem tudjuk, hogy me-
lyik sávba esik, ezért csak próbálgatással kaphatunk helyes ered-
ményt.

Ekkor érkezett el Petike ideje. „Ezt a próbálkozást bizzuk a szá-
mitógépre!” felkiáltással hozzálátott a program megírásához.

A program megkérdezi az 1987. évi bért és a nyugdíjjarulék szá-
zalékát. Az adótáblázatot a program indításakor egy SZA nevű
tömbbe olvassa be. A 130-as sorban levő feltétel a próbálgatások
számát csökkenti, mivel az új bér nyilvánvalóan nem kerülhet al-
acsonyabb sávba, mint a bruttóítás előtti. A 180-as sor kiszámolja
a közölt képlet szerint feltételezett adósávban az új bért. A 220-as
sor a feltételezett teljes bérből kiindulva megállapítja a tényleges
adót. Amennyiben megfelelő sávban számolt, a kétféleképpen
megállapított nettó jövedelemnek meg kell egyeznie. Ellenkező
esetben a program a következő sávban próbálkozik. A program
szerkezetének legfőbb jellemzője ez az összehasonlítás.

A papa örömet csak fokozta, hogy Petike túl is teljesítette az ere-
deti feladatot. Ha már ügyis benne volt a munkában, kiegészítette
a számítást azzal, amire valójában mindenki kíváncsi: mennyi tel-
jes jövedelmet kell elérnie ahhoz, hogy bizonyos összeg maradjon
a zsebében?

A program ezt hasonló elv szerint számolja ki, csak más képlet
használ (lásd a 300-as sortól). A különböző forrásokból (más-más
munkahelyekről, más-más tevékenységekből) származó jövedel-
mek megállapításánál nem veszi ugyan figyelembe a differenciáló
tényezőket — mert ez manapság még határozatlan —, tehát gyar-
korlatilag az adóalapot számolja.

Az olvasó ne feledkezzen meg arról, hogy a programot nem az
érvényes jogszabály szerint készítettük el, hiszen a cikk írásakor
az még nem is ismerhettük. Lényeg, hogy a program elve jól hasz-
nosítható lépcsőzetes függvények értékeinek meghatározására.

A lista MS—BASIC-ben készült.

PINKE GYÖRGY

```

10 DIM SZA(11,4)
20 FOR I=1 TO 11
30 FOR J=1 TO 4
40 READ SZA(I,J)
50 NEXT J
60 NEXT I
70 DATA          0, 48000, 0, 0
71 DATA 48000, 70000, 20, 0
72 DATA 70000, 90000, 25, 4400
73 DATA 90000,120000, 31, 9400
74 DATA 120000,150000, 34,18700
75 DATA 150000,180000, 39,28900
76 DATA 180000,240000, 44,40600
77 DATA 240000,360000, 48,67000
78 DATA 360000,600000, 52,124600
79 DATA 600000,800000, 56,249400
80 DATA 800000,5000000, 60,361400
100 INPUT "KEREM A REGI BERT",BR
110 INPUT "KEREM A NYUGDIJJARULEK %-AT",NY
120 FOR I=1 TO 11
130 IF BR> SZA(I,2) THEN GOTO 150
140 K=I :GOTO 170
150 NEXT I
160 K=11
170 FOR I=K TO 11
180 BX=BR-.01*NY*BR-.01*SZA(I,3)*(12000+SZA(I,1))
185 BU=(BX+SZA(I,4))/(.9000001-.01*SZA(I,3))
190 P=I
200 FOR J=P TO 11
210 IF (BU-12000)>SZA(J,2) THEN GOTO 250
220 BX=BU-1*BU-.01*SZA(J,3)*(BU-12000-SZA(J,1))
225 BP=BX-SZA(J,4)
226 BN=BR-.01*NY*BR
230 IF ABS(BN-BP)<10 THEN GOTO 270
250 NEXT J
260 NEXT I
270 PRINT "UJ BER:",BU
300 INPUT "AKAR TOVABB SZAMOLNI I/N",W$
310 IF W$="N" THEN GOTO 480
320 INPUT "NETTO JOVEDELEM?",N
330 FOR I=1 TO 11
340 IF N>SZA(I,2) THEN GOTO 360
350 K=I:GOTO 370
360 NEXT I
365 K=11
370 FOR I=K TO 11
380 BX=N-.01*SZA(I,3)*SZA(I,1)+SZA(I,4)
385 BJ=BX/(1-.01*SZA(I,3))
390 P=I
400 FOR J=P TO 11
410 IF BJ>SZA(J,2) THEN GOTO 450
420 NX=BJ-.01*SZA(J,3)*(BJ-SZA(J,1))
425 NP=(NX-SZA(J,4))
430 IF ABS(N-NP)<10 THEN GOTO 470
440 GOTO 460
450 NEXT J
460 NEXT I
470 PRINT "BRUTTO JOVEDELEM",BJ
480 END

```

Legfrissebb postánk sok érdekes információt, kérést, tanácsot, elmarasztalást és dicséretet tartalmaz. Tallózzunk együtt a levelek között!

Beke Gábor, Budapest,

Kövágó u. 4. 1108

Sok számát megvettem már lapjuknak, mert én is számítógép-talajdonos vagyok. Ez lenne a kérésom, hogy több Primo programot közöljenek.

A rossz Primo programtermésnek valószínűleg az oka, hogy a gép gyártását megszüntették, és ráadásul ezeket a gépeket egyre kevesebb iskolában használják.

Gergely Miklós, Keszthely,

Zalka Máté út 1. 3/15. 8360

Az 1987/4. számunkban közölt Atari-ismeretőben figyeltem fel erre a gépre. A régit eladva és hozzágyűjtve, sikerült megvennem. A kezdeti öröm azonban hamar lelohadt, mert magnót a föld alól sem sikerült előkaparnom. Kérem, írják meg, hogy Atari 800XL-hez hol, mennyiért és mikor lehet magnót kapni. Azt írják, hogy bármely, hazánkban forgalmazott magnó kisebb átalakítással alkalmas Atarihoz. Írják meg ennek módját, anyagükségletét is, és természetesen rajzot is küldjenek.

Az Önök lapja az egyetlen hazánkban, amelyben ilyen kérdéssel fordulhatok. Az egyetlen nívós számítástechnikai folyóiratnak tartom, de mégis van két nagy hibája. Eszre kellene venni, hogy Magyarországon nincsen Commodore-ok és Sinclair gépek léteznek, és nem mindenki ért profi módon a programozáshoz. En ügy vagyok az újsággal, hogy minden hónapban megveszem, elolvasom az utolsó betűt, majd átközdöni kezdek, hogy miért nincs nekem 80 ezer forintom C64-re vagy 128-ra.

Végül néhány ötlet, hogy milyen cikkeket látnék szívesen az Atariról: gépi kódolás, zene, grafika, sprite-technika a gépen, a játékevezérlő utasításokról bővebben stb. Mivel kezdő vagyok, leginkább ezek a dolgok érdekelnek, de ha nem találok anyagot az Atarira, nem tudok továbbléni. A BASIC-et ki lehet egyenlően kísérletezni, a gépi kódolást nem.

Ügy látszik, hogy nem lehet büntetlenül ismertéteket közölni, hiszen a cikk hatására lecserelette számítógépet. Ami a magnóproblémáját illeti, azt tanácsolom, hogy keresse fel az NJSZT HCC Atari tanácskört: minden hónap első keddjén 17 órától van klubfoglalkozás az NJSZT-ben. Leveleink másolatát egyébként elküldtem a szakújság vezetőjének (Hirschler Tamás, telefon: 128-266), valamint a Skala-Coop Computer-S boltjának és a Novotrade-Fotelektronik szerviznek is. Műtán egyre többeknek van ilyen gépük az országban, mi is igyekszünk Atari-írásokat és programokat közölni. Várjuk az Atari-hívő szerzők jelentkezését.

Fabián János, Gyál

Hunyadi u. 37. 2360

A Magazin 1987/5. számában egy Z80 szimulátorprogram leírására bukkantam. ZX-Spectrum gépeken elég sokat programozok, és én is úgy találom, hogy az assembler programok ké-

sztítéséhez nagy segítséget ad ez a program. Kérem, írják meg, hogyan lehet hozzájutni, és van-e más felhasználói program is?

Az idézett cikk végén tett ígretünknek megfelelően kérését a HCC Sinclair klubjához továbbítottuk.

Dr. Nagy András, Szeged,

Aradi vértanúk tere 3. 6720

Mostanáig próbáltam beszerezni a Magazin 1987/3. és 4. számát, de nem sikerült. Ezért Önt kérem, hogy küldje el ezeket a számokat. 1984-től vagyok a lap olvasója, és nem szeretném, ha ez a két szám hiányozna. Nagyon jó egyébként a 6. szám. Szinte csupa olyan cikk van benne, ami nagyon érdekel.

Az NJSZT titkárságán a következő régebbi számokat lehet még korlátozott példányban beszerezni: 1984/4—5., 1985/3—4—5., 1986 teljes évfolyam (számonként 24,— Ft), 1987/1—2—5—6—7. (számonként 30,— Ft).

Juhász László, Rém,

Szabadság u. 15. 6446

Plus/4 számítógép-talajdonos tanuló vagyok. Nekem is elég sok gondot okoz egy nagyobb program betöltése a hosszú töltési idő miatt. Lapjuk múlt évi utolsó számában találtam egy C16 Turbo Tape programot. Szeretném megtudni, hogy ez használható-e az én gépemre is. Ha nem, akkor az Önök segítségével szeretnék turbóhoz jutni. Például úgy, hogy küldök kazettát és Önök felveszik rá a programot, ha ez egyáltalán megoldható.

A C16 és Plus/4 egymással nem kompatibilis gépek, ezért nagy valószínűséggel az említett program nem fut a Plus/4-en. Sajnos nem tudjuk, hogy van-e Plus/4-es turbo program. Levelet azért küldjük, hogy hátha tud valaki segíteni. A szerkesztőség program másolására nem vállalkozik.

Füle Sándor, Kiskunhalas,

Sallai u. 18. 6400

Idézet az 1987/5. Magazinból: ... a következő számunkban már keresheti Áruk és áruk című új, állandó rovatunkat". Valóban kereshettem, nem szolt rám senki közben. De nem találtam.

A BNV-ről kezembe került egy áras TVC „katalógus”. Szimpia floppy kb. 28 ezerért, az operációs rendszere még 7 ezer forint, összesen majdnem 35 ezer. Ez a gép árnak csaknem háromszorosa. Józán paraszt eszem azt súgja, hogy ha az árának nem is, de az árnyoknak hasonlítanunk kellene a nyugatiakhoz.

Az ígretünk elhamarkodott volt, elnézését kérik. Sajnos a VT és a nyugati szállítók technikai feltételei nem azonosak, ezért ne várjon hasonló árányokat.

Rejtő Péter, Budapest

Darvas József u. 25. 1033

Időnként van szerencsém hozzájutni egy-egy rangosabb német magazinhoz. Természetesen ezekben is előfordulnak nyomdatechnikai vagy szerzői hibák, de a következő számban ott találhatók, feltűnően kiemelve a korrekció. Ezt tisztés-

séges módszernek tartom, és talán nem ártana követni a példát. Távól álljon tőlem, hogy szakembereket oktanni vagy bírálni akarjak, csak mindössze azt kívánom érzékelteni, hogy a magamfajta „fogyasztó”-nak mik az elvárásai.

Remélem, észrevette, hogy a lapban sajnos többször is előforduló hibákat mi is szorgalmasan kijavítjuk, a javítást pedig közöljük. Sokszor az olvasók figyelmeztetnek bennünket egy-egy hibára. Ezeket a javításokat éppen ebben a rovatban szoktuk közzétenni.

Borz Andrea, Várpalota,

Tési út 27. 8100

Június 25-én a tv-híradóban egy riportra lettem figyelmes. Mikroelektronikai szakemberek képzéséről volt szó. A képzés szabadegetem jellegű lenne, és felsőfokú képzésűt ad. Amiben eltér az eddiektől: nem kell felvételizni. A képzés teljesen önköltséges lenne. Sajnos a riportból nem derült ki, hogy hol lesz ez és mikor lehet rá jelentkezni.

A riport az LSI ATSZ-ről és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépek szakának kezdeményezéséről szolt; az egyetemen mikroelektronikai nyitott tagozatot kívánnak létrehozni. Valószínűleg arról is hallott, hogy az NJSZT kezdeményezésére egy átfogóbb, nyílt egyetemi oktatási rendszert szervezünk. Ügy tervezük, hogy ezt az új távlatúsi technológiát alkalmazó intézményt több főhátság alapítja. Számos egyetemi főnökkel, kutatóintézetet, oktató és vezetőképző központtal együttműködve alakítjuk ki a tananyagot és hozzuk létre a teljes oktatási rendszert. Terveink szerint az oktatás 1988-ban lépcsőzetesen indul, és 2-3 év alatt válik teljes körűvé. A mikor-ra és a hol-ra valószínűleg az év végén tudunk választ adni.

Turay Gábor, Budapest,

Kőrösi Csoma út 35—37. 1105

A Magazinban sok olvasótársammal együtt keveseltem a Spectrum programok mennyiségét. Ön ezekre a levelekre azt válaszolta, hogy az olvasók nem küldenek elég programot. Most én elküldöm Önnek az egyik programomat. A lista mellé cikket is írtam. Ha ezeket közlésre méltónak találja, szívesen látám viszont a lapban.

A Magazin áprilisi számában közzétett levemben felajánlottam Önnek, hogy hozzájárulnék a Spectrum-rovat bővítéséhez. Erre azonban Ön nem reagált. Most ismét felajánlom, hogy küldjenek programokat, ötleteket, tippeket. Ha az itt mellékelt program nem üti meg a szintet, szívesen küldök másikat. Kérem, írja meg, hogy igényt tart-e programjaimra.

Köszönjük az első programot. Bizonyára észrevette, hogy sok olvasói programot és írást jelentünk meg lapunkban, és szívesen fogadunk minden javaslatot, az Önét is, hogy például növeljük a Spectrum-cikkék számát. Azt azonban nem tudjuk megigérni, hogy minden munkája megjelenik. Egy-egy szám tartalmát a felelős szerkesztő állítja össze, aki a legjobb tudása szerint a legszínvonalasabb írásokat választja ki, és ezek közül is azokat, amelyek véleménye szerint az olvasókat a legjobban érdeklik. Ha sok írást küld, akkor előbb-utóbb valamelyiket biztosan közölni fogjuk. Különösen akkor, ha a programját friss festékszalaggal nyomtatja ki, ti. amit most küldött, azt egyáltalán nem tudjuk használni.

Az olvasók leveleit, írásait, programjait továbbra is szeretettel várja

KOVÁCS GYÖZÖ



tízalt mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika területén. Az már nem okozhat jelentős gondot, hogy több mérőberendezés, illetve több vezérlőegységet egy bonyolult rendszerre kapcsoljon össze az olvasó.

Sebestyén Béla:
Helyi számítógép-hálózatok
(Budapest, 1987.
Műszaki Könyvkiadó,
378 oldal. Ára: 145,- Ft.)

Az elmúlt időszakban a számítástechnika és a távközléstechnika fejlődésével rohamos fejlődésnek indult a helyi hálózatok kiépítése.

A kötet mindazokat a hálózatokat ismerteti, amelyek helyi és egyidejűleg számítógépi jellegűek is. A sín- és gyűrűhálózatok változatain túl áttekintést ad a csilaghálózatokról, a fénykábelhálózatokról, a műszaki és a tudományos kutatásokban alkalmazott, illetve az ipari jellegű hálózatokról.

A kötet a hálózatok hardverleírásával foglalkozik, és nem tér ki a szoftver kérdésekre. Mivel a szerző — a helyi hálózatokra vonatkozó szűkös magyar nyelvű irodalom mellett — könyve megírásában elsősorban idegen nyelvű szakirodalomra támaszkodott, az olvasók tájékozódásának megkönnyítésére a terület angol nyelvű szakki-fejezeteinek szótárát is összeállította. A kötet másik hasznos függelékében a leggyakrabban előforduló idegen nyelvű rövidítések feloldása található.

Heift:
CAD. Bevezetés a számítógéppel segített műszaki tervezésbe
Commodore 64-es számítógéppel
(Budapest, 1987.
Data Becker—Novotrade,
164 oldal. Ára: 290,- Ft.)

A CAD a Computer Aided Design rövidítése, és számítógéppel segített műszaki tervezésnek vagy automatizált műszaki tervezésnek (AMT) lehet fordítani. Olyan mérnöki tevékenységek sorozata, amelyekben a tervezéshez, a számítás—mérétezéshez, a műszaki rajz előállításához, a dokumentáláshoz és a szimulációhoz, teszteléshez a számítógépet használhatjuk.

Az a konstruktőr, aki CAD programokat használ, a fiókba rakhatja a ceruzáját, vonalzóját és körzőjét. Helyettük valamilyen beviteli eszközt, illetve a számítógép billentyűzetét használhatja, mivel minden a képernyőn és a rajzgépen valósul meg.

A könyv első fejezete a számítógéppel

segített műszaki tervezés alapelveiről szól, különösen a C64-re figyelemmel. A szerző a második fejezetben mutatja be azokat a legfontosabb programokat, amelyekre a műszaki tervezési feladatok megoldásához van szükség.

A harmadik fejezet ismerteti, hogy milyen tágabb lehetőségei vannak a számítógéppel segített műszaki tervezésnek. A negyedik fejezetben olyan programelemek mutat be, amelyek feltétlenül szükségesek a műszaki tervek ábrázolásához. A műszaki tervezési feladatok megoldásához egy CAD rendszert is ismertet: a CADDY-MAT-ot.

A könyv nem tartalmaz kész rendszert. Sokkal inkább azt kívánja bemutatni, hogyan lehet különböző programokat menü segítségével párbeszédű üzemmódban alkalmazni.

Barakonyi Károly:
Táblázatkezelő rendszerek
(Lotus 1. 2. 3., Framework,
CalcStar, Multiplan,
CalcResult, CalQuia)
(Budapest, 1987.
LSI ATSZ,
554 oldal. Ára: 361,- Ft.)

A számítástechnika fejlődésében minőségileg új lépcsőt jelentenek a felhasználó által közvetlenül alkalmazható, nagy teljesítményre képes integrált programcsomagok. Ezek között különösen népszerűek a táblázatkezelésre kifejlesztett rendszerek. Különösebb számítástechnikai tudást nem igényelnek, segítségükkel a témát legjobban ismerő szakember, a felhasználó (mérnök, közgazdász, ügyintéző) akár saját maga építheti fel a feladatot, melynek megoldását interaktív módon követheti végig.

Ezeknek a rendszereknek a terjedését gátolja, hogy többségük idegen nyelvű dokumentációval érkezik hazánkba, fordításuk kevés, széles körben nem érhető el. A gyakori dokumentációk terjedelmese, használatuk időigényes. Problémát jelent a feladathoz leginkább illeszkedő rendszer kiválasztása is.

A kézikönyv célja, hogy a legnépszerűbb táblázatkezelő rendszerekről magyar nyelvű leírást adjon, amely vizsgálja az erős és a gyenge pontokat, a javasolt alkalmazási területeket is. Az angolul nem tudók igényeit kielégítve tárgyalja a műveleteket, a parancsokat, az üzeneteket, a kulcsszavakra kiejtési és jelentési szótárt ad. A kezdő felhasználólról minimális gépkezelői ismeret telépez fel. A számítástechnikában gyakorlatlan alkalmazott nagyszámú szövegvégző példával, a gyakorlatot felhasználót a finomabb megoldások részletkérdéseinek tárgyalásával segíti.

Smith, B. R.:
Első könyvem a programozásról
(Budapest, 1987.
Műszaki Könyvkiadó,
48 oldal. Ára: 99,- Ft.)

A gyerekek számára a mikrók lassan már olyan természetesebbek, mint az autók. Szívesen látnak hozzá a programozáshoz is — és állíthatjuk, hogy meglepő eredményeket mutatnak fel. Egyszerű, látványos programból azonban igen kevés van forgalomban, főleg olyanokból, amelyek bármely gépen futtathatók. Ezt a könyvet viszont nemcsak a programok, hanem a magyarázó szövegek és a szemléletes ábrák, rajzok is varázslatossá teszik.

Link, W.:
BASIC a mérés-, a vezérlés- és a szabályozástechnikában
(Budapest, 1987.
Műszaki Könyvkiadó,
150 oldal. Ára: 69,- Ft.)

Ez a könyv elsősorban nem a szabályozás- és vezérléstechnika területén dolgozó szakembereknek szól, hanem olyan amatőröknek, akik saját személyi számítógépük alkalmazási területeit kívánják bővíteni ezekkel a lehetőségekkel. Bár a leírt kapcsolásokat a Tandy TRS 80 jelű (Radio Shack) géppel valósították meg, mégsem jelenthet túl nagy nehézséget a programokat más BASIC változatra átírni, vagy a kívánt interfészre módosítani.

Tudatosan csak egyedi kapcsolásokat ajánl a könyv, hogy a kezdőknek megkönnyítse az indulást a számítógéppel automa-

Robotokkal

Az IBM ipari robotok alkalmazásával kívánja árait csökkenteni, ezért a Kentucky-beli Lexingtonban teljesen automatizált gyártósoros írógép-összeszerelő üzemet létesített 350 millió dolláros költséggel.

Az eddigi 4 órával szemben alig egy óra alatt készül el egy írógép, az éves termelést megduplázták, miközben a létszámot 6 ezerrel 2 ezerre csökkentették. Az itt készülő elektronikus írógépek jobb minőségűek, megbízhatóbbak, áruk 2800 helyett csak 1800 dollár. A robotokat irányító számítógépek pillanatok alatt átprogramozhatók, s a robotok bármit össze tudnak rakni, ami 50 x 55 x 45 cm-nél kisebb, és felülről összeszerelhető.

A robotosítás árnyoldalai közé tartozik, hogy a telepen évente legalább 1 millió egységet kell összeszerelni ahhoz, hogy a termelés ne legyen veszteséges; ezért például más üzemekből ide helyezték át a számítógép billentyűzetének összeszerelését.

A robotosítás megkövetelte a teljes gyártási szerkezet átalakítását. Az új típusnak csupán 900 alkatrésze van (a régebbi típusoknak háromszor ennyi volt), és csak 11 olyan alkatrészt tartalmaz, amely más termékekben nem szerepel. Az alkatrészek csak 5-6 napos készletet tárol, ugyanakkor az alvállalkozók számát is radikálisan csökkentették. Az eddigi 700 helyett jelenleg 100 szállít, de csak 60 megtartását tervezték.

Kismamák, figyelme! Váratlan veszélyek

Azok a terhes nők, akik szabályozott klímájú és rendkívül pormentes levegőjű helyiségekben, az úgynevezett tisztaszobákban dolgoznak a mikroelektronikai elemgyártáson, s eközben mérgező vegyületekkel maradják az áramköröket, erősen kockáztatják, hogy vetélés folytán elveszítik gyermeküket. Több más amerikai mik-

roelektronikai elemgyár után az AT és T is áthelyezett átmenetileg más munkahelyre 15 terhes nő. A DEC cég már előzőleg megbízást adott egy tanulmányra, melynek megállapítása: az ilyen extrasteril körülmények között dolgozó terhes nők 39%-a vetél el (az átlag 20%).

Háziújságok

Az Egyesült Államokban néhány vállalkozó szellemű újságíró felismerte, hogy a lézernyomatós számítógép-konfigurációk felfoghatók házi nyomdaként is. Így aztán ma már gomba módra szaporodnak a házi készítésű újságok. Robert Jacobson fairbanksi gitártanárlapja, a Fairbanks Music and Entertainment példányszáma nyolc hónap alatt 19 ezerre emelkedett, s a lap egy-egy száma ötven centbe kerül. Susan Ovan 14 ezer dollárt fektetett be: vett három Macintosh számítógépet és egy hatezer dolláros lézernyomatót: így alapította meg a Hull Newsweekly című lapját. Tom Hamilton – egy Macintosh és egy Apple lézernyomatós tulajdonosaként – a Balloon Life című lapot jelenteti meg 1700 példányban. A költségek csökkentése ennél a lapnál a legfeljebb. A Balloon Life egy-egy oldalának az előállítás költsége lézernyomatón mindössze 60 centbe kerül, míg ugyanez hagyományos technikával 4-8 dollár lenne.

A házi újságok szerkesztőségeiben egyébként szinte kizárólagos szerephez jutottak a rendkívül barátságos, széles körű grafikus lehetőségeket biztosító szoftverrel rendelkező Macintosh gépek.

NSZK-vívmány: műanyag igazolvány

Az NSZK-ban az idén új típusú, számítógépes leolvásra is alkalmas személyi igazolványt vezettek be. A jövőben a hagyományos, papírból ké-

szült okmányt fényképpel ellátott műanyag kártya váltja fel: az egyik oldalán tulajdonosának fényképe, aláírása, születési adatai s az érvényesség tartama áll, míg a másik oldalon lakcíme és személyleírása, azaz termete, szeme színe stb.

Az igazolvánnyal való mindenféle visszaélés, hamisítás kizárt, fizikai adottságai miatt pedig nem rongálódik. Mindezek ellenére ennek az európai újdonságnak számítógépes megoldásnak a bevezetése belpolitikai viták keresztülfűzében áll. A folyamat azonban visszafordíthatatlan. Jövőre már megkezdik az NSZK-beli útlevelek kicserélését is, hasonlóképpen műanyag kártyára.

A munkaidőlap hathatós védelme: bejárás munkaidőben

A nagy svéd elektronikai iparvállalat, az ASEA székhelye Västeras városa. A Stockholmban lakó és naponta vasúton ingázó dolgozóinak a cég egy átalakított vasúti kocsiában több mint 20 munkahelyet (személyi számítógépekkel, írógépekkel), valamint tárgyalótermet és társalgót rendezett be. A munkahelyeket telefonokkal is felszerelték, a vonalak az NMT mozgó telefonrendszerhez kapcsolódnak. A cég itt is dolgozó alkalmazottainak a napi utazási idő most már természetesen munkaidőnek számít.

Mérgezés

A balassagyarmati kórház főgyógyász, dr. Márton György a számítógépet hívta segítségül, hogy a toxikológus orvosok munkáját megkönnyítse. A forgalomban lévő növényvédők szereket gyors felismerésük érdekében különféle jellemzőik alapján csoportosította: szín, halmazállapot, csomagolás, felhasználás, hatásmechanizmus stb. szerint. A program jelenleg 720 vegyszert tartalmaz, de mindig ki-

egésztik az újjólga piacra kerülőkkel. A keresés interaktív: a válaszok alapján szűkült a vizsgált kör, végül meghatározható a keresett vegyszer neve. A mérgező vegyszerek mellett természetesen mindig szerepel az ellenanyag is.

A program máris életeket mentett. Több, a miskolci megyei kórházba mérgezéses tünetekkel beszállított betegnél állapototok meg segítségével a lételemül megivott vegyszer nevét, s ennek köszönhetően a detoxikáló beavatkozás sikerült.

Dombor-tévé

Ijesztő gyorsasággal nő a született vakok száma. A civilizált országokban azért, mert az igen kis súlyú koraszülöttek is életben tudják tartani, de ezzel nő annak a kockázata, hogy az ilyen gyermek esetleg vak lesz. A fejletlen országokban a trachoma, a rossz táplálkozás, a vitaminhiány miatt vesztik el sokan a szemük világát.

Pontosan ezért fokozódik minden olyan eszköz jelentősége, amely javítja az életvitelüket, könnyíti a társadalmi beilleszkedésüket.

Kruppa László és Verő András ötlete a következő. Egy közönséges videokamera képté átalakítják térben kitapintható képpé. A térbeni képet négyzetes mozgó tüske teszi érzékelhetővé. A berendezés előnye, hogy nemcsak nyomtatott, hanem mindenféle írott szöveget, képet, rajzot is „láthatóvá” tesz. Akár látott már műanyagba domborított térképet, az jól el tudja képzelni, mit nyújt a dombor-tévének keresztelt berendezés. A dombor-tévé perifériaként egy professzionális mikroszemélyi gép működött.

Az egyelőre még csak tervekben megalkotott dombor-tévé prototípusának kifejlesztése 15-16 millió forint. Jelenleg folyik a fejlesztő társak „töbörzása”: ha beszállnának a – főképpen nyugat felé orientált – üzleti vállalkozásba fejlesztett tervbe, ennek fejében különféle előnyöket kapnának az értékesítés során.

**VÉGRE
MEGJELENTEK**

**AZ OMFB által
támogatott IBM XT,
AT kompatibilis olcsó
számítógépeink.**

MEGRENDELHETŐK

korlátozott darabszámban bemutatótermünkben:

1075 Budapest, Majakovszkij u. 1/D

Levél cím: 1475 Budapest, Pf.: 225

Telefon: 221-623

Telex: 22-7734

Vállaljuk

OLCSÓ GÉPEINKBŐL

lokális hálózatok tervezését,

telepítését

MEGRENDELŐINK

IGÉNYE szerinti

konfigurációban.

**Keresse fel bemutatótermünket,
ahol információval, tanácsadással,**

számítógép-bemutatóval

állnak munkatársaink

reggel 9-től délután 17 óráig

az érdeklődők

rendelkezésére.



MŰSZERTECHNIKA

KISSZÖVETKEZET

Budapest, Szállás u. 21. 1107

Levél cím: Pf. 225. 1475

Bemutatóterem: Majakovszkij u. 1/D 1075

Telefon: 471-590

Telex: 22-7734

Telefon: 221-623



Egyedi és általános szoftverek a vállalati ügyvitel területén. Termelésirányítási, raktárgazdálkodási programcsomagok egyedi és hálózatos gépeken.

A szoftvereket kívánság szerint, megrendelőink igényeinek és a helyi viszonyoknak megfelelően átalakítjuk, adaptáljuk. Helyzetfeltárással, rendszertervezéssel, betanítással, a megfelelő számítógépes konfiguráció kiválasztásával és beszerzésével segítünk vállalati problémáink megoldásában.

A garanciális idő letelte után átalánydíjas szervizszolgáltatást vállalunk számítógépeikre.

Egyedi fejlesztések, tervezések és témaorientált feladatok megoldásával is forduljanak hozzánk.

MS MIKROSZERVIZ Számítástechnikai
Műszaki Fejlesztő
1141 Budapest, Kőszeg u. 4. Kiszövetkezet
Szerviz: 1141 Budapest, Kőszeg u. 4. Tel.: 831-805
iroda: 1136 Budapest, Sallai u. 36. Tel.: 200-685
Telex: 22-7946